

モールライト用旗飾り（屋外用）

品番	適合ポール径	塗装色
YK23015	φ90	青銅色

・旗飾りの施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は取扱説明書にしたがい、確実に行う。施工に不備があると落下・ポール転倒の原因となります。
- ポール本体および基礎、アンカーボルトは、事前に取り付ける旗のサイズを確認の上、十分な強度を有するものを用意する。強度が不十分な場合は、ポール転倒の原因となります。
- 取付ける旗のサイズは350mm×350mm以内（面積：0.13㎡以内）とする。
落下・旗飾り折れの原因となります。
- 器具の改造や適合ポール径以外のポールへの取り付けは、絶対に行わない。落下・旗飾り折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
落下・旗飾り折れの原因となります。

注意

- 50m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
器具落下・旗飾り破損の原因となります。
- 旗飾りは必ず垂直に取り付けてください。
落下・旗飾り折れの原因となります。

各部の名前と取り付けかた


1. 旗飾りをポールに取り付ける

- ・ポールに旗飾りを合わせ、固定ねじで軽く固定してください。

適合ポール径（φ90）以外のポールに取り付けた場合は、旗飾り落下の原因となります。

- ・旗飾りの方向および高さを確認の上、六角棒スパナ（呼び6）で固定ねじ（4本）を確実に締め付けてください。
推奨締付トルク：18N・m

固定ねじの締め付けが不十分な場合は、旗飾り落下の原因となります。

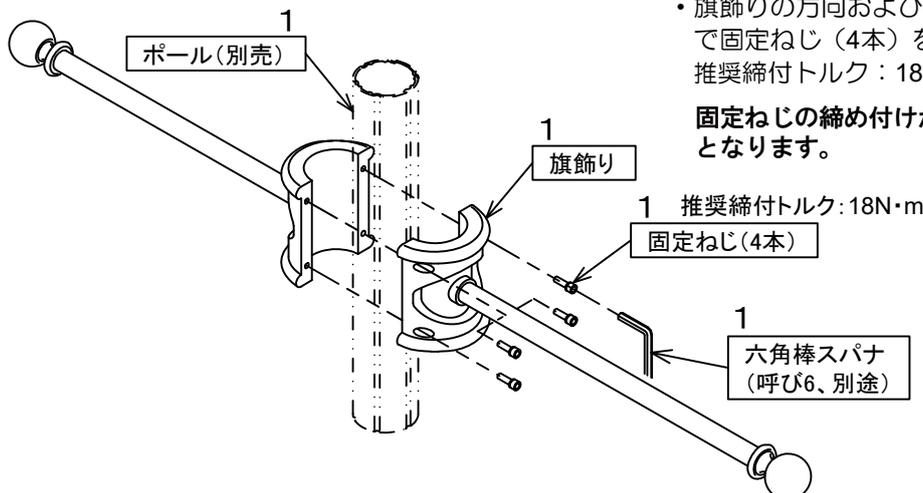

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 旗飾りを改造しない。落下・旗飾り折れの原因となります。
- 旗飾りを故意に揺すったり、上に登ったり、ぶら下がったり、ハシゴをかけたりすることは絶対に行わない。旗飾り折れ・落下事故の原因となります。
- 旗飾りに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。落下・旗飾り折れの原因となります。
- 塗装がはげたり旗飾りの腐食が著しいなどの異常状態のまま使用しない。落下・旗飾り折れの原因となります。すぐに工事店に修理を依頼してください。



注意

- 旗飾りの施工は、必ず工事店に依頼してください。
一般の方の施工は、おやめください。
- お手入れの際には必ずボルト・ナットのゆるみ、部材の腐食等がないか確認してください。
落下の原因となります。

お客様へのお願い

- 本商品には寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。点検・補修・交換してください。
 - ・塩害地域、植栽の中に設置の場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検をしてください。（チェックシート番号：CLX2021MA）
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ・落下などに至る場合があります。

保証について

- | | |
|----------------|---|
| 1：保証について | この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。 |
| 2：保証書について | 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。 |
| 3：補修用性能部品の保有期間 | 弊社はこの旗飾りの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。 |

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からご利用になれます。

0120-872-460 (FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ME0506-070422