

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。




安全に関するご注意

- 必ずパナソニック製LEDランプを使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。
- 屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 振動の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取扱いに注意してください。破損によるケガの原因となります。
- 壁面取付時は接地側ソケットを下側にして取付けてください。感電・火災の原因になります。

LED

	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W

注) 起動方式毎の適合ランプ・光束等注意事項は、別紙起動方式の承認図(LT-KGなど)をご参照ください。
他の適合ランプ使用時の特性値は取扱説明書を参照ください。

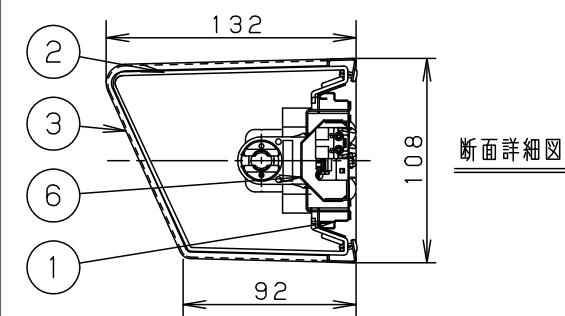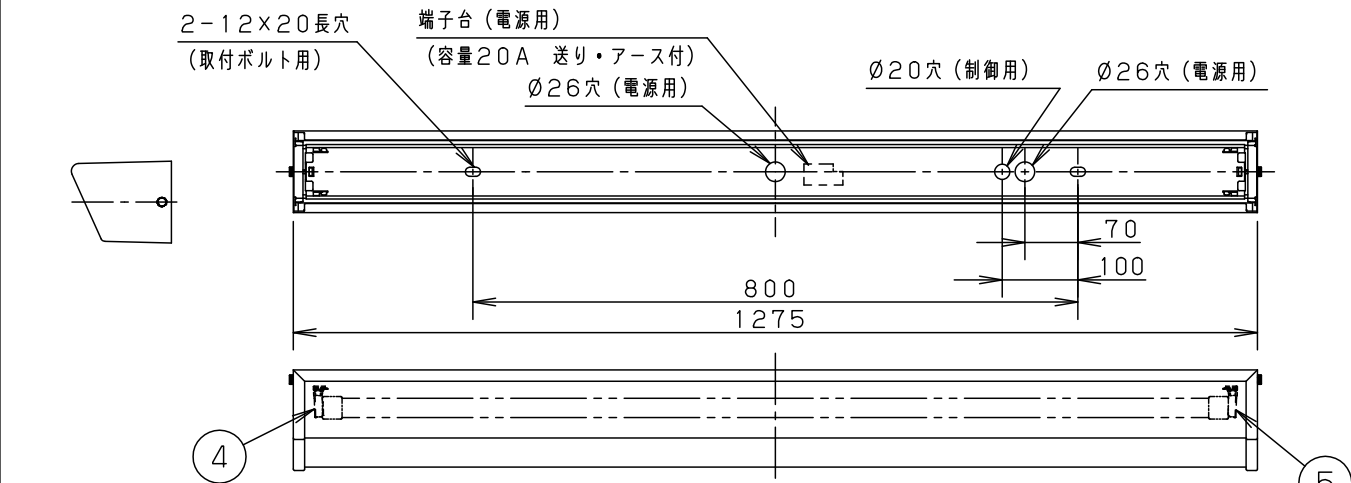

＜使用上のご注意＞

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）にお取り付けください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- 短寿命の原因となりますので、直射日光の当たる状態では点灯しないでください。
- LED素子にはパツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側（ソケットに▽表示）がありますので、ランプ取付けの際には、方向性にご注意ください。詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルをご参照ください。
- 直管LEDランプは蛍光灯ランプよりも照射範囲が狭いため、カバーに光ムラが生じます。予めご了承ください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールをご使用の場合（LTの場合）
 - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - 詳細は起動方式の承認図（LT-KGなど）をご覧ください。
- 起動方式により適合ランプが異なります。器具に指定されたランプをご使用ください。異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、故障の原因となります。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

別表

起動方式	適合ランプ（W・数）
LE	LDL40S/29
	LDL40S/19
	LDL40S/14
LT	LDL40S/29
	LDL40S/19
	LDL40S/14

ホワイ ト マンセルN9.5		6	電 源			
適 合 ラ ン プ	別表参照	5	接 地 側 ソ ケ ッ ト	PP、PC	NZ0201	品 番 NNF41838
W ・ 数	別表参照	4	給 電 側 ソ ケ ッ ト	PP、PC	NZ0200	
器 具 質 量	3 . 2 k g	3	枠	亜鉛鋼板（t0.8）	ホワイ ト ポ リ エ ス テ ル 塗 装	
特 記 事 項		2	カ バ ー	ク リ ー ン ア ク リ ル （ t 2 ）	乳 白	齊 藤 作 左 部
		1	本 体	亜鉛鋼板（t0.5）		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NNF41838-K9

