

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- LEDランプはガラス製です。取り扱いに注意してください。
破損によるケガの原因となります。
- 水平天井直付専用器具です。
指定方向以外は取り付けできません。落下の原因となります。

LED

	電圧	100V	200V	242V
LE9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W
LT9 (LDL40S/29)	電流	0.34A	0.17A	0.14A
	電力	34W	33W	33W

他の適合ランプ使用時の特性値は取扱説明書を参照してください。
注) 起動方式ごとの適合ランプ・光束など注意事項は、別紙起動方式の承認図 (LT-KGなど) を参照してください。

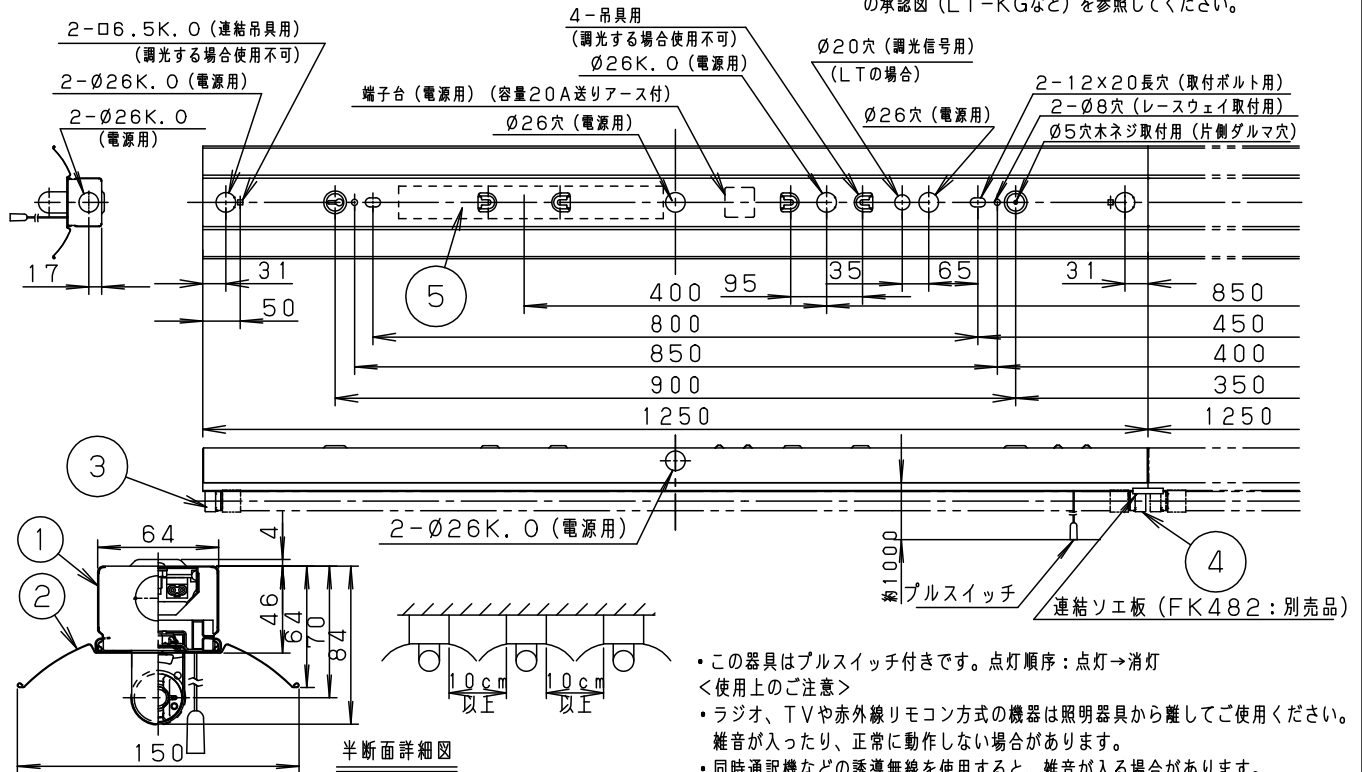

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番	
	調光しない場合	調光する場合
ガード	FK41534 (取付ピッチ: 800)	
吊具 (注) 調光機能をご使用の場合 (信号線を引き込む場合) 吊具は使用できません	<パイプ型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFP500WW/FW ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW <チェーン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW	別添吊具アダプタ必要 (FK41000K加工品)
吊具アダプタ		FK41000K加工品
キャノピースイッチ		

別表

起動方式	適合ランプ (W・数)
LE/LT	LDL40S/29 (29×1)
	LDL40S/19 (19×1)
	LDL40S/14 (14×1)

反射笠: ホワイト マンセル 1.1G9.4/0.1
本体: ホワイト マンセル 3.7G9.1/0.1

適合ランプ	別表参照	5	電源		品番
W・数	別表参照	4	接地側ソケット	PP、PBT	NZ0203
器具質量	2.2kg	3	給電側ソケット	PP、PBT	NZ0202
特記事項		2	反射笠	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白色
		1	本体	TM材 (t0.4) 塗装亜鉛鋼板	白色
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
パナソニック株式会社					

- この器具はプルスイッチ付です。点灯順序: 点灯→消灯
<使用上のご注意>
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用すると、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 接地極のない電源に接続する場合は、電源のスイッチは両切りスイッチをおすすめします。この場合でも、器具のプルスイッチのみで消灯させた場合には、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
- LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のランプでも
光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ソケットには、給電側と接地側 (ソケットに▽表示) がありますので、
ランプ取り付けの際には、方向性に注意してください。
- 詳しくは、取扱説明書および器具に貼り付けられているラベルを参照してください。
- パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、
他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
- 適合コントロールを使用する場合 (LTの場合のみ)
- 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、
消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 詳細は起動方式の承認図 (LT-KGなど) をご覧ください。
- ランプピンやソケットの導電板が酸化 (腐食) し、不点灯に至る場合があります。
湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。

<施工上のご注意>

- 密集取付しないでください。過熱による故障の原因となります。
- プルスイッチは片切りスイッチです。
接地極のある電源に接続する場合は、非接地側 (電圧側) に
プルスイッチが接続されるように取り付けてください。
(器具内端子台の極性表示にしたがい取り付けてください。)