



・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。




施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告


- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- LED防雨型シーリング用リニューアルプレートです。
指定された適合器具と組み合わせて使用する。
指定以外の器具と組み合わせて使用すると、
落下・感電・火災の原因となります。
- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付・壁直付器具です。取付面が右図のような場所には
取り付けない。落下・火災・感電の原因となります。
- 壁面取付の場合、適合照明器具に表示してある方向に従い取付ける。
落下・火災・感電の原因となります。
- 取付面の凹凸が大きい場合、背面パッキンと取付面との隙間を
防水シールなどで埋める。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因になります。
- 取付面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取り付けない。
火災・感電の原因になります。



注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- リニューアルプレートの取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。

リニューアルプレートの各部のなまえ

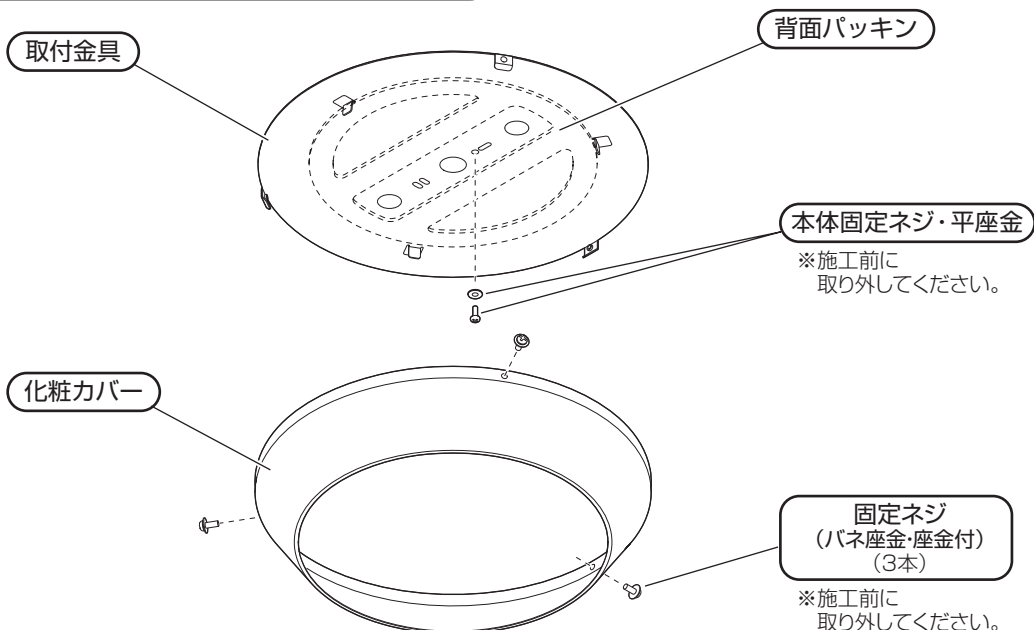


取付方法

警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。


1 取付金具の取付

- ①取付金具の小穴と照明器具本体のダルマ穴を合わせ、取付金具のツメ（3カ所）に照明器具の本体が収まるようにする。
- ②本体固定ネジに平座金を通して締め付け、照明器具本体に取付金具を固定する。
（推奨トルク値：0.8N・m）

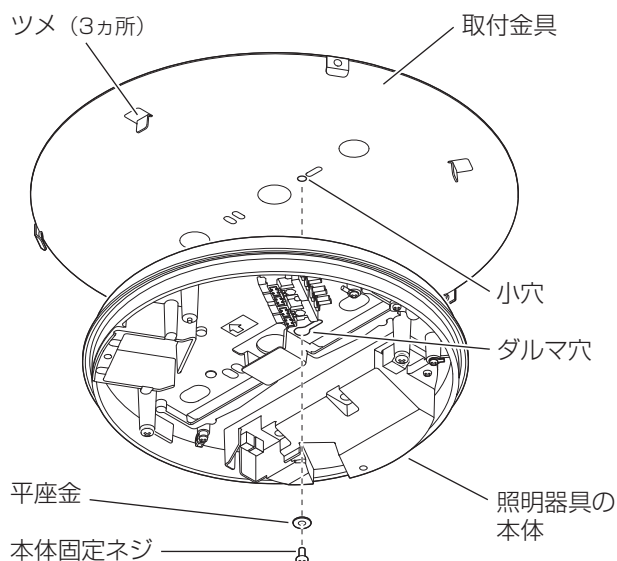


2 照明器具の取付

- ・器具質量（リニューアルプレート1.1kg+照明器具の重量）に十分耐えるよう、取付ボルト取付部の強度を確保する。
不備があると器具落下の原因となります。
- ・照明器具の説明書に従い、照明器具を造営面に取付ける。
（電氣的接続を行い、照明器具のカバーの取付まで行ってください。）

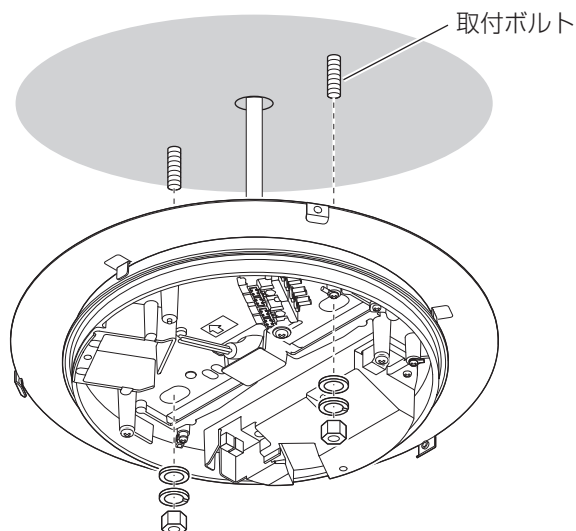


3 化粧カバーの取付

- ①ネジ穴（3カ所）を合わせて照明器具に化粧カバーをかぶせる。

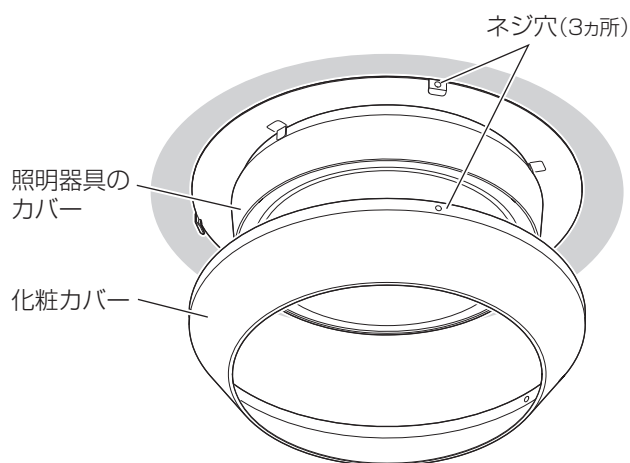

- ②固定ネジ（バネ座金・座金付）（3本）で化粧カバーを固定する。
（推奨トルク値：0.8N・m）

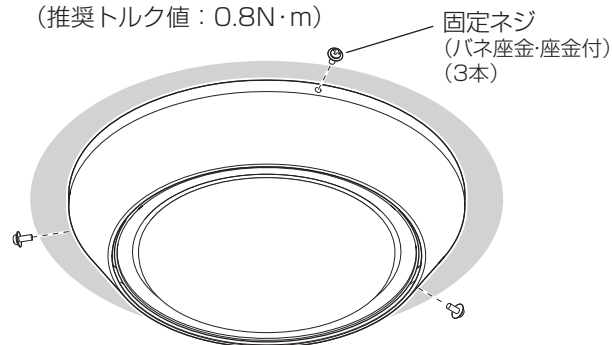

- ・化粧カバーと天井面の隙間は約2mm空きます。
天井面と接触しなくても問題ありません。

保証について

- ・保証について…… この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について…… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル) 【受付時間】月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からでもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]