

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

ブローイング材





ブローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

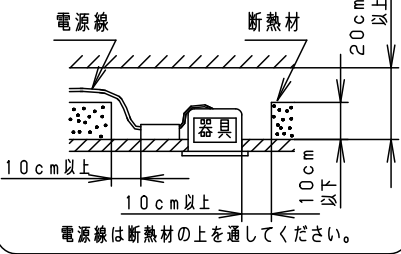


埋込穴寸法
Ø125⁺²₋₀

コネクタ



58

枠部詳細

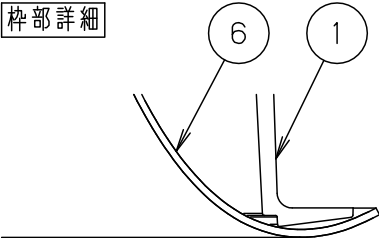

LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
非調光	100V	50/60Hz 共通	0.07A	6.3W
	200V		0.04A	6.3W
調光	242V		0.03A	6.3W

取付金具は5～25mm
の天井に取付可能です

75

109

3.9

Ø144

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
2	本体	アルミダイカスト	
3	反射板（上部）	PBT樹脂	ホワイト
4	レンズ	アクリル	透明
5	LED		
6	反射板	アルミ板（t1.0）	ホワイトつや消し アクリル塗装
7			

器具光束：590lm
LED：電球色（3000K Ra85）
配光：拡散タイプ
器具質量：0.7kg
ホワイト マンセル N9.5
光源遮光角30°

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY56038K	
図 番 : NYY56038K-K	
尺 度 : 1 / 2	作 成 鶴 井 池 田 川 田

パナソニック株式会社