



DMX手動調光操作器


質量：10.0kg

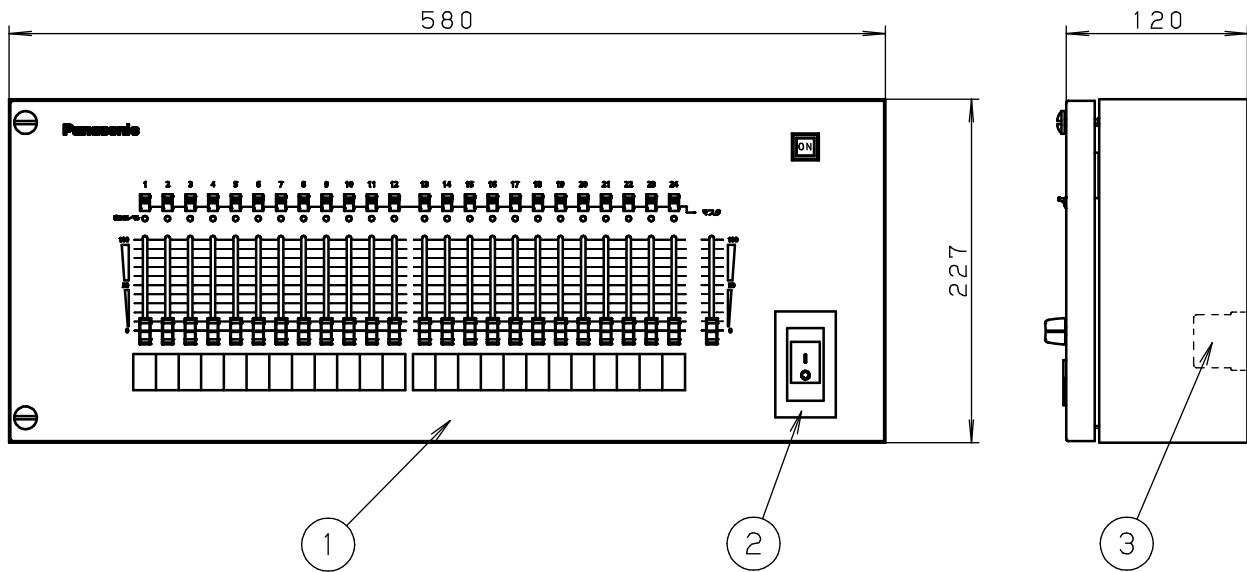

裏面詳細図

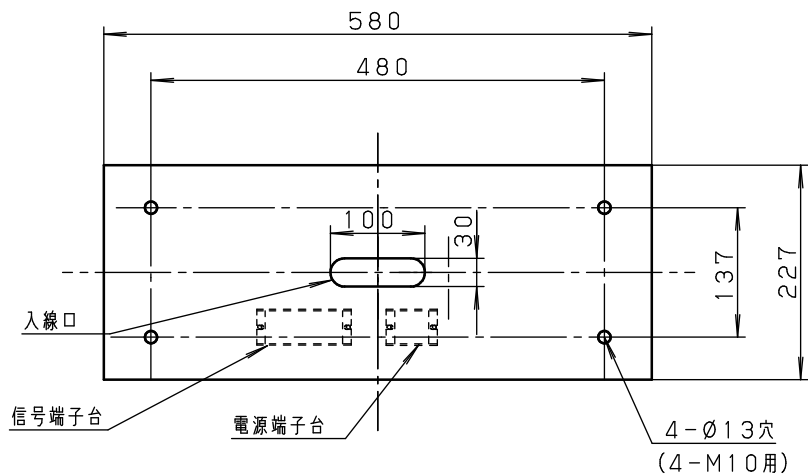

系統図

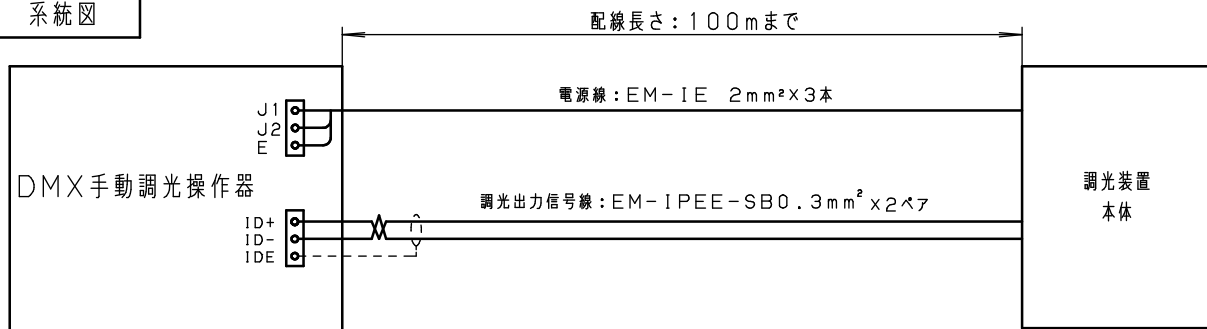

特記事項

- ・銘板
レベルフェーダ 2枚
- ・フェーダーツマミ色：黒

5			
4			
3	端子台		
2	電源スイッチ		
1	操作パネル	銅板 (t=1.6)	ブラック (N-2 半艶消し)
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

品番：NQ77694

DMX手動調光操作器
W-24F
外觀図・系統図

西 三
倉 浦


パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77694-K1

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

パネル図

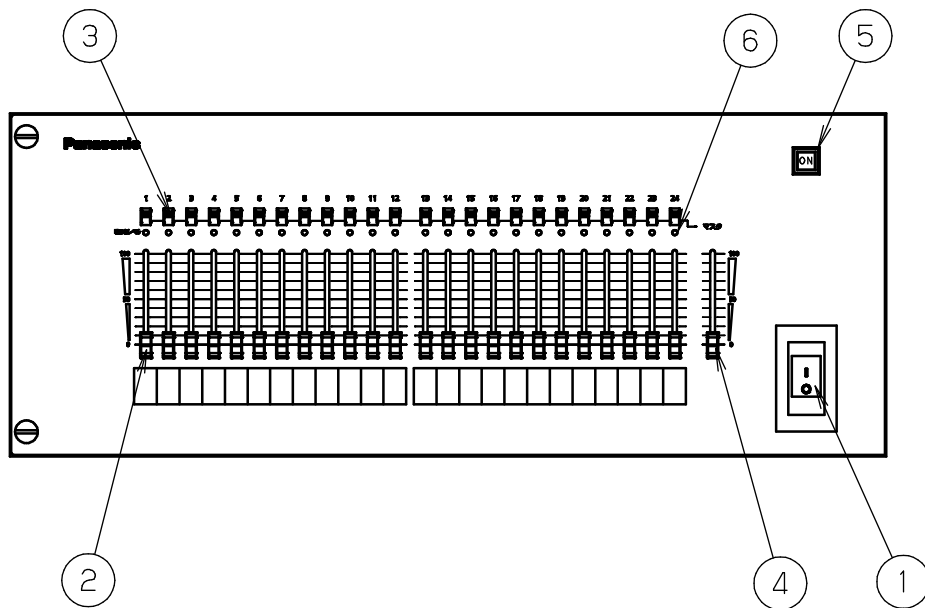

1	主電源スイッチ
2	レベルフェーダ
3	シングル/マスタ切替スイッチ
4	マスタフェーダ
5	操作ONボタン
6	明るさレベルインジケータ

定格

電源電圧	AC100V $\pm$ 10% 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度： 0 $\sim$ 40℃ 周囲湿度：45 $\sim$ 85% (ただし結露しないこと)
消費電力	10W
制御回路数	24チャンネル
調光出力信号	DMX512 $\times$ 1系統 (USITT1990)

仕様・機能

マスタフェーダ	1本
レベルフェーダ	24本
シングル/マスタ切替スイッチ	24個

回路図

卓電源
AC100V
50/60Hz

調光信号
DMX512



使用上のご注意

- 電源は必ず、調光装置からの専用電源（アース付）をご使用ください。
誤動作の原因となります。
- クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。
誤動作の原因となります。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。
雑音が入ることがあります。
- 屋外では使用しないでください。屋外で使用するすると風雨によるゴミ、
湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番：NQ77694
DMX手動調光操作器
W-24F
パネル図・仕様書

西 三
倉 浦

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77694-KE1

