
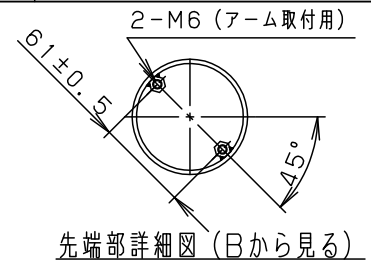


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。



品名	品番		適合既設ポール	処理・仕上げ	ポール内蔵可能スイッチ
組立ポール XYD2370HNC	ポール NYD2370HNC	埋込スペーサ金具 NYK20050	外径：φ114.3 板厚：3.5～4.5	溶融Zn-AI-Mg合金メッキ (HZA50A) 前処理後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	15A 2P用 1個 または ジョイントユニットQ68 FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

⚠ 安全に関するご注意


- 排水処理を行った既設ポールに施工してください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部及び切断面、角度調整金具部は防錆、安全性確保の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- 既設基礎については保証いたしかねます。健全性を十分にご確認の上、施工ください。
基礎破損によるポール転倒の原因となります。
- 事前チェックリスト（当図2/2）に基づき導入前の点検を実施した上でご施工ください。
ポール転倒の原因となります。
- 架空配線引込はしないでください。ポールの曲がり、折れ、転倒の原因となります。





先端部詳細図 (Bから見る)

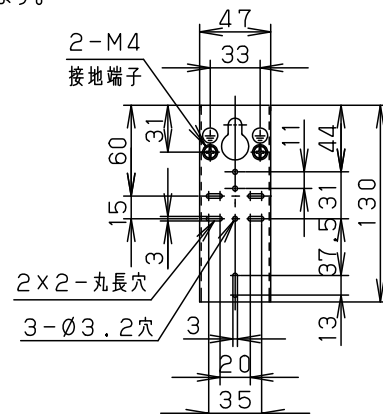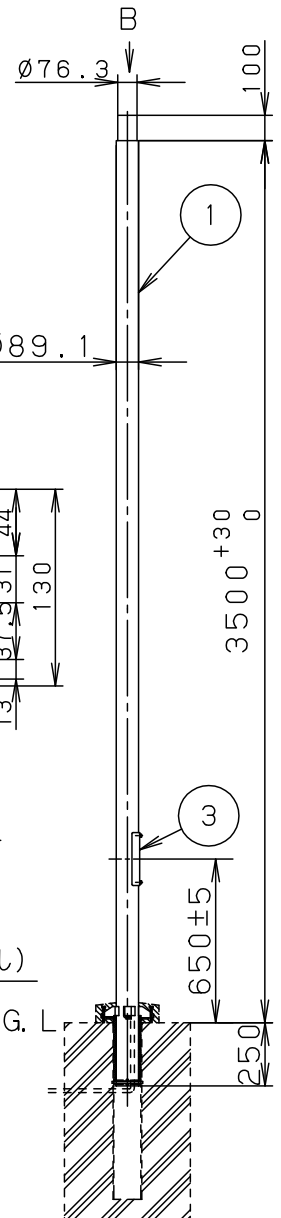

スイッチ取付台



断面A-A

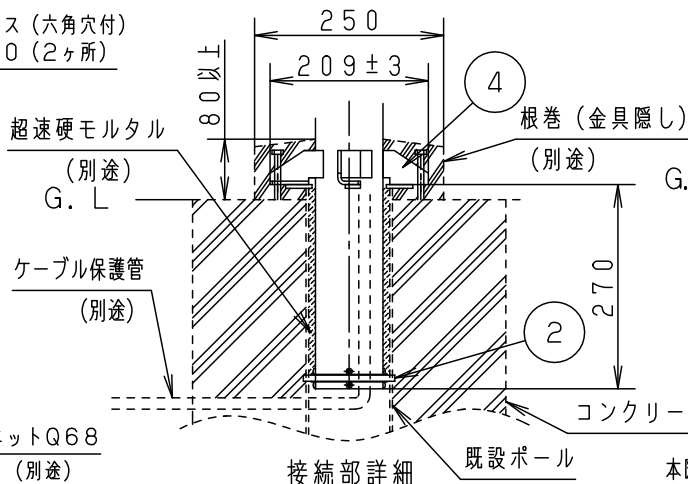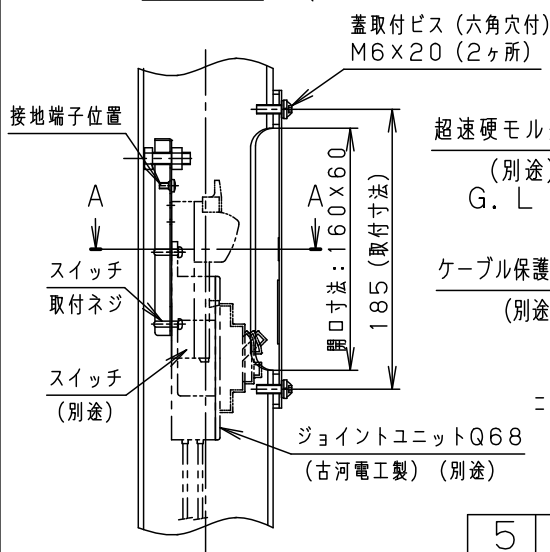

接続部詳細

本図面は2枚1組です。1/2
XYD2370HNC-KH*参照

器具質量		30.0kg	5			品番 (組立ポール)	XYD2370HNC
特記事項			4	角度調整金具	鋼材 (t4.5) (SS400)	上表参照	生産終了品 本器具は製造できません
			3	蓋	Zn-AI系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
			2	埋込スペーサ金具	亜鉛鋼板 (t1.0) ポリエチレンフォーム		
			1	ポール	鋼管 (t3.5) (STK500)	上表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社		



[使用上のご注意]

- 既設基礎・既設ポールについては保証いたしかねます。

本図に記載の事前チェックリストに基づき、施工前に既設基礎・既設ポールの健全性確認を行った上でご施工ください

チェックリストのNo. 1～11の項目がすべて○（満足している）であることを確認後ご施工ください

既設基礎・既設ポールの健全性事前チェックリスト

No	チェック項目	チェック結果
1	埋込式鋼管ポールであることを確認する。 ※ベース式は施工不可です。	
2	リニューアル後のQQポールの高さが 既設ポール高さ以下（最大4.5m）であることを確認する。	
3	既設ポール下部径がφ114.3、φ139.8、φ165.2、□125、□150 であることを確認する。	
4	QQポールに必要な基礎の大きさ（幅・深さ）を確認し 既設基礎の方が大きい事を確認してください。 （必要な基礎の大きさは耐風速強度計算にて確認できます。 既設基礎の大きさは既設ポールの施工図等にてご確認ください。）	
5	既設基礎表面にクラックがないことを確認する。	
6	既設ポールを揺すって明らかなぐらつきやスキマがないことを確認する。	
7	既設ポールの地際付近が曲がっていないことを確認する。	
8	基礎境界部から上に穴あきなどがないことを確認する。	
9	安定器収納の開口部より下は空洞であることを確認する。 排水処理ができることを確認する。 （開口部より覗いて下部を確認してください。）	
10	既設ポールの基礎表面から下250mmには電源引込口がないことを確認する。 ※250mmより上に引込口があると、QQポールへの電源線の引込が出来ません。	
11	旧引込み電線管（FEP管）直径2本分がQQポールの内径以下である事を確認する。 ※QQポール内径以上の電線管があるとQQポール内へ引込できません。	

本図面は2枚1組です。

2/2

特記事項

5				品番（組立ポール）
4				XYD2370HNC
3				（事前チェックリスト）
2				生産終了品
1				本器具は製造できません
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

