


⚠ 注意；商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用配線機材です。屋外や水気・湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因になります。
- ・ボタン上取付専用です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。


（使用上の注意）

- ・取付可能なボタンの径は、 $\phi 42.7$ 、 $\phi 48.6$ です。
金具の取付向きを変更することで、 $\phi 48.6$ ボタンへの取付設定になります。

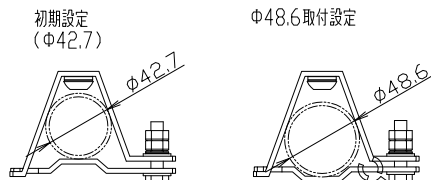


- ・電源線、信号線の施工結線は、各端子台の上側列の端子ネジに、圧着端子を使い行ってください。（各端子台の下段列は、内部配線用として使用しています。）


- ・ケーブルの張力止めは、内部のタイマウントに、結束バンド（付属）を使って行ってください。

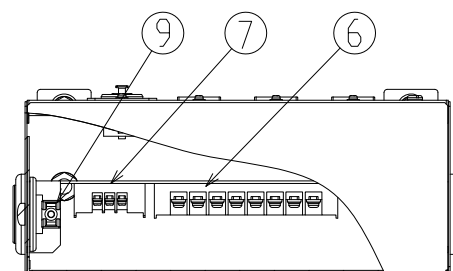



内部構成（上面側）
（端子台カバー、内部配線は記載省略）

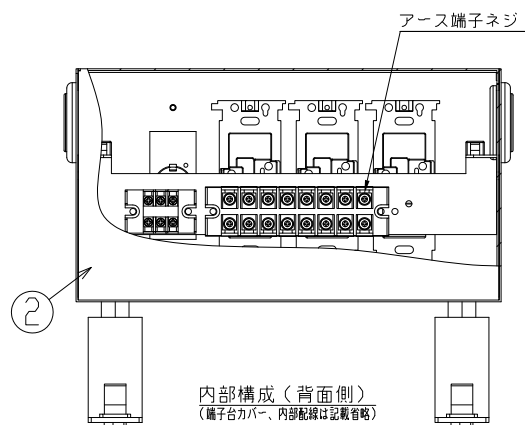

内部構成（背面側）
（端子台カバー、内部配線は記載省略）

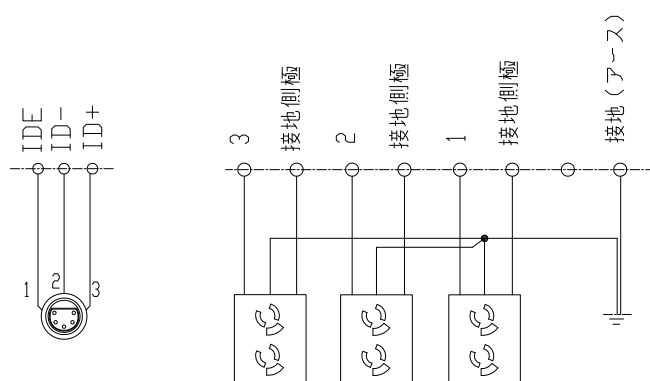

回路図（端子配置は、器具背面側から見た状態）

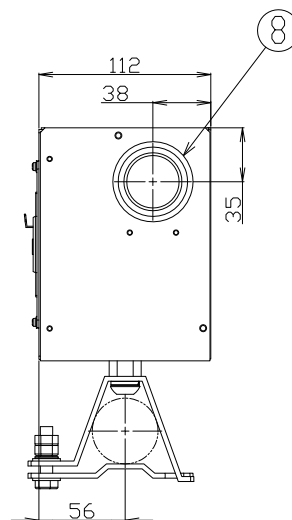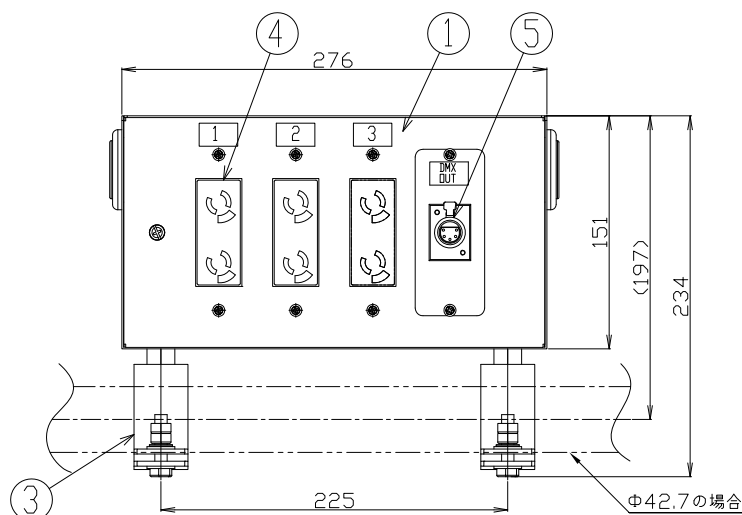

器具質量	3.2 kg	9	タイマウント	66ナイロン（乳白）	KR6G5（ヘラマンタイトン）	品番 NK39375 コンセントボックス （接地2Pダブルコンセント ×3、DMX）
		8	膜付グロメット	エチレンプロピレンゴム （ブラック）	C30-SG-42A（タキゲン） （φ34フランク）	
		7	信号用端子台	変性PPE樹脂（ブラック）	TS-615（キムデン製） （3P、M3、15A660V）	
		6	電源用端子台	変性PPE樹脂（ブラック）	TS-625（キムデン製） （8P、M4、30A660V）	
		5	DMXコネクタ	アルミ合金	XLR-31（5ピン） 梨地ニッケルメッキ	
特記事項		4	抜け止め接地 ダブルコンセント	コリア樹脂（チョコ）	WN1162A1（15A125V）	正 宮 櫻 木 丸 井
		3	ハンガー	鋼板（t3.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
		2	カバー	鋼板（t1.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	
部番		1	本体	鋼板（t1.2）	ブラック半艶消し仕上 N1（DA07）	パナソニック株式会社
			部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NK 39375 -K

