


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。

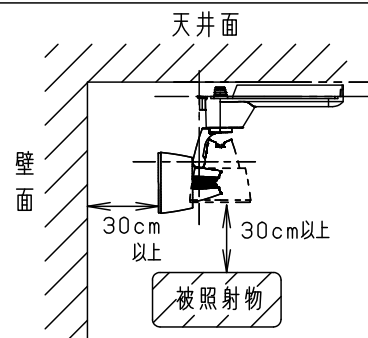

(使用上のご注意)

- ・調光器と合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・突入電流値は15Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

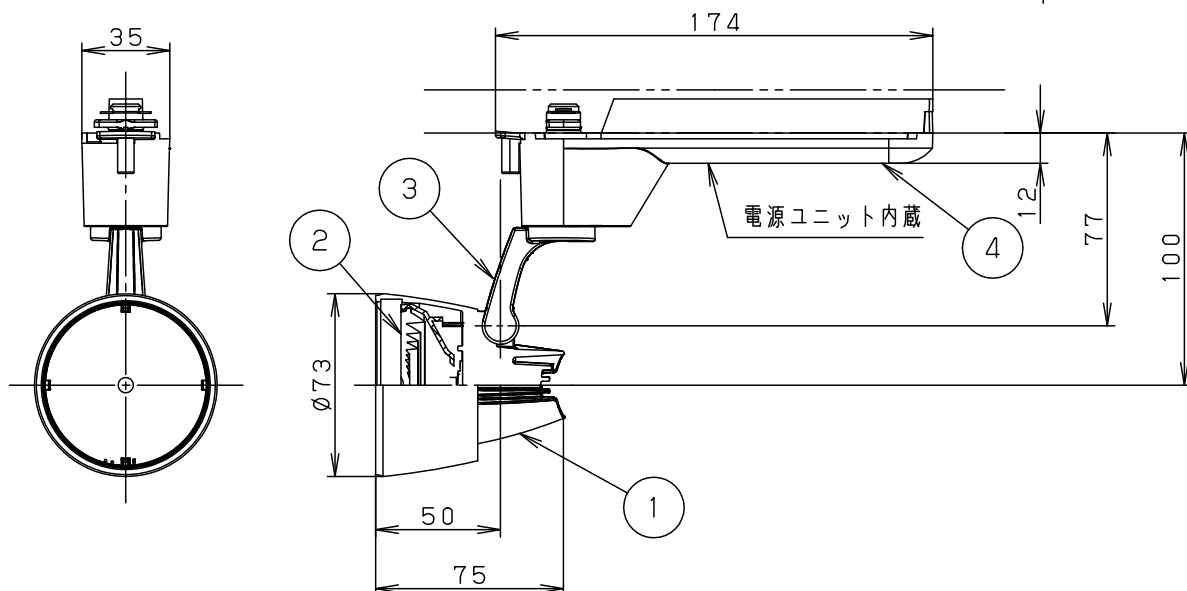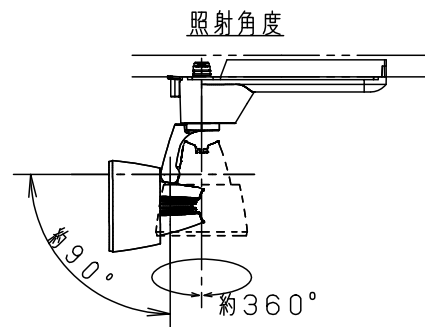

<適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

適合オプション (別売)

種類	品番	仕様
ディフュージョンフィルター	NNN89034	—
スプレッドレンズ	NNN89037	—
フード	NNN89044W	ホワイト

- ・オプションの取付けには、別途固定バネNNN89041 (別売) が必要です。
- ・レンズの併用およびフードとスプレッドレンズの組み合わせでは、
使用できません。

入力電流 0.126A 消費電力 8.2W

器具光束 695lm

LED	白色 (4000K, Ra85)	5				品番
配光	広角タイプ (32°)	4	電源ボックス	PBT樹脂	クールホワイトつや消し	NNN01702W
器具質量	0.5kg	3	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	外面：クールホワイトつや消し 内面：ブラックつや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B09

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NNN01702W-K3

