


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

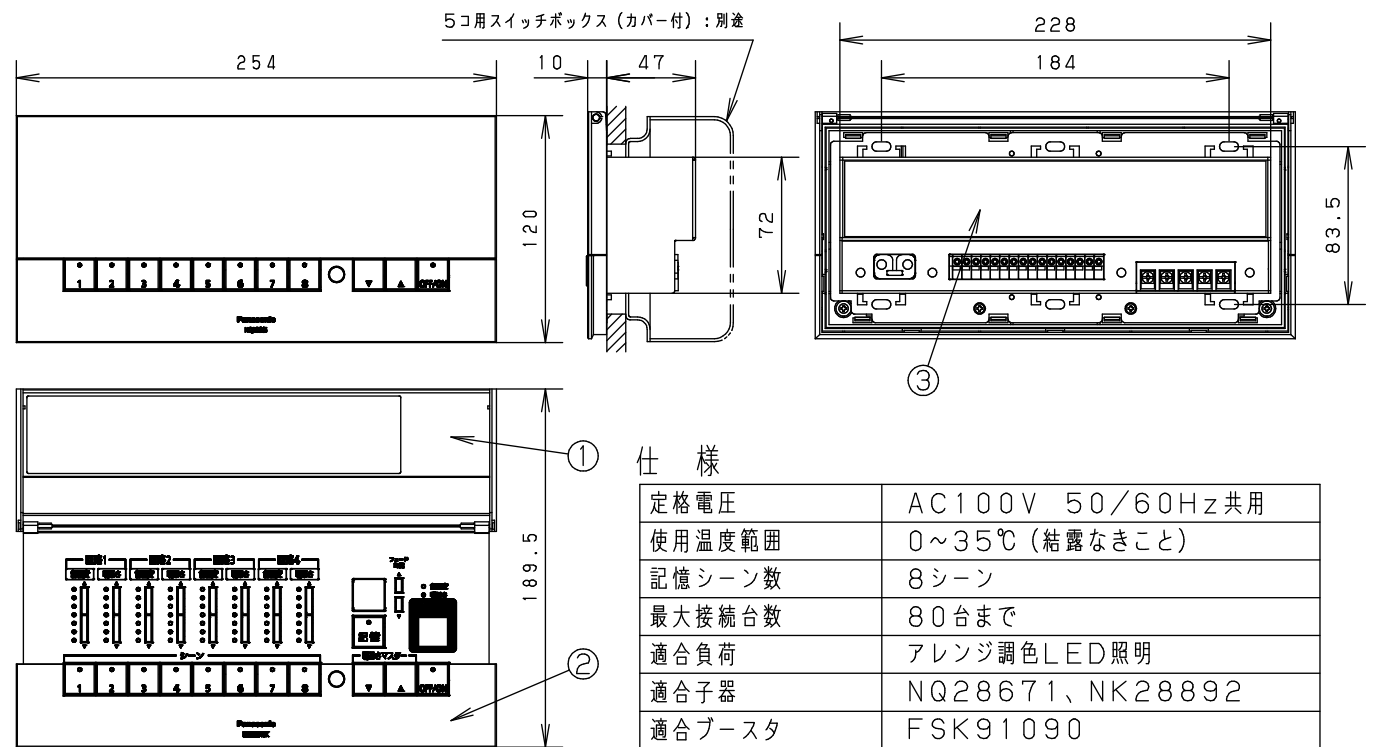


安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因となります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- ・ 他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・ 誤動作の原因となるため、分電盤や制御盤に取付けないでください。（はさみ金具は使用できません。）
- ・ 消灯時、消える直前に色温度が乱れる場合があります。
- ・ 同一回路には品番の異なる器具を接続しないでください。
- ・ JIS5コ用金属製スイッチボックスを使用してください。

＜結線方法＞

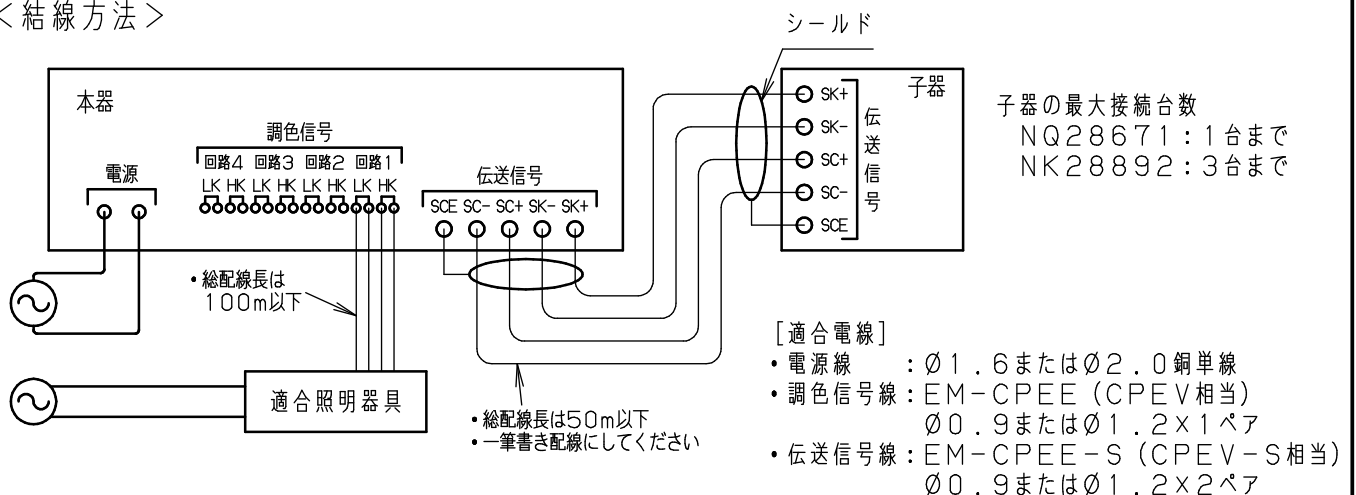

器具質量	0.7kg	5				品番 NQ28645K アレンジ調色専用 コントローラ
		4				
		3	ケース	銅板（t1.6）		
		2	プレート	ABS樹脂	クールホワイト	村 奥 上 野
		1	カバー	ABS樹脂	クールホワイト	
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQ28645K-K


FSK91090を接続することで負荷台数を増やすことができます。

(注) ・ 1 回路につきLK、HKそれぞれ 1 台の合計 2 台のFSK91090が必要です。

必ず2台セットで使用してください。

- ・同系列にはFSK91090は1台しか接続できません。(1回路に2台まで)
- ・FSK91090と本器の配線間には照明器具を接続しないでください。
- ・本器、FSK91090、照明器具それぞれに電源が必要です。
(ブレーカ容量内であれば同一電源からとっても問題ありません。)

<FSK91090との結線例 回路1の負荷台数を増やす場合>

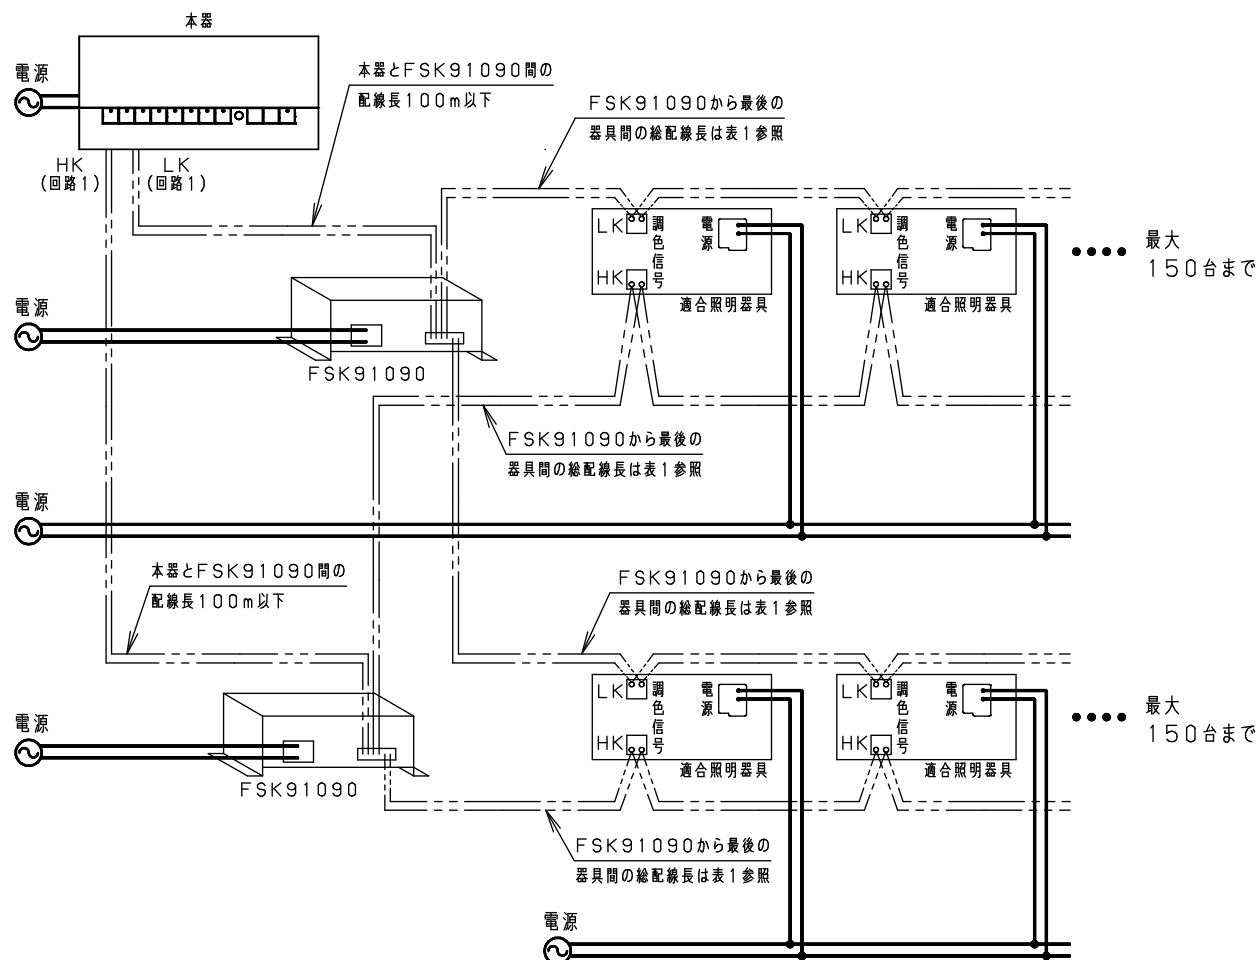

== 電源線 (Ø 1.6 または Ø 2.0 銅単線)

==== 調色信号線 (EM-CPEE (CPEV相当) $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1$ ペア)

表 1

調色信号線	総配線長
線径 Ø0.9	200m
線径 Ø1.2	350m

品番
NQ28645K
アレンジ調色専用
コントローラ

奥野
村上

パナソニック株式会社

