

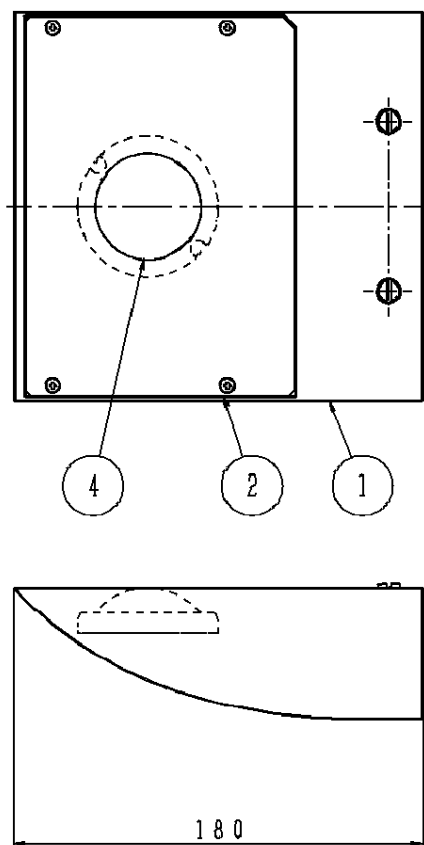


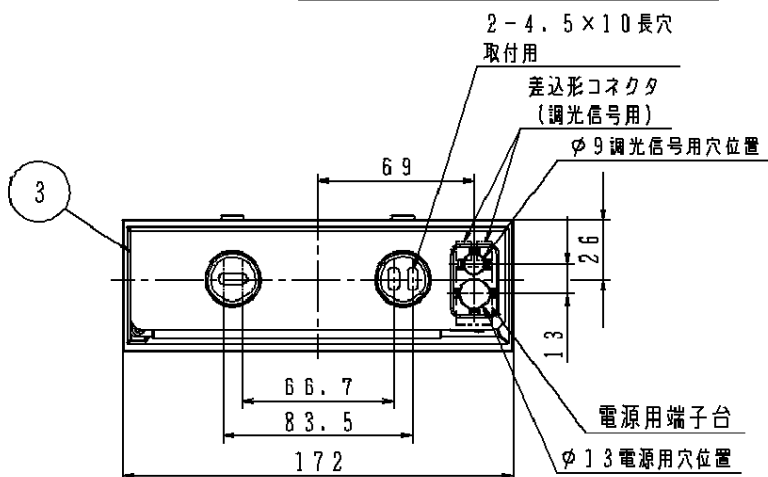

<取付位置のご注意>
器具の取り付けに要する寸法



<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。

<シンクロ調色について>

- ・起動方式LV対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼白色～電球色調色及び100%～0%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙LGB81541-KGをご参照ください。

・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LV対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面（上向き取付）専用器具です。指定外は取り付けないでください。火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

入力電流	0.09 A	消費電力	8.0 W
------	--------	------	-------


本図面は2枚1組です 1/2

LED	屋白色 Ra82 電球色 高演色Ra80 明るさ：白熱灯60形相当	5				品番
		4	LEDユニット		調色タイプ1個	
器具質量	1.4 kg	3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.6)		LGB81541LV1
特記事項		2	本体カバー	亜鉛鋼板 (t1.0)	ホワイト レーザーサテン塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイト レーザーサテン塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

ライトコントロール・信号線式（LED用）への結線方法

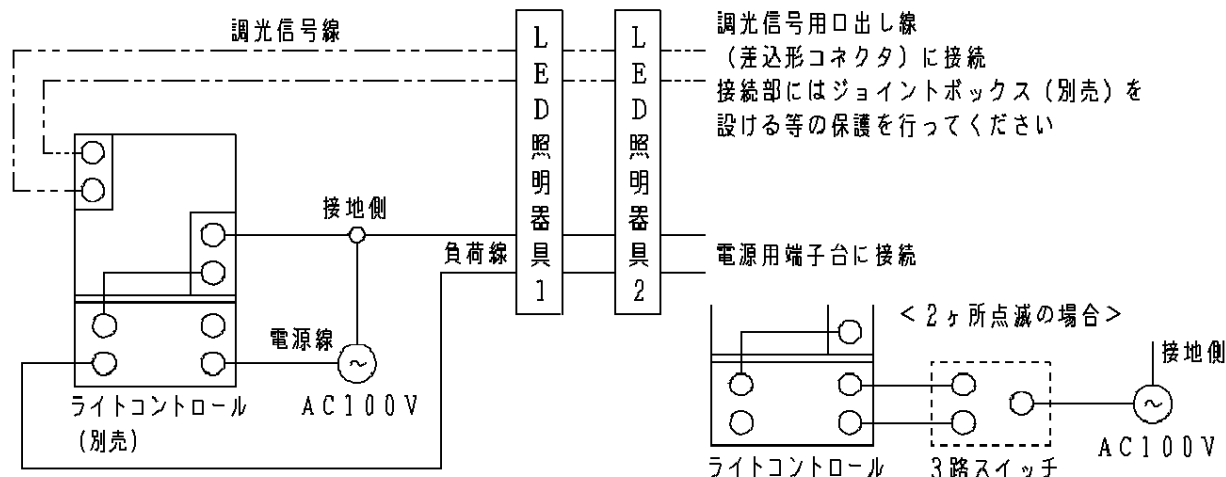

ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）への結線方法

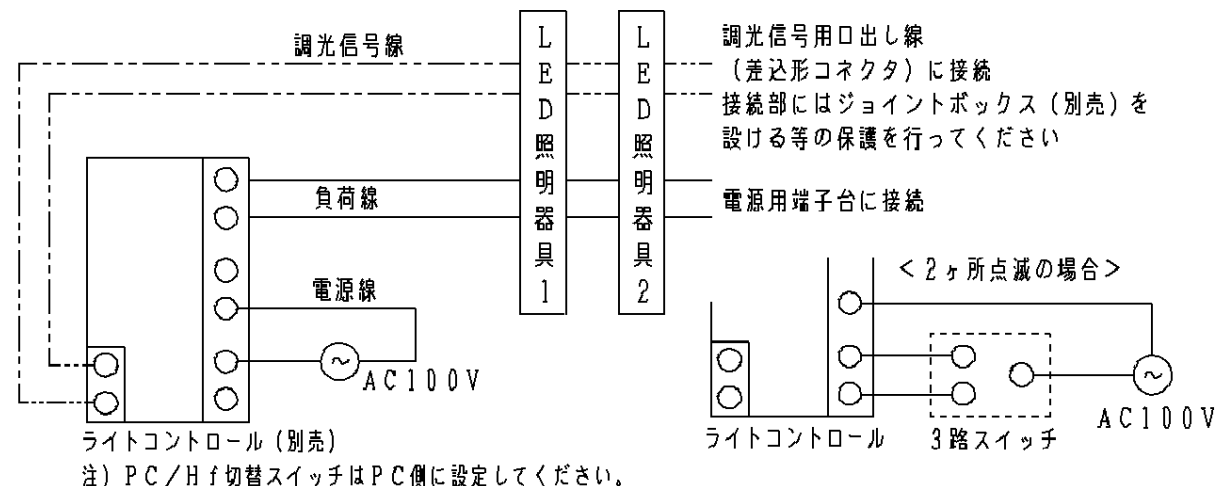


< 施工上のご注意 >

- ・電源線、負荷線以外に調光信号線の先行配線が必要です。
- ・電源線、負荷線（——）にはVVVFφ1.6またはφ2.0をご使用ください。
- ・調光信号線（——）にはEM-CPEEφ0.9またはφ1.2×1ペアをご使用ください。
- ・結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- ・LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- ・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

< 使用上のご注意 >

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・調光点灯時に電源を入切りした場合、一瞬フル点灯する場合があります。

< 調光・調色特性 >

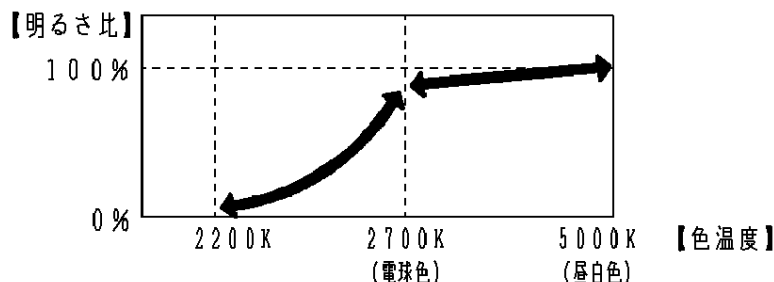

本図面は2枚1組です

2/2

品番

使用説明書

LGB81541LV1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

