


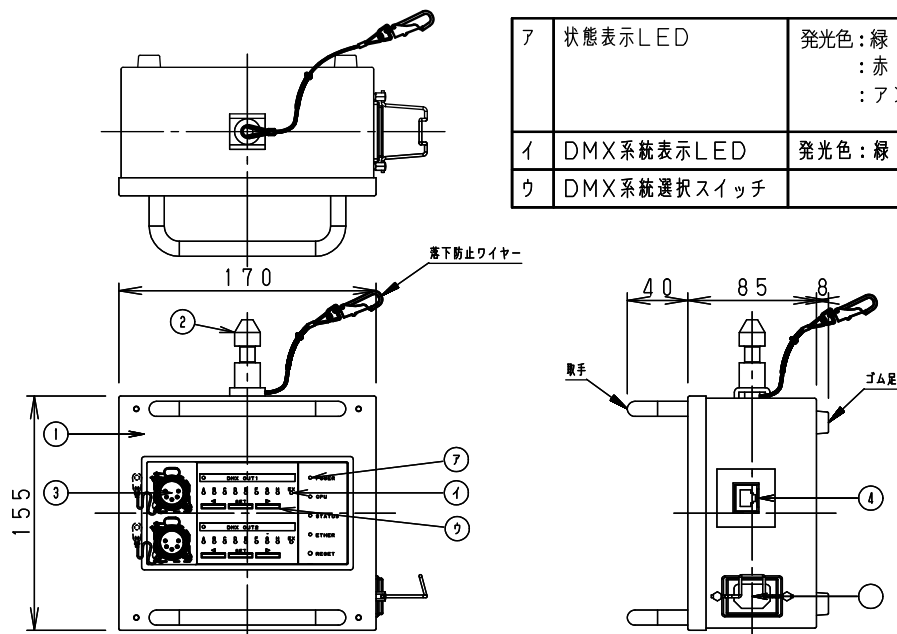

ア	状態表示LED	発光色：緑 (CPU, ETHER, RESET) ：赤 (POWER) ：アンバー (STATUS)
イ	DMX系統表示LED	発光色：緑 (但しEXはアンバー)
ウ	DMX系統選択スイッチ	

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz 共用
使用温度範囲	0~40℃
使用湿度範囲	45%~85% (結露なきこと)
イーサネット	10/100Mbps 全半二重自動認識
DMX信号	DMX512 (1990) 2系統入力 (512ch×2)
接続可能な端末数	IN端末：32台/OUT端末：ほぼ無限大
最大パッチ可能なDMX系統数	64系統 (※1)
最大同時出力可能なDMX系統数	16系統 (※2)
最大ハイエスト合成系統数	4系統 (※3)
MIX合成時最大ブロック数	32ブロック (※3)
対応プロトコル	AX (当社オリジナル), sACN, ArtNet

※1 設定用PCソフト (AX Manager：別売り) によりDMX512信号を64系統 (32768チャンネル) までパッチ可能です。
 ※2 エフェクトやチェイスを複数の調光車から出力する場合、16系統 (8192チャンネル) まで同時に出力可能です。
 ※3 設定用PCソフト (AX Manager：別売り) により複数のDMX信号のハイエスト合成、MIX合成の設定が可能となります。チャンネルの塊を1ブロックとしたとき、1系統のDMX出力に対し32個のブロックまで設定が可能です。

▲ 使用上のご注意

- 本体は屋内仕様です。屋外でのご使用はおやめください。また極端に湿気 (湯気) の多い場所や塵埃の多い場所では使用しないでください。
- 静電気の発生する場所での使用は注意してください。
- 薬品 (殺虫剤、シンナー等) の雰囲気中や薬品に直接触れる場所では使用しないでください。表面の汚れはやわらかい布でふき取ってください。また水や洗剤は使わないでください。水気が機器に浸入すると危険です。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。また強い磁気を持っているものの近くでの使用は注意してください。
- LANケーブルをご使用の際は、プラグのツメが折れていないか充分チェックしてください。
 — ツメが折れている場合、通信不良が発生し明かりが途切れる場合があります。
- 他のDMX/Ethernet変換機と同じネットワーク上でのご使用は避けてください。
 調光ネットワークは専用のラインを使用し、他のアプリケーションとの相乗りは避けてください。
 — 他のLAN機器や、画像伝送などのアプリケーションを同じネットワークで使用すると、相互に干渉する可能性があります。
- 本体の電源を切ってもDMX系統パッチなど設定された内容は消えません。
- スポットライトなど、高温になる器具の直上に設置しないで下さい。またスポットライトなどの明りを直接本体に当てないで下さい。
 — 本体が高温になり、動作不良を起こす原因となります。
 — また高温になる場所に設置した場合、本体の寿命が短くなります。
- ハンガーは正しく設置して下さい。また必ず落下防止ワイヤーを正しく設置して下さい。

特記事項 付属品：電源ケーブル3m		6				品番：NQ 79036K DMX512/Ethernet 信号変換器 EMIT-AX OUT端末BOXタイプ
		5	電源コネクタ	3P10A	インレットタイプ(ロック機構付)	
		4	Ethernetコネクタ	RJ45タイプ		
		3	DMX出力コネクタ	XLR-5P	メス：キャップ付	
		2	ダボ	Ø17		西 三 倉 浦
		1	ボックス	鋼板(t1.0)	N-1 5分艶塗装	
器具質量	2.2kg	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79036K-K

