


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- ・当社起動方式DK対応のコントローラと必ず組み合わせて使用してください。指定外使用は、火災および短寿命の原因となります。
- ・器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- ・電線を切断したり、構成部品の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- ・熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

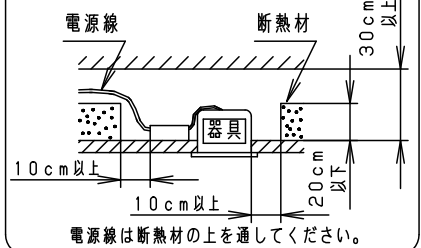

フローイング材





フローイング施工不可

グラスウール




グラスウール施工不可

埋込穴寸法
φ150±1

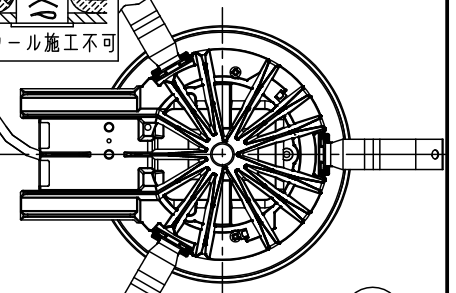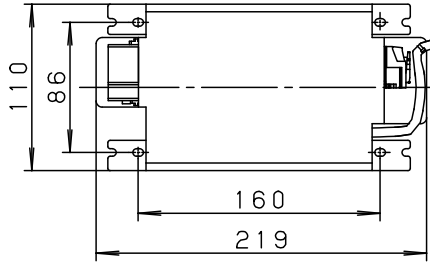

枠部詳細

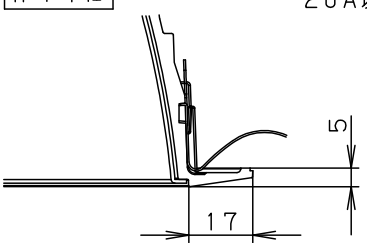

アース付端子台（送り付）
20A以下

調光信号用端子台
（送り可能）

取付パネは9~25mmの
天井に取付可能です


（使用上のご注意）

- ・柔らかい天井材（ロックウール板厚9mm一枚貼等）に取り付ける場合、天井材に傷がついたり枠と天井面の間にスキマができることがあります。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・コントローラとの組み合わせについては起動方式DK対応のコントローラの承認図を参照ください。
- ・調色、調光仕様については、NDNN77037-KG*を参照ください。

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	83.7W	0.84A
200V	83.7W	0.42A
242V	83.7W	0.35A
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		
器具光束	4530lm (4000K時)	

LED	電球色 (2700K) ~昼白色 (5000K)	5	補助反射板	アルミ板 (t 1)	銀色鏡面仕上	品番 アレンジ調色照明器具 NDNN77037
配光	拡散タイプ (60°)	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	2.6kg	3	反射板	PBT樹脂	高反射ホワイト	
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	ホワイト	中 杉 川 本
		1	枠	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

- 起動方式DK対応のライトコントローラと必ず組み合わせて使用してください。
- ・ 色温度は、約2700～5000Kの調色可能
- ・ 光出力は、各色で約5～100%の調光可能
- ・ 色温度により、光束比率、電力比率が異なります。予めご了承ください。

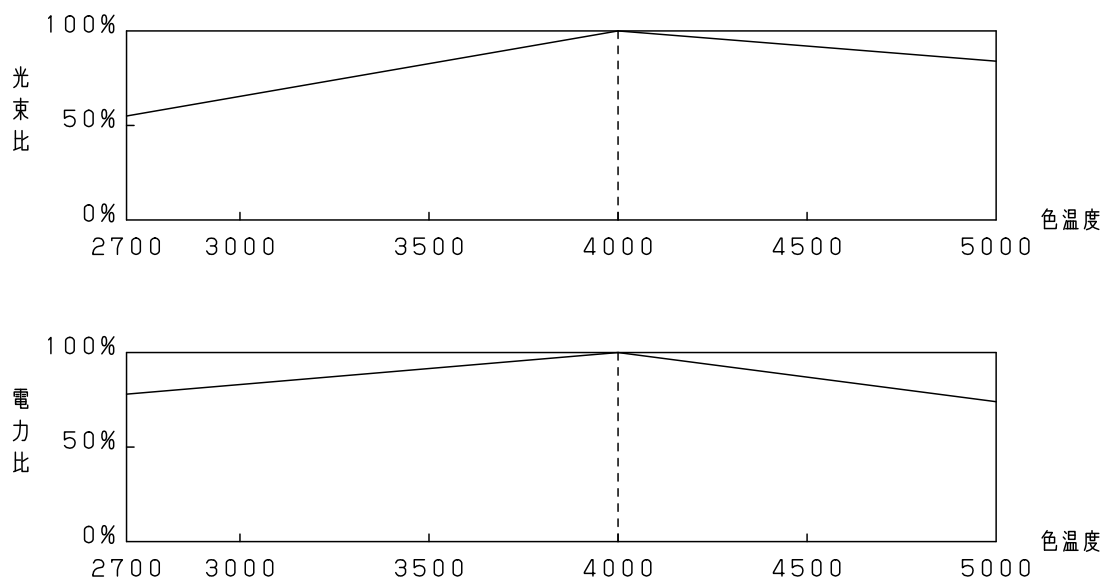

【使用上のご注意】

- コントローラに接続できる器具の台数や配線長は起動方式DK対応のライトコントローラの承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光・調色範囲外でも設定の操作が出来ますが、器具が指定する動作範囲内でご使用ください。
- 下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・ 同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードが異なる場合があります。
 - ・ 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・ 点灯、消灯時発光色が乱れる場合があります。

特記事項	5				品番 アレンジ調色照明器具 NDNN77037
	4				
	3				
	2				中 杉 川 本
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社