




## 『施設・屋外・店舗照明総合カタログ2018』の紙面から割愛された補完情報をWEB上でご覧いただけるアクセスコードです。

### カタログ補完情報へのアクセス方法

- 1 カタログ紙面上の「WEBコードを確認」します。
- 2 当サイトの入力欄に「WEBコードを入力」し「検索をクリック」します。
- 3 商品サイトやPDFの「カタログ補完情報が表示」されます。



【カタログ紙面】

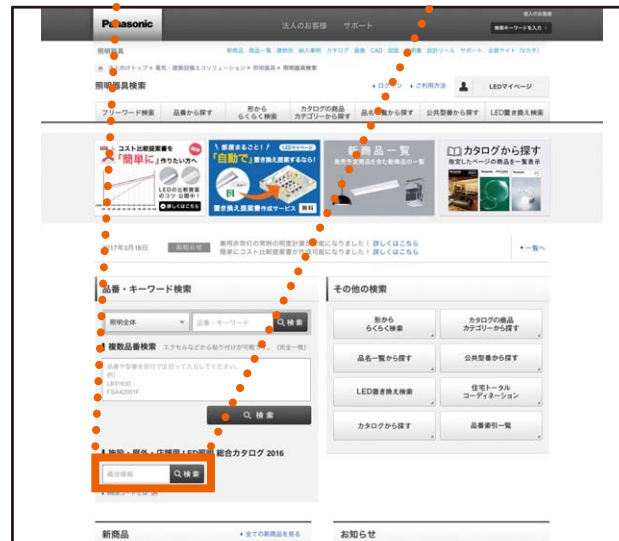

【照明器具検索サイト】

[www2.panasonic.biz/es/catalog/lighting/products/](http://www2.panasonic.biz/es/catalog/lighting/products/)

**Panasonic**

国際基準「空間グレア指標 UGR」に  
沿った、快適な明るさ感を保ったオフィス空間を実現できます。

スペースコンフォート、OAコンフォート、マルチコンフォート15は、それぞれ国際基準の「空間グレア指標 (UGR)」に基づいた輝度設計を行っています。作業内容や執務室の環境によって、最適なUGRを目安に器具を選定し、まぶしすぎず暗すぎない、活気のあるオフィス空間を実現できます。

当社商品	UGR <sup>※1</sup> (昼間)	イメージ画像	空間の明るさ	空間のグレア	液晶画面について <sup>※2</sup>	おすすめ用途
OAコンフォート CLASS I	13	明るい印象	爽やかな	眩しい印象	映り込み・見えしめる心配が少ない (0.03) (0.04)	VDT作業専用の場所 映り込み防止を優先
OAコンフォート CLASS II	15	爽やかな印象	爽やかな	眩しい印象	映り込み・見えしめる心配が少ない (0.03) (0.04)	※オフィス/OA専用など ※学校/バロコ専用など
OAコンフォート CLASS III	17	爽やかな印象	爽やかな	眩しい印象	映り込み・見えしめる心配が少ない (0.03) (0.04)	VDT一般作業が混在している場所 明るさを優先
スペースコンフォート	19	爽やかな印象	爽やかな	眩しい印象	映り込み・見えしめる心配が少ない (0.03) (0.04)	※オフィス一般執務室、会議室、読書室など
マルチコンフォート15	21	爽やかな印象	爽やかな	眩しい印象	映り込み・見えしめる心配が少ない (0.03) (0.04)	一般作業、その他の場所 ※オフィス/エントランス、受付、書庫など ※店舗 ※病院、待合室など

※1 各商品のUGRの数値は当社基準による計算値。UGRについての詳細は下記を参照。  
※2 各商品のLCDへの映り込みは当社評価による比較。反射像の印象は暗背景の画面での評価結果。

**UGRは屋内作業の照明基準としてJISに登録記載されています。**

全作業時間にわたって視環境を効率よくかつ快適で安全に行うため屋内作業場の照明設計基準が標準化されました。不快なグレア(まぶしさ)の項目にUGR値が記載されています。

例	推奨照度 E (lx)	UGR制限値 UGR <sub>L</sub>	平均演色指数 Ra
事務所・執務室	750	19	80
教育施設 教室・個別指導室	300	19	80

日本工業規格「JIS 屋内作業場の照明基準 Z9125より抜粋

【カタログ補完情報】