

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。点検スイッチが下になる方向にお取付ください。指定方向以外及び天井面取付できません。落下の原因となります。



起動方式	定格光束
PX	4950lm/本




階段通路誘導灯

型式認定番号
3AF-1025



建築基準法型 非常用照明器具

認定番号
LAFH-04

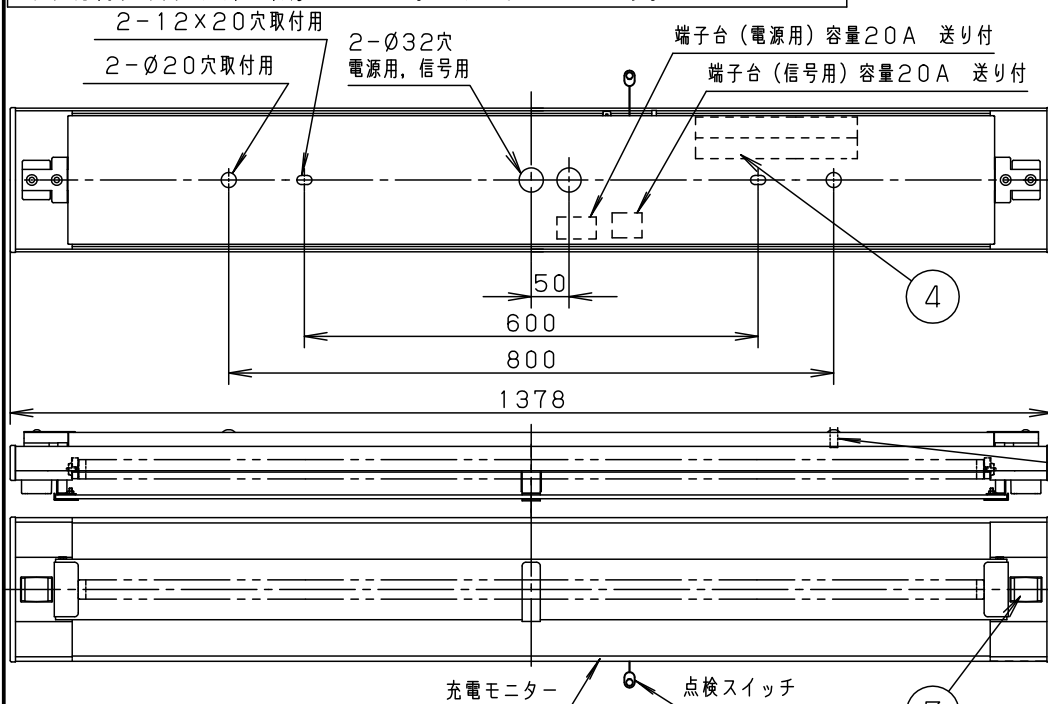


ボルトの出代は壁面より
15~25mm

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

- この器具は、セルコンの NT タイプです。(熱線センサ付段調光タイプ)
- セルコンとしての詳細は別紙説明書(FSS41869N-KG)を参照ください。
<使用上のご注意>


- 壁直付専用器具です。
- インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。
 - ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。

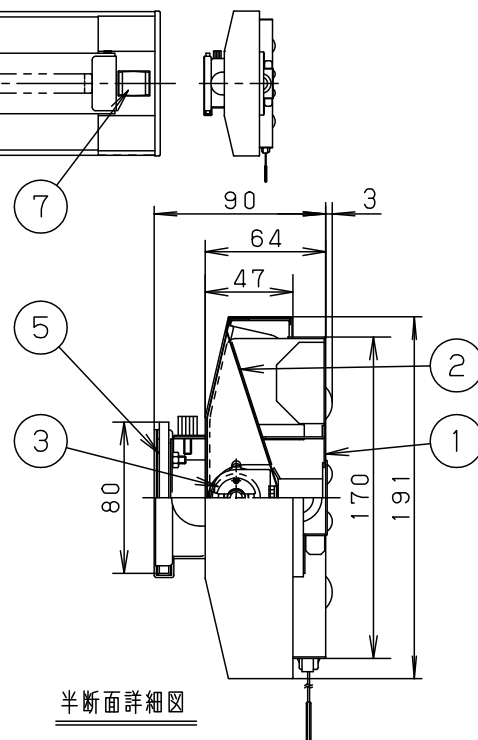

結線図 常時に蛍光灯を消灯しない場合

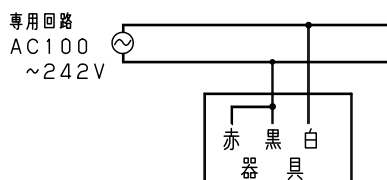

常時に蛍光灯を消灯する場合の例

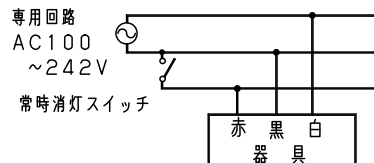


※階段通路誘導灯として使用する場合は、誘導灯信号装置等を用い、自動火災報知設備の動作と連動させてください。詳細は信号装置の承認図をご参照ください。

	7	セ ン サ		熱線センサ	充電電流	139mA
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	安 定 器			非常時光束	1100lm
適合ランプ FHF32EX-N-H	5	パ ネ ル	強化ガラス(t5)		品 番	
W・数	常時・非常時：32×1	4	蓄 電 池	9.6V 3000mAh	FK755	長時間(60分)定格型 電池内蔵型 FSS41869N
器具質量	7.6kg	3	ソ ケ ッ ト	ポリカーボネート	NZ0112	
特記事項	2	反 射 板	亜鉛銅板(t0.4)	クールホワイト 粉体塗装		
	1	本 体	鋼板(t0.8)	ホワイト ポリエステル粉体塗装		
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	




1. システム配線図例


A. センサ制御なし・消灯なし
(2線式配線) の場合




B. センサ制御なし・スイッチ消灯あり
(3線式配線) の場合

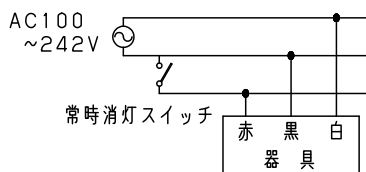


C. センサ制御なし・信号装置消灯あり
(3線式配線) の場合

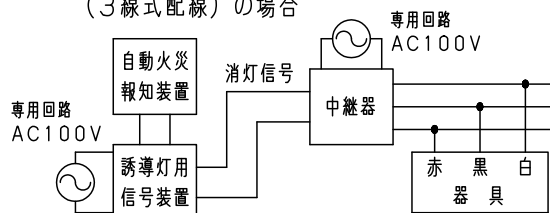

D. センサ制御あり・消灯なし (2線式配線) の場合

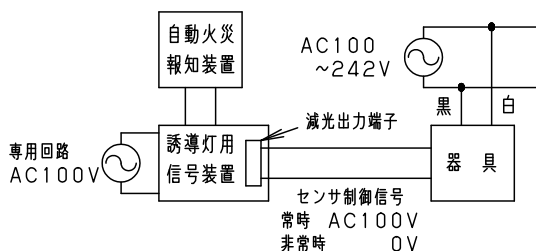

E. センサ制御あり・消灯あり (3線式配線) の場合

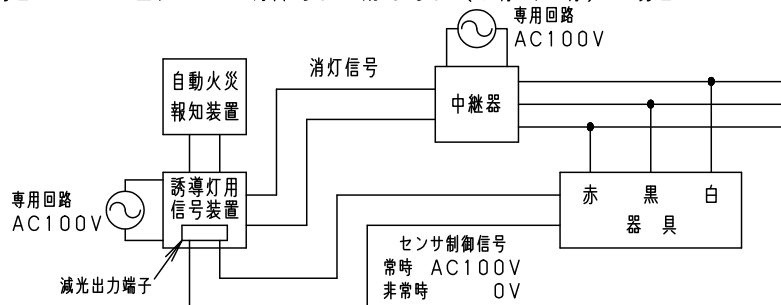

注1) 階段通路誘導灯として使用される場合、常時、連続点灯して使用してください。

常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

消灯される場合は自動火災報知設備との連動が必要なため、誘導灯用信号装置等を用いて消灯してください。

注2) センサ制御とは信号装置からの信号を受け、センサを制御します。火災時には強制的に100%点灯させます。

2. システム動作説明

配線方法 システム状態		A. センサ制御なし 消灯なし (2線式配線) の場合	B. センサ制御なし スイッチ消灯あり (3線式配線) の場合	C. センサ制御なし 信号装置消灯あり (3線式配線) の場合	D. センサ制御あり 消灯なし (2線式配線) の場合	E. センサ制御あり 消灯あり (3線式配線) の場合
常 時	無人時	約30%で点灯				
	有人時 (センサ検知)	100%で点灯				
	消灯信号入			消灯		消灯
	スイッチ「開」		消灯			
非常時 (火災信号受信)	無人時	約30%で点灯			100%で点灯	
	有人時 (センサ検知)	100%で点灯				
	スイッチ「開」		消灯			
非常時 (停電時)		1100 lmで点灯				

品番

FSS41869N

説明書 (1/3)



生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社




3. センサ動作説明

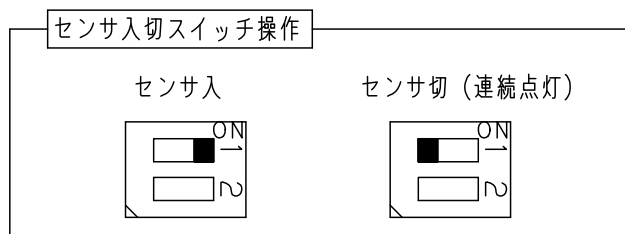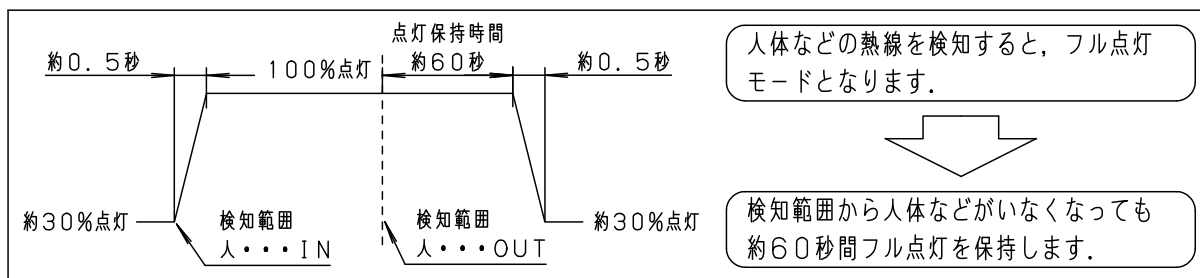

・スイッチを左図の『センサ切』にしますと人の有無にかかわらずフル点灯します。

4. センサ検知範囲

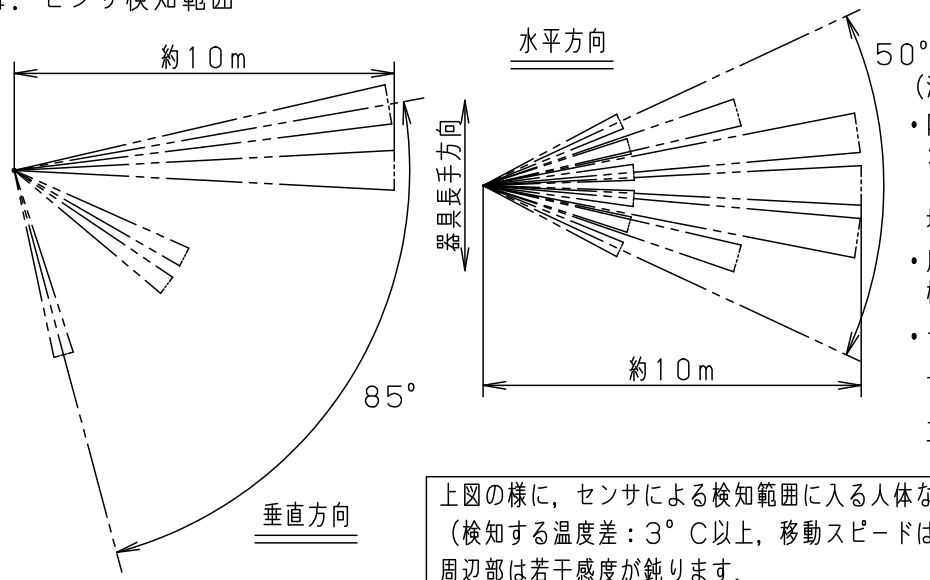

- (注)
- ・階段の幅は1.5m以内（踊り場の幅は3m以内）としてください。ビームが疎となり、正常動作しない場合があります。
 - ・周囲温度、人体温度などの条件により検知範囲に差異が生じる場合があります。
 - ・センサは2個とも可動式ですので、上下階段に合わせて必ず調整をしてください。調整が不十分な場合正常動作しません。

(1) この器具（センサ）は熱線を検知するため、人体以外の温度変化でも検知する場合があります。

- (例)
- ・太陽光などの強い光の直接照射
 - ・エアコンなどの気流
 - ・検知エリア内の照明器具
 - ・ブラインドやカーテンなどの動き
 - ・人体以外の小動物の動き

(2) この器具（センサ）は温度変化を検知するため、以下の様な場合には、検知範囲や感度が多少鈍くなる場合があります。

- (例)
- ・夏場など周囲温度が人体とあまり変わらない場合

(3) この器具（センサ）は動きを検知するため、静止している場合や、動きの小さい場合は、検知しない場合があります。

(4) センサのビームを遮へいする障害物がある場合は、検知できません。

品番
FSS41869N
説明書（2/3）


生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



《シンプルセルコン階段灯 結線方法》

出荷時の器具仕様 (注) 2点鎖線は器具内を示します。

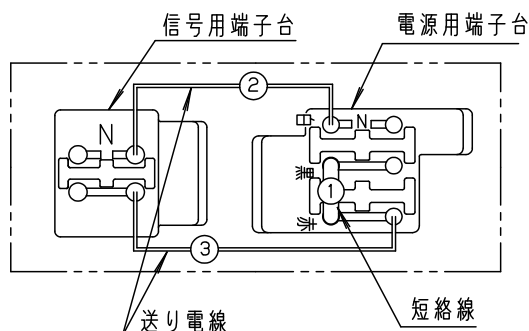


- 出荷時は短絡線① および、送り電線②③ が接続されています。
- 施工の際はシステム配線仕様に合わせて、適切な方法で結線してください。
誤結線されますと、火災・感電・破損の原因となります。

A. センサ制御なし・消灯なし (2線式配線) の場合

- ① ② ③ を接続したまま、右図の通り接続してください。

【②③ をとり外すとセンサが動作しません。】

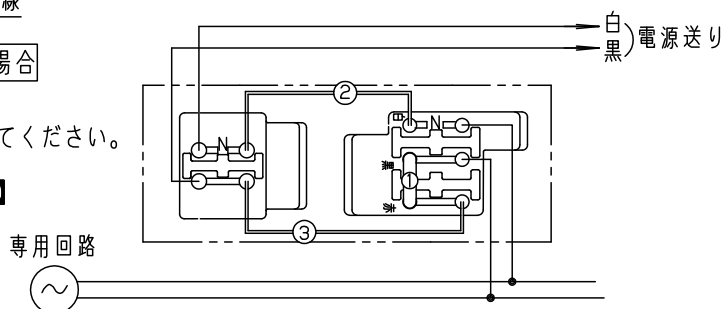


B, C. センサ制御なし・消灯あり (3線式配線) の場合

- 短絡線①をとり外してください
- 右図の通り接続してください。
(送り線③は接続し直してください)

【②③ をとり外すとセンサが動作しません。】

- 信号装置による消灯の場合は
スイッチではなく中継器を用いた配線になります。

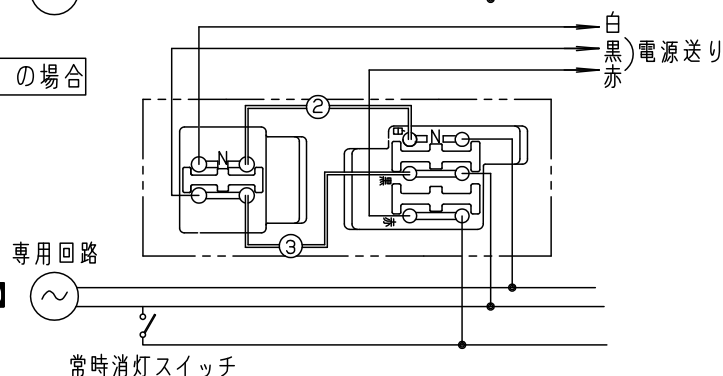


D. センサ制御あり・消灯なし (2線式配線) の場合

- 送り電線②③をとり外してください
- 右図の通り接続してください。

信号送り ()
信号装置より ()
(センサ制御信号)

専用回路 ()

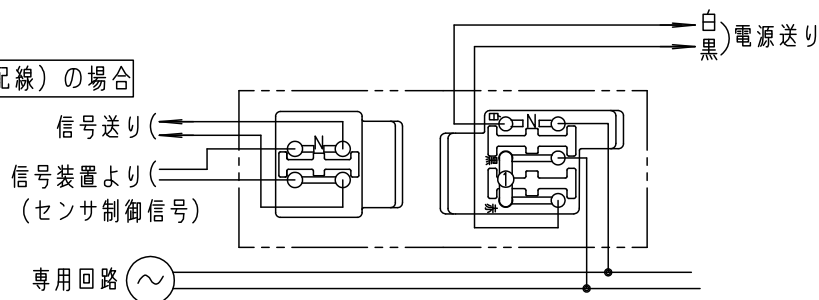


E. センサ制御あり・消灯あり (3線式配線) の場合

- 短絡線①、送り電線②③を
とり外してください。
- 右図の通り接続してください。

信号送り ()
信号装置より ()
(センサ制御信号)

専用回路 ()
中継器

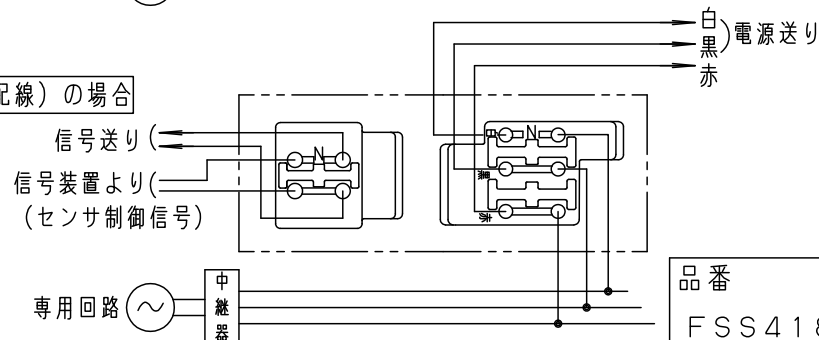

品番
FSS41869N
説明書 (3/3)

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社