■システム構成

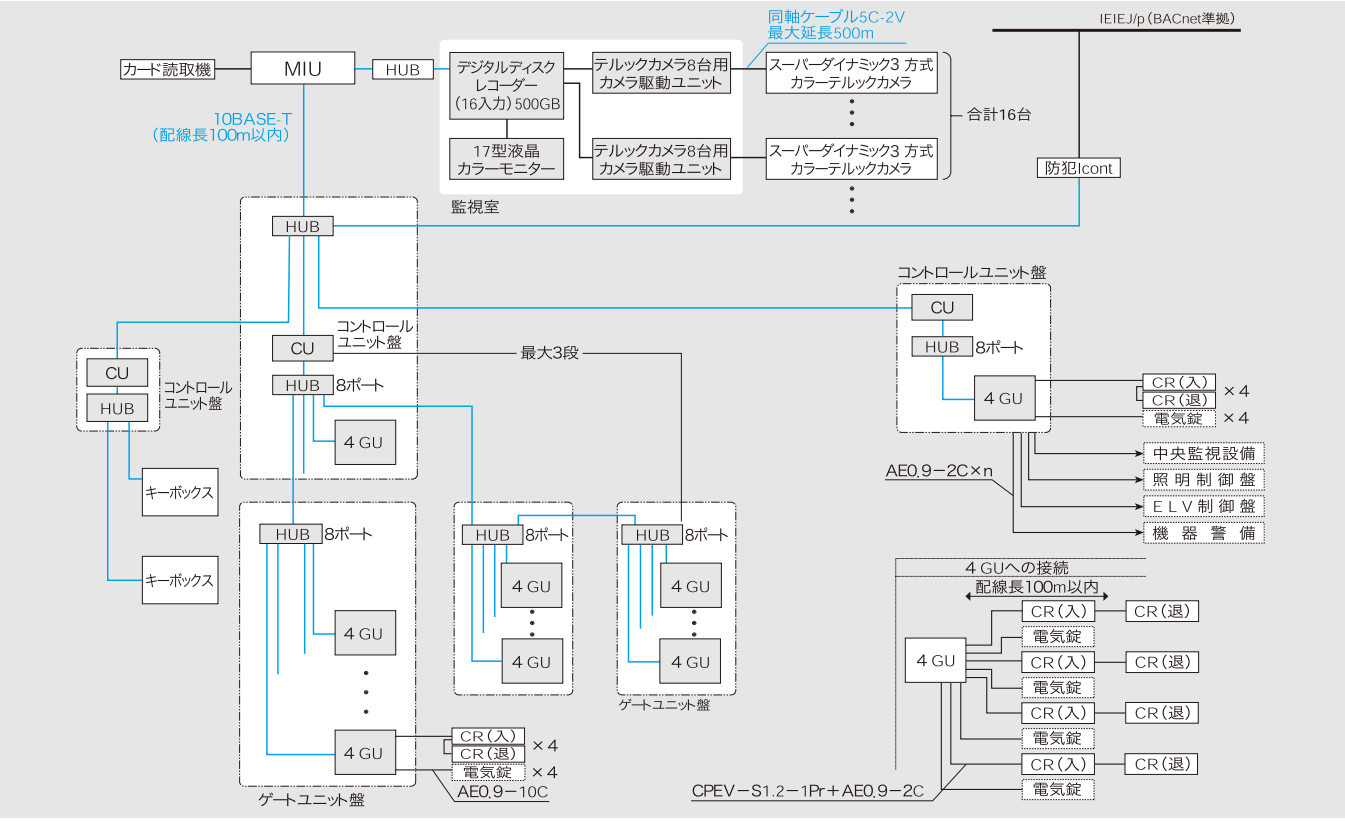
同軸ケーブル5C-2V
最大延長500m
IEIEJ/p（BACnet準拠）
カード読取機
MIU
HUB
デジタルディスク
レコーダー
（16入力）500GB
テルックカメラ8台用
カメラ駆動ユニット
スーパーダイナミック3 方式
カラーテルックカメラ
合計16台
10BASE-T
（配線長100m以内）
17型液晶
カラーモニター
テルックカメラ8台用
カメラ駆動ユニット
スーパーダイナミック3 方式
カラーテルックカメラ
防犯Icont
監視室
HUB
コントロールユニット盤
CU
HUB 8ポート
4 GU
CR（入）
CR（退）
電気錠
×4
×4
中央監視設備
照明制御盤
ＥＬＶ制御盤
機器警備
AE0.9−2C×n
CU
コントロール
ユニット盤
HUB
キーボックス
キーボックス
CU
コントロール
ユニット盤
HUB 8ポート
4 GU
最大3段
HUB 8ポート
4 GU
HUB 8ポート
4 GU
HUB 8ポート
4 GU
ゲートユニット盤
4 GU
CR（入）
CR（退）
電気錠
×4
×4
AE0.9−10C
ゲートユニット盤
4 GUへの接続
配線長100m以内
4 GU
CR（入）
電気錠
CR（退）
CR（入）
電気錠
CR（退）
CR（入）
電気錠
CR（退）
CR（入）
電気錠
CR（退）
CPEV−S1.2−1Pr＋AE0.9−2C