

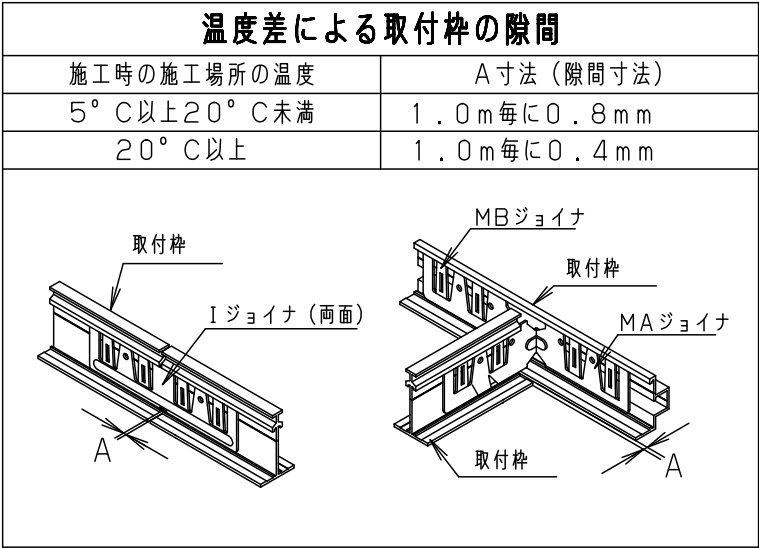





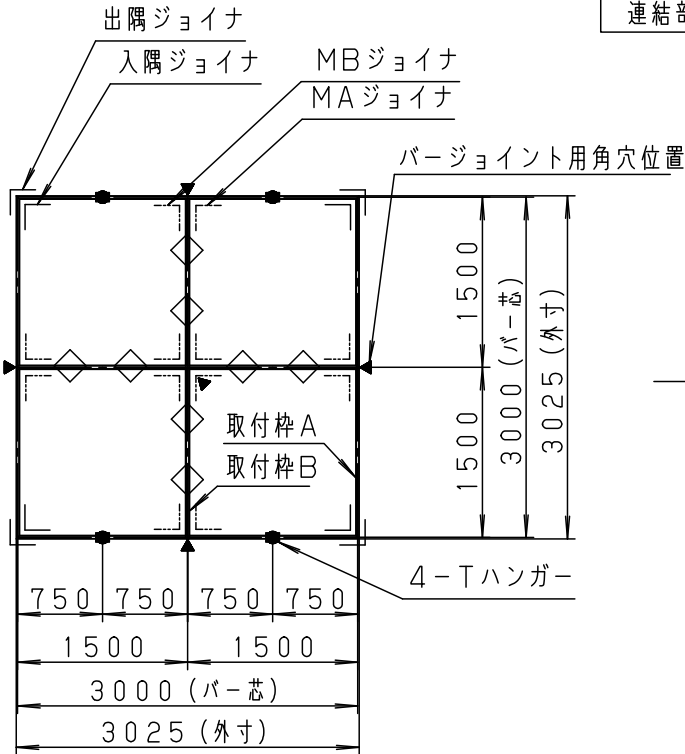


注] 取付枠は、温度差によって伸縮しますので、
接合部は所定の隙間をあけて施工してください。

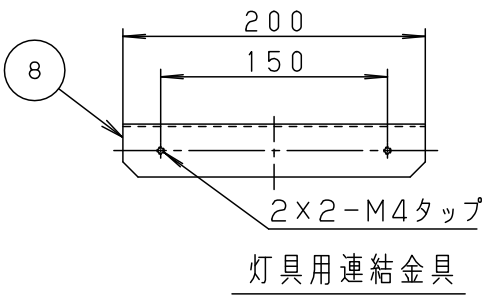

天井切込穴寸法 3010×3010

◇印：灯具用連結金具配置ヶ所

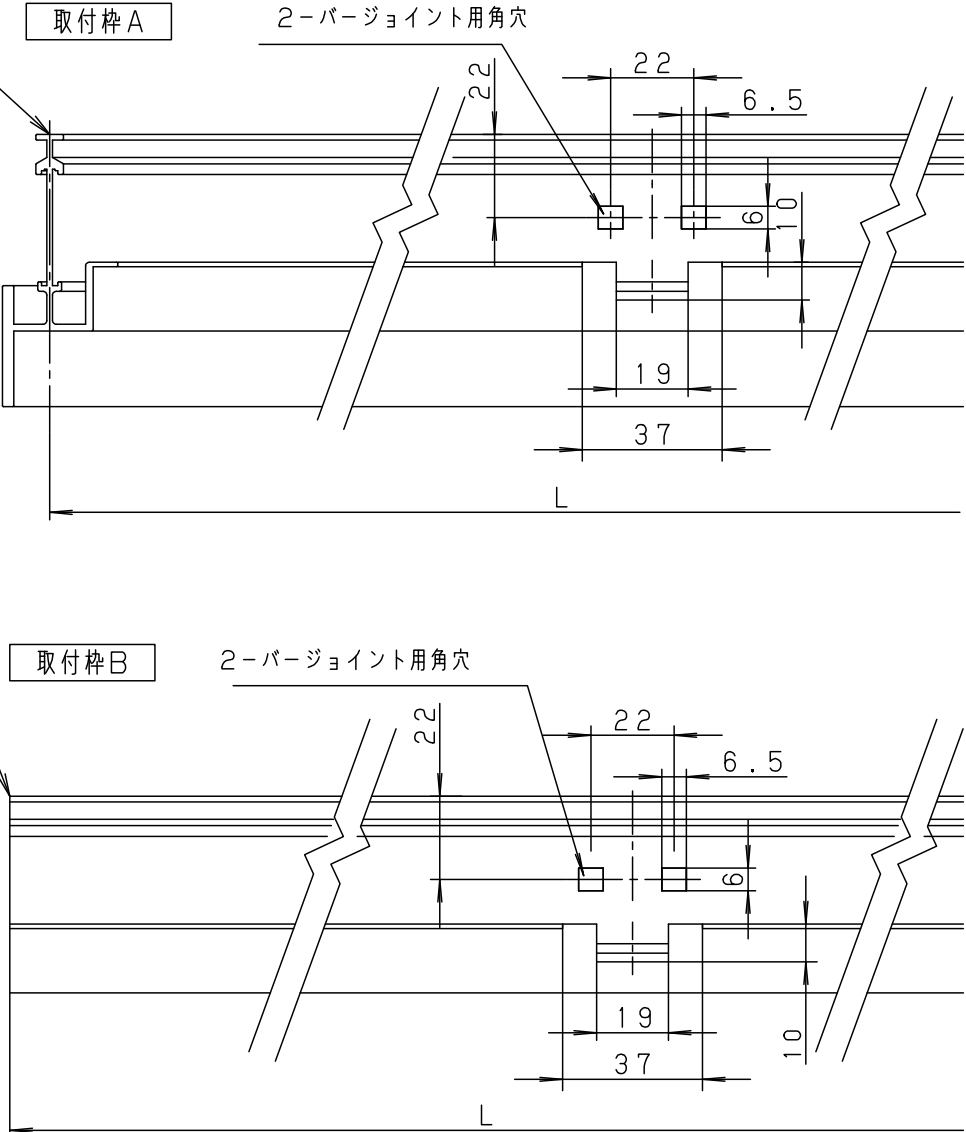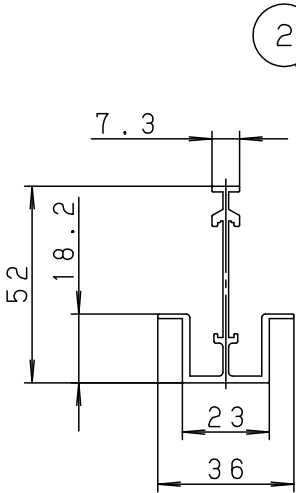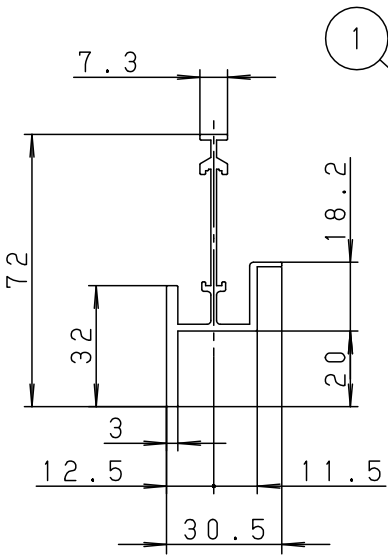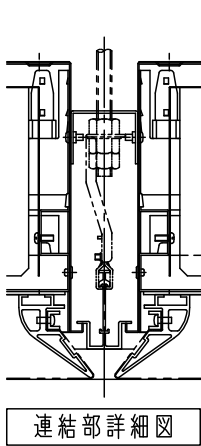

使用部材一覧表

取付枠A	L=3000（両45° カット）	4本
取付枠B	L=2977（両ブツ）	1本
取付枠B	L=1477（両ブツ）	2本
出隅ジョイント		4個
入隅ジョイント		4個
MAジョイント		6個
MBジョイント		6個
Tハンガー		4個
灯具用連結金具		8個

取付ボルト位置

■印：取付枠用

●印：照明器具用

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	取付枠A	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
2	取付枠B	アルミ押出材	シルバーメタリック塗装
3	出隅ジョイント	亜鉛鋼板（t1.2）	
4	入隅ジョイント	亜鉛鋼板（t1.2）	
5	MAジョイント	亜鉛鋼板（t1.2）	
6	MBジョイント	亜鉛鋼板（t1.2）	
7	Tハンガー	亜鉛鋼板（t1.6）	
8	灯具用連結金具	亜鉛鋼板（t1.2）	

適合ランプ：

W・数：

器具質量：14.8kg

取付枠（4台用）

特記事項：

- ・この商品は必ず以下の照明器具本体およびパネルと組み合わせてご使用ください。
FYY26600 LT9（LED調光タイプ）
FYY80070（下面パネル）

SmartArchi

品 番：FYY80074

図 番：FYY80074-K3

尺 度：1:2 1:5

作成日：07.11.30

作 成 村 松
元 本

パナソニック株式会社

単位mm（A3）（ ）