


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・送り配線をする場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・起動方式LV対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて
使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。右図方向以外は取付けないでください。火災や落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造造営材に器具を取り付ける場合は、
器具の金属部と絶縁をとってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。

ツマミネジ




＜使用上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ
3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切
にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気
になる場合があります。


＜シンクロ調色について＞

- ・起動方式LV対応の当社ライトコントロールと組み合わ
せて昼白色～電球色調光及び100%～0%調光ができます。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・
調色特性については、別紙 **LGB81587LV1-KG*** を
ご参照ください。

＜取り付け位置のご注意＞



- ・反射板取付の為、天井から15cm以上
離れた位置に取り付けてください。

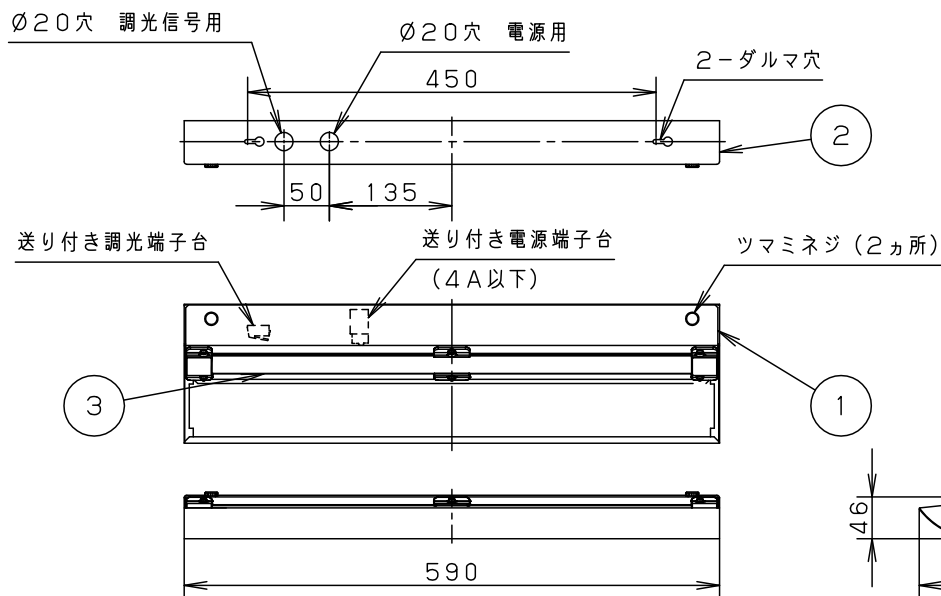


本図面は2枚で1組です。1/2


入力電流	0.13A	消費電力	12.7W					品番	
LED	昼白色	Ra83	5					LGB81587LV1	
	電球色	Ra83	4						
器具質量	1.9kg	3	カバ	ー	ア	ク	リ	ル	乳 白
特記事項			2	取	付	板	鋼板 (t0.8)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			1	反	射	板	鋼板 (t0.8)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
			部番	部	品	名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



ライトコントロール・信号線式（LED（LV）用）への結線方法

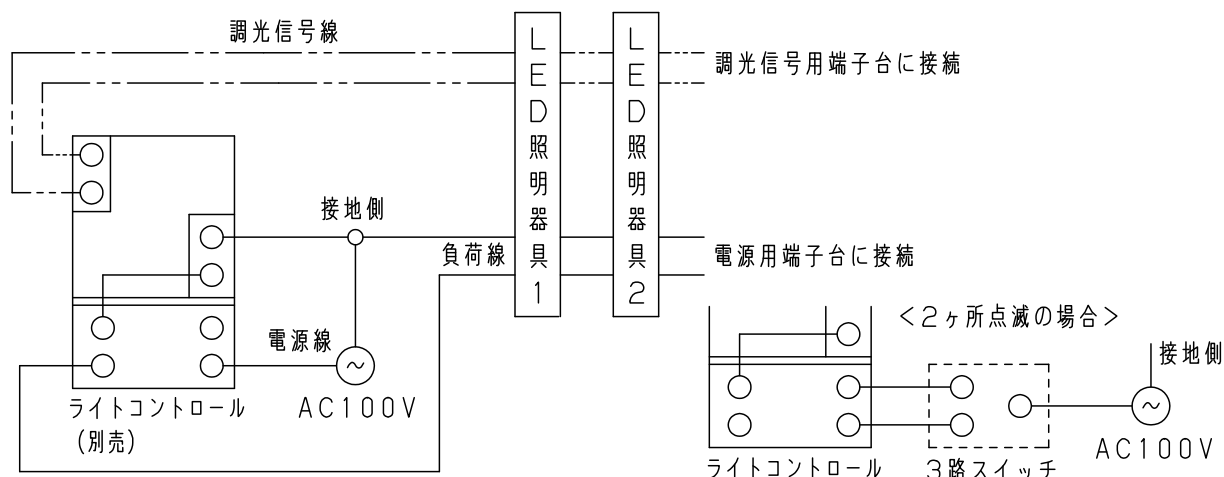

ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）への結線方法

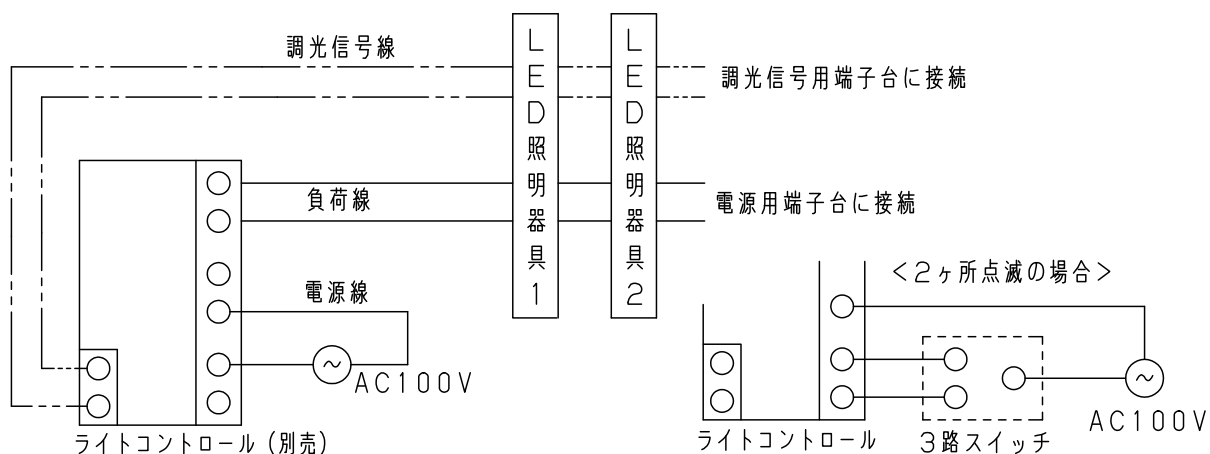

注）PC/Hf切替スイッチはPC側に設定してください。


＜施工上のご注意＞

- 電源線、負荷線以外に調光信号線の先行配線が必要です。
- 調光信号線は電源線と離して配線してください。
- 電源線、負荷線（——）にはVVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- 調光信号線（----）にはCPEV線 ϕ 0.9または ϕ 1.2 $\times$ 1ペアをご使用ください。
- 器具間を連結する場合は、送り線を別途ご用意ください。
- 結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- 雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

＜シンクロ調色について＞

- 起動方式LV対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼白色～電球色調色及び100%～0%調光ができます。

＜調光・調色特性＞

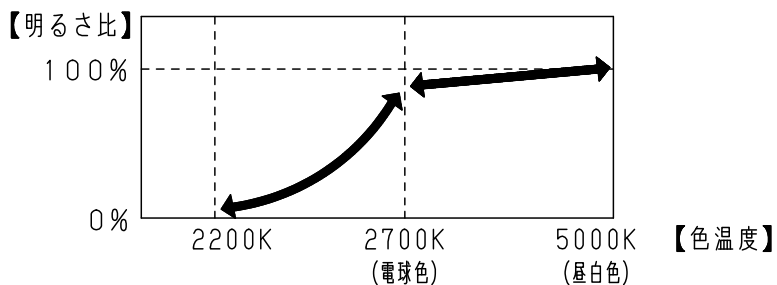

本図面は2枚で1組です。

2/2

品番
施工説明書
LGB81587LV1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社