

## 取扱説明書

### 充電 ドリルドライバー<プロ用>

品番 EZ7410LA1S・EZ7410LA1J  
EZ7410LA2ST1・EZ7410X



- このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### もくじ

安全上のご注意 .....	2～5	ご使用前に
各部のなまえ .....	6	
付属品・別売品 .....	7	
充電する .....	8～9	使いかた
準備～作業 .....	10～12	
作業終了 .....	12	
LEDライトの使いかた .....	13	
アクセサリ収納部の使いかた .....	13	
クラッチ固定カバー .....	14	
電池切れお知らせランプ .....	14	お手入れ・保管
お手入れ・保管 .....	15	
電池パックについて .....	15	お知らせ
能力 .....	16	
仕様 .....	16	
ご愛用者登録について .....	17	
故障かな?と思ったとき .....	18～21	点検方法
保証とアフターサービス .....	22	
保証書 .....	裏表紙	

# 安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

**⚠危険** 人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。

**⚠警告** 人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容。

**⚠注意** 人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される場合。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠危険

- 当社充電工具専用の指定の充電式電池パック以外を使わないでください。  
改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しないでください。
- 電池パックは、火への投入、加熱をしないでください。
- 電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- 電池パックの端子部を金属などで接触させないでください。
- 電池パックを釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしないでください。
- 劣化した電池パックは使用しないでください。
  - 発熱・発火・破裂のおそれがあります。
- 電池パックは専用充電器以外では充電しないでください。
  - 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

## ⚠警告

- 正しく充電してください。
  - この充電器は定格表示してある電源で使用してください。  
直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
  - 温度が0℃未満、または40℃以上では電池パックを充電しないでください。
  - 電池パックは、換気の良い場所で充電してください。  
電池パックや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
  - 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
- 電池パックの端子間を短絡させないでください。
  - 電池パックを工具箱や釘袋などに保管しないでください。
- 感電に注意してください。
  - ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

## ⚠警告

- 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - 充電工具、充電器、電池パックは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
  - 作業場は十分に明るくしてください。
  - 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
- 使用時間が極端に短くなった電池パックは使用しないでください。
- 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。
  - 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れのおそれがあり、事故の原因になります。
- 使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
  - けがのおそれがあります。
- 使用中は回転部や切りくずに手や顔などを近づけないでください。
  - けがのおそれがあります。
- 2パック以上の連続使用はしないでください。
  - 本体の温度が上昇し、やけどやけがのおそれがあります。
- 密閉された狭い場所で使用しないでください。
  - 発煙、発火、破裂などのおそれがあります。
- 屋外で充電中のとき、雷が鳴り始めたら使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 落雷による火災や感電のおそれがあります。
- 次の場合は、充電工具のスイッチを切り、電池パックを本体から抜いてください。
  - 使用しない、または、修理する場合。
  - 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
  - その他危険が予想される場合。
- 不意な始動は避けてください。
  - スイッチに指を掛けて運ばないでください。
  - 電池パックを差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
  - この取扱説明書、および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。


## 安全上のご注意

## ⚠️ 注意

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。</li> </ul>  | <p>7. 充電工具は、注意深く手入れしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。</li> <li>● 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。</li> <li>● 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。</li> <li>● 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。</li> <li>● 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。</li> </ul> |
| <p>2. 子供を近づけないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。</li> <li>● 作業員以外、作業場へ近づけないでください。</li> </ul>  | <p>8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。</li> <li>● コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。</li> <li>● コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。</li> </ul>  |
| <p>3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。</li> <li>● 充電工具や電池パックを、温度が50℃以上上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。</li> </ul>                     | <p>9. 無理な姿勢で作業をしないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。</li> </ul>  |
| <p>4. 無理して使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。</li> <li>● モータがロックするような無理な使いかたはしないでください。</li> </ul>  | <p>10. 調節キーやレンチなどは、必ず取り外してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取り外してあることを確認してください。</li> </ul>   |
| <p>5. 作業に合った充電工具を使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。</li> <li>● 指定された用途以外に使用しないでください。</li> </ul>   | <p>11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。</li> </ul>  |
| <p>6. きちんとした服装で作業してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがあるので、着用しないでください。</li> <li>● 屋外での作業の場合には、滑り止めのついた履物の使用をおすすめします。</li> <li>● 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。</li> </ul> |   |

## ⚠️ 注意

- |   |  |
|---|--|
| <p>12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電工具を使用する場合は、取り扱い方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。</li> <li>● 常識を働かせてください。</li> <li>● 疲れている場合は、使用しないでください。</li> </ul>  | <p>15. 先端工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 確実でないとはずれたりし、けがのおそれがあります。</li> </ul>                               |
| <p>13. 損傷した部品がないか点検してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。</li> <li>● 可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響をおよぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。</li> <li>● 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。</li> <li>● 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。</li> <li>● スイッチで始動、および停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。</li> </ul> | <p>16. 使用中は軍手など巻き込まれるおそれがある手袋を着用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 回転部に巻き込まれ、けがのおそれがあります。</li> </ul>                                       |
| <p>14. 充電工具の修理は、専門店で依頼してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● サービスマン以外の人は充電工具、充電器、電池パックを分解したり、修理・改造は行わないでください。</li> <li>● 充電工具が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。</li> <li>● この製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。</li> <li>● 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のないかたが修理すると、十分な性能を発揮しただけでなく、事故やけがの原因となります。</li> </ul>  | <p>17. 作業直後の先端工具類(ビットなど)・ネジ・切りくず・電池端子は高温になっているので触れないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● やけどのおそれがあります。</li> </ul>                               |
|   | <p>18. 高所作業のときは下に人がいないことをよく確かめてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料や本体などを落としたときなど事故のおそれがあります。</li> </ul>                                      |
|   | <p>19. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 飛散して、けがのおそれがあります。</li> </ul>  |
|   | <p>20. 本体を折り曲げてピストル型にするとき、またストレート型にもどすときは本体の折り曲げ部分を持たないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手が折り曲げ部分にはさまれてけがをするおそれがあります。</li> </ul>             |
|   | <p>21. 本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。</li> </ul> |

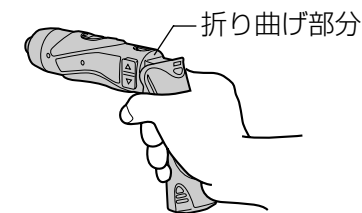

# 各部のなまえ

## 本体

ロックボタン

P11参照

回転数切替ハンドル

P11参照

ビットホルダー

P10参照

クラッチ固定カバー

P14参照

クラッチハンドル

P10参照

LEDライト

P13参照

電池切れお知らせランプ

P14参照

LEDライトON/OFFボタン

P13参照

スイッチ  
(正・逆転兼用)

P12参照

## 充電器 P8参照

(EZ7410Xには  
付属していません)

リチウムイオン  
電池パック差込口

電源ランプ







風穴

ニカド電池パック  
差込口

差込口カバー

充電状態ランプ  
(充電中のみグリーン  
(左側)かオレンジ  
(右側)の表示が  
されます)


## 付属品・別売品

商品	付属品				別売品の有無
	EZ7410LA1S	EZ7410LA1J	EZ7410LA2ST1	EZ7410X	
クラッチ固定カバー 	○	○	○	○	○ EZ7410L3108※
ドライバービット#2 (75mm) 	○ (1本入)	○ (1本入)	○ (1本入)	○ (1本入)	○ EZ9BP200
充電器 	○	○	○	—	○ EZOL10
電池パック 	○	○	○ (2個入)	—	○ EZ9L10
ケース 	○	—	○	—	○ EZ9634
専用φ6.5mmチャック (チャックハンドル付) ・段付までの 長さ13mm 	—	—	—	—	○ EZ9HX408

※補修用部品としてお買い求めできます。

## 電池パック


(EZ7410Xには  
付属していません)



## ケース P13参照

(EZ7410LA1Jと  
EZ7410Xには  
付属していません)

アクセサリ収納部



取っ手

# 充電する

## 警告

- 雨中では使用しないでください。感電や発煙のおそれがあります。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。発煙、発火のおそれがあります。

### お知らせ

- 電源プラグを抜いた後も電源ランプ、充電状態ランプが約10秒点灯している場合がありますが、故障ではありません。
- 2種類の電池パックを同時に充電することは、できません。

### お願い


- 0~40℃の場所で充電してください。  
(気温が0℃以下の場合)
  - ・ 寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックは正常に充電できません(特にリチウム電池の場合フル充電完了しても通常の約50%程度の充電となります)。このときは電池パックを10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで再度充電してください。
- 電池パックや充電器の風穴をふさがないでください。
- 2パック連続で充電した後は、充電器のご使用を約30分休止し、充電器を十分放熱させた後ご使用ください。
- 充電器の電池パック差込口に手を入れないでください。端子の変形や故障の原因となります。

- お買い求めのときはフル充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。

## リチウムイオン電池パックの充電のしかた (充電器: EZOL10・電池パック: EZ9L10の場合)

### 1 コンセントに電源プラグを差し込む

- 電源ランプが点灯します。

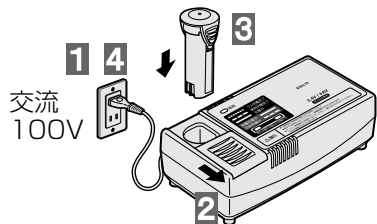

### 2 リチウムイオン電池パックを差し込めるように差込口カバーをスライドさせる

- カバーがしっかり固定されているか確認してください。

### 3 リチウムイオン電池パック差込口に電池パックを底に当たるまで差し込む

- 充電状態ランプが点灯して、充電状態を表示します。 **P9参照**

### 実用充電とフル充電について

**実用充電:** フル充電の約80%の充電が完了した状態。急速に充電します。(約15分)

**フル充電:** 実用充電完了のまま、充電を続けると電流を下げて電池の能力一杯までゆっくり充電します。(実用充電完了後、約15分)

### 4 充電後は、電池パックを外し、電源プラグをコンセントから抜く

## 充電状態ランプの見かた **P6参照**

——— 点灯    — — — 遅い点滅    ●●●●●●●● 速い点滅    ——— 消灯

充電状態ランプ		充電状態
グリーン	オレンジ	
———	———	充電中
— — —	———	実用充電完了 (リチウムイオン電池のみ)
●●●●●●●●	———	フル充電完了
———	———	電池保護充電中 <small>・ 電池パックの温度が低いとき/2ヵ月以上使用していなかったとき                      ▶ 充電電流を下げて電池パックにやさしく充電します。                      (特にリチウム電池の場合フル充電完了しても通常の約50%程度の充電となります)</small>
———	— — —	冷却待機中 <small>・ 電池パックの温度が高いとき                      ▶ 電池パックを冷却しています。冷却待機中は充電を行いません。</small>
●●●●●●●●	●●●●●●●●	充電不可 <small>・ 電池パック差込口のゴミづまり                      ▶ 電源プラグを抜いて、ゴミを取り除いてください。                      ・ 電池パックの故障                      ▶ 別の電池パックに交換してください。</small>


## ニカド電池の充電のしかた (充電器: EZOL10・電池パック: EZ9025の場合)

### 1 コンセントに電源プラグを差し込む

- 電源ランプが点灯します。

### 2 ニカド電池パックを差し込めるように差込口カバーをスライドさせる

- カバーがしっかり固定されているか確認してください。

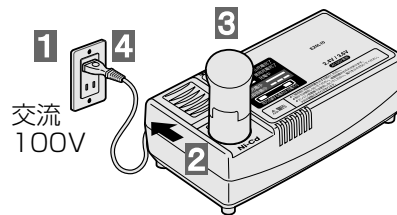

### 3 ニカド電池パック差込口に電池パックを底に当たるまで差し込む

- 充電状態ランプが点灯して、充電状態を表示します。(約15分で充電完了します。)

### 4 充電後は電源プラグをコンセントから抜く

# 準備～作業

## 準備中のご注意



### 警告


- ビットや付属品の取り付け・取りはずしは、必ずロックボタンをロックの位置にし、電池パックを本体から抜いてください。  
急に動き出し事故のおそれがあります。

## 作業中のご注意



### 注意



- 本体を折り曲げてピストル型にするとき、またストレート型にもどすときは本体の折り曲げ部分を持たないでください。  
手が折り曲げ部分にはさまれてけがをするおそれがあります。



- モーターが止まるような無理な使いかたはしないでください。
- 本体が熱くなったら作業を中断して本体を冷やしてからご使用ください。


## 1 ビットを取り付ける

- ①ビットホルダーを引っ張りながら
- ②ビットを差し込む
- ③ビットを引っ張って抜けないか確認する

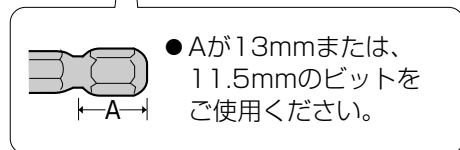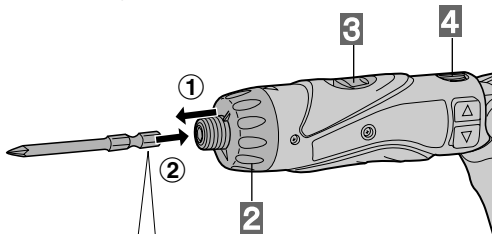

## 2 クラッチハンドルでトルクを選ぶ

- 作業に応じて約0.13N・m(約1.3kgf-cm)きざみで21段階に調整できます。
- 高速でご使用の場合は目盛10以下で設定してください。[目盛11以上では最大トルク(約1.5N・m(約15kgf-cm))でオートストップが働かなくなります。]
- 電池の充電容量がカラに近づくとき高いトルクではオートストップ\*1が働かない場合があります。そのときは電池を充電してご使用ください。
- ネジの取り付け状態、材質、ネジ形状等により差がありますので確かめのうえでご使用ください。



- ※1オートストップ  
…クラッチが作動すると自動的に動作が止まります。

## 選定目安 ※最大トルク 約1.5N・m(約15kgf-cm)

オートストップ 動作範囲	目盛		トルク
	高速	低速	
↑ ↓	1	5	約0.3N・m (約3kgf-cm)
	9	13	約1.35N・m (約13.8kgf-cm)
	17	21	約2.41N・m (約24.6kgf-cm)
	21	オートストップ	約2.9N・m (約30kgf-cm)
	オートストップ は動きません	オートストップ	約4.4N・m (約45kgf-cm)


※目盛が21の時は、クラッチが働かない場合があります。

	目盛	ネジ径の目安
小ネジで 鉄を締め る場合	1～3	M2.5
	4～8	M3
	9～18	M4
	19～21	M5

## 3 回転数切替ハンドルで 高速/低速を選ぶ

- 最後までスライドさせる。


高速(HIGH/約600回転/分)



低速(LOW/約200回転/分)


- 回転数切替ハンドルは正しい位置にセットしてください。最後までスライドしないと不完全な位置にセットされ、そのまま使用および放置すると故障するおそれがあります。
- 本体が停止した状態で回転数を切り替えてください。動作中に切り替えると故障するおそれがあります。

## 4 電池パックを取り付ける

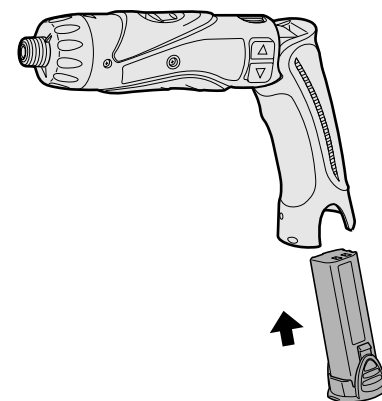

## 5 ロックボタンを解除する


- 使用後は必ずロック(LOCK)に!




## 準備～作業(つづき)

### 6 正／逆転を決め スイッチを入れる

- オートストップ機能により、クラッチが作動すると自動的に動作が止まります。続けて作業するときはいったんスイッチを切ってから行なってください。

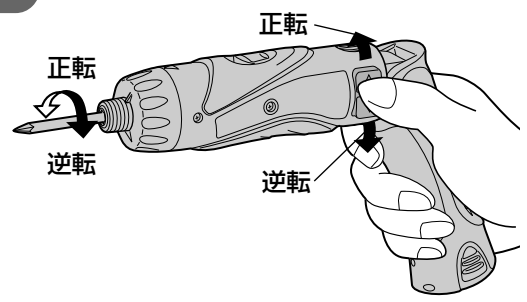

- 作業場所やネジ締め状態に応じてストレート／ピストル型と使い分けができます。

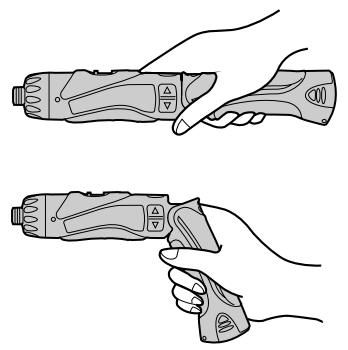


リチウムイオン電池パックの使用温度範囲は0℃～40℃です。寒冷地などで0℃以下に冷えた電池パックをそのまま使うと、本体が正常に動作しない場合があります。このときはご使用前に電池パックの温度を上げるために10℃以上の場所に1時間以上放置し、電池パックの温度が上がったあとで使用してください。

## 作業終了


- 1 ロックボタンを  
ロック(LOCK)にする
- 2 電池パックを抜く
- 3 ビットを取り出す

- ①ビットホルダーを引っ張りながら
- ②ビットを抜く

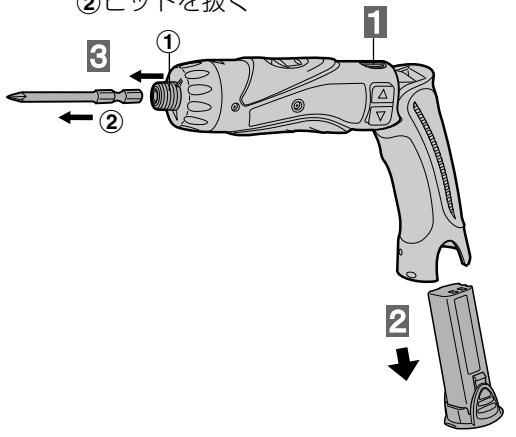

### 手廻しドライバーとして使うとき (手締め機能があります)

- スイッチを切って、ロックボタンをロック(LOCK)にし本体を手でまわす。
- 5N・m(50kgf-cm)以下でご使用ください。



- 締付確認時や締め付けのかたいネジを緩めるときに便利です。
- ボックスドライバー(M6ボルト以上)での無理な締め付けや、サビついたネジの無理な取りはずしなどはしないでください。

## LEDライトの使いかた



奥まった暗い場所や天井裏での作業時に、作業する部分を照らします。

### ⚠注意

- LEDライトは補助ライトです。懐中電灯としては使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。
- ライトをのぞき込んで、直接ライトの光を目に当てないでください。ライトの光が連続して目に当たると目を傷める原因になります。

### 1 を押すたびにライトが点灯 ／消灯する

- 電池パック取り付け直後やLEDライト点灯時5分以上／消灯時1分以上何も操作しない状態で放置すると自動的に電源がOFFの状態になります。スイッチ(正・逆転兼用)を入れて一度、動作させてください。

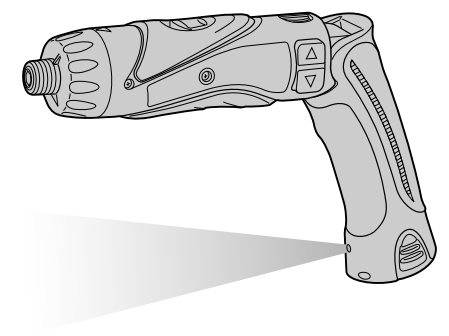

- ライトは微小電流で点灯します。本体作業能力にはほとんど影響ありません。
- 本体をストレートにした状態では、ビット先端部を照らすことはできません。

## アクセサリ収納部の使いかた


アクセサリ収納部は、先端工具・ネジの収納にお使いください。

### ⚠警告

- 電池パック、乾電池をネジ・釘などの金属物と一緒に入れないでください。短絡して発煙、発火、破裂のおそれがあります。
- アクセサリ収納部のふたが確実に閉まることを確認してください。ふたが開いて、収納物が落下し、けがのおそれがあります。

### ふたの開けかた

- 1 ケースを平らな所に置く
- 2 ケースを押さえながら  
アクセサリ収納部の取っ手を  
上に持ち上げる



## クラッチ固定カバー

選定したクラッチ目盛設定を固定できます。


### 取り付けかた

#### 1 クラッチを働かせるトルクを選ぶ

- 選定の目安 **P11参照**


#### 2 クラッチ固定カバーを取り付ける

- クラッチ固定カバーの三角マークと本体の目盛り合わせ位置を合わせて取り付ける



### 取り外しかた


#### 1 クラッチ固定カバーの△PUSHマークと下部を指で押さえながら取り外す

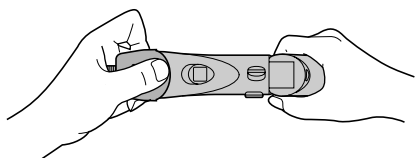

- この時、クラッチ固定カバーの横を押さえて引っ張ると本体から抜けにくくなります。

## 電池切れお知らせランプ

電池残量が少なくなると点滅します。  
(あくまでも目安であり、環境により点滅タイミングは異なります。)

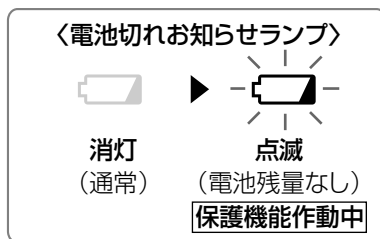

リチウムイオン電池は過放電状態になる(カラまで使う)と電池の寿命が大幅に劣化します。過放電防止のため、電池を保護する機能を搭載しております。

- 電池残量がなくなると、電池切れお知らせランプが点滅します。
- ランプが点滅したときは、すぐに電池パックを充電してください。

## お手入れ・保管

### お手入れのしかた

#### やわらかい布でふく

ぬれた布やシンナー、アルコール、ベンジンなど揮発性のものは使用しない。  
(変色・変形・割れの原因)



#### 定期点検の実施

- ネジのゆるみ、破損、動作の異常などがなく定期的に点検してください。
- 充電器のコードが損傷していないか定期的に点検してください。


#### ビットホルダー内部／充電器の電池パック差込口内部のゴミを取り除く

- ビットの取り付け具合が悪くなるのを防ぐため。
- ゴミが原因で充電不可になるのを防ぐため。

### 保管のしかた


#### 電池パックを短絡させないで

工具箱などへ電池パックを裸で入れるとクギやペンチに触れてショートし、大変危険です。



#### 以下の条件を避けて保管する

- 車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- 水や湿気などの多い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所



## 電池パックについて

### ⚠危険

- 当社充電工具専用の充電式電池パック以外を使わない。改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しない。
- 電池パックは、火への投入、加熱をしない。発熱・発火・破裂のおそれがあります。

### 長持ちさせるために

- リチウムイオン電池パックは使用後、**充電せずに保管**してください。
- 熱くなった電池パックは、十分放熱させてから充電してください。
- 端子部に異物が付着している場合は、取り除いてください。

### 電池パックの寿命

#### 寿命の目安/処置

フル充電しても初期の半分程度の作業しかできないときは製品寿命です。当社充電工具専用の電池パックをお買い求めください。当社指定以外の電池パックを使用された場合の事故・故障については、一切の責任を負いかねます。

#### ご注意

電池パックの中の蓄電池のみを交換したリサイクル修理品の電池パックは使用しないでください。異常な発熱、発火、破損、事故や故障等のおそれがあります。

### リチウムイオン電池リサイクルについて

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックを廃棄の際は、お買い求めの販売店へお返しください。(電池パックは短絡防止のため、必ず端子部に絶縁テープを貼ってください。)



### 本製品の使用電池

- 名称: 密閉型リチウムイオン蓄電池 (LAタイプUR18650W)
- 公称電圧: 3.6V
- 数量: 1本

## 能力

作業範囲	作業	相手部材	先端	作業範囲	回転数切替ハンドル
	ネジ締め	鉄	冷間圧延鋼板 (SPC)	小ネジ	~M3
~M5					低速
木材		米松	木ネジ	φ3.1×13mm	高速
				φ3.8×38mm	低速
穴あけ	鉄	冷間圧延鋼板 (SPC)	金工ドリルビット	φ3. t=1.6	高速
				φ5. t=1.6	低速
	木材	米松	木工ドリルビット	φ3. t=20	高速
				φ6. t=20	低速

## &lt;1回のフル充電による使用能力&gt;

## ●EZ9HX408使用時/周囲温度20℃

※数値は目安です。電池パック性能の経時変化、相手材の硬さなどにより変わります。  
また、締付本数は締付時間が長くなると少なくなり、短くなると増えます。

作業量	作業	相手部材	作業サイズ	作業量	回転数切替ハンドル
	ネジ締め	-	-	M2.5×6mm(バネ座金付)	約1250本
M4×10mm(バネ座金付)				約770本	
M5×8mm				約1000本	
ラワン		φ3.1×13mm	約600本		
穴あけ	石膏ボード (12mm厚) と米松	-	φ3.8×38mm	約85本	低速
			アルミ板厚2.5mm 鉄板厚1.0mm	φ2mm	約125孔
		約85孔			

●穴あけは、別売チャック (EZ9HX408) をご使用の場合

## 仕様

## 本体

モータ電圧	DC3.6V	
回転数	高速 (HIGH 約600回転/分)	
	低速 (LOW 約200回転/分)	
質量(重量)	約0.48kg (電池パック含む)	
大きさ	ストレート型るとき	全長276×全幅46mm
	ピストル型るとき	全長217×全高134×全幅46mm

## 充電器 (EZ0L10)

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約33W
質量(重量)	約0.57kg
充電時間	実用充電：約15分
	フル充電：約30分

## &lt;充電可能な電池パック&gt;

※充電時間は目安です。周囲温度や電池パックの状態により異なります。

電池パックの種類	リチウムイオン電池	ニカド電池	
電池電圧	2.4V	-	EZ9021
	3.6V	EZ9L10	EZ9025
	充電時間	実用：約15分・フル：約30分	約15分

## ご愛用者登録について

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>  
携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、会員への登録が必要です。  
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。  
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。  
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

## ご愛用者登録用の製造番号について

製造番号の欄には、次の 6 桁の数字を入力してください。

432513

※上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。

※他の製品をご登録の場合、WEB サイトをご参照ください。

# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

	症 状	考えられる原因	処 置
充 電 時	充電完了した電池パックを再度充電すると、充電状態ランプ(グリーン)が点灯する。	フル充電を検知するのに時間がかかるため。	そのまま放置してください。しばらくするとフル充電完了(グリーン:速い点滅)になります。 <b>P9参照</b>
	充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。	高周波で制御しているため。	別のコンセントで充電するか、テレビ・ラジオから離して充電してください。
	電池パックを差し込んでも充電状態ランプ(グリーン)が点灯しない。	充電器と電池パックの接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除いてください。
	充電中に冷却待機中の状態になる。(オレンジ色のランプが遅く点滅)	電池パックが熱くなっている。	周囲温度が0~40℃の場所で充電してください。0~40℃の場所で充電している場合はそのまま充電を続けてください。冷めると自動的に充電を開始します。
作 業 時	動かない。または動いてもすぐ止まる。	電池パックを充電していない。	充電をしてください。 <b>P8参照</b>
	ライトのボタンを押してもライトが点灯しない	電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除いてください。
		電池パック取り付け直後や、LEDライト点灯時5分以上/消灯時1分以上何も操作していない。	スイッチ(正・逆転兼用)を入れてください。
		電池パックを取り付けてから1度も作業していない	充電をしてください。 <b>P8参照</b>
		電池パックを充電していない。	新しい電池パックをお買い求めください。 <b>P7参照</b>
	フル充電完了しても穴あけやネジ締めの本数が少ない。	電池パックが故障している。	新しい先端工具と交換してください。( <b>P7参照</b> またはカタログをご覧ください)
		ビット・ドリルなどの先端工具に消耗など不具合がある。	新しい電池パックをお買い求めください。 <b>P7参照</b>
		電池パックの寿命。	電池パックを10℃以上の場所に1時間以上放置し電池パックの温度が上がったあとで再度充電してください。
	フル充電しているのに締付トルクが弱い。または回転が遅い。	冷えた電池(0℃以下)を充電した。	
		温度が低い場所(0℃以下)で保管した電池パックを使用した。	

左記の点検をしてもなお異常がある

**ただちに使用中止**

- 本体、充電器と電池パックをセットでお買い上げの販売店へお持ちください。

# 故障かな?と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。


	症 状	考えられる原因
作業時	ネジが締めきらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電池パックの寿命。</li> <li>▶ 電池の残量が少なくなった。</li> <li>▶ 電池パックを2ヵ月以上放置していた／または購入したばかりである。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグをコンセントに差し込んだとき「電源」ランプが点灯しない。</li> <li>● 充電開始直後に「電源」ランプも「充電状態」ランプも点灯・点滅しない。</li> <li>● 「冷却待機中」(オレンジ:遅い点滅)後、1時間以上しても「充電中」(グリーン:点灯)にかわらない。</li> <li>● 「充電中」(グリーン:点灯)後、1時間以上充電しても「フル充電完了」(グリーン:速い点滅)にならない。</li> </ul>	

処 置
▶ 新しい電池パックをお買い求めください。 <b>P7参照</b>
▶ 充電をしてください。

左記の点検をしてもなお異常がある

**ただちに使用中止**

- 本体、充電器と電池パックをセットでお買い上げの販売店へお持ちください。

愛情点検	長年ご使用の充電ドリルドライバーの点検を	
	<b>こんな症状はありませんか?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本体や充電器が破損、変形したり、こげくさい臭いがする。</li> <li>・ 充電器のコードが損傷している。</li> <li>・ 動作中に異常な音がする。</li> </ul>	<b>お願い</b> 故障や事故防止のために使用を中止し、電池パックまたは充電器の電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店に点検をご相談ください。

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼されるときは

18～21ページの表でご確認のあと、直らないときは、まず、電池パックをはずして、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただしビット・電池パック・ケース・クラッチ固定カバーは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用 **部品代** 部品および補助材料代 **出張料** 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この充電ドリルドライバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/>

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

●修理に関するご相談は……………

**パナソニック お客様ご相談センター**

電話 365日 受付9時～20時

フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「550 #」を押してください。(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30  
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

**パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口**

ナビダイヤル **0570-081-365** (全国共通番号) 365日ハイ

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日/受付9時～20時

●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は

大阪 ☎06-6906-1090

札幌 ☎011-261-6401 名屋 ☎052-551-7900

東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト  
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

パナソニックESパワーツール株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(06)-6908-1131

© Panasonic Corporation 2012

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 工場でのライン作業などの連続長時間使用による故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## 充電ドリルドライバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EZ7410LA1S・EZ7410LA1J EZ7410LA2ST1・EZ7410X		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体・充電器 6か月間</b> <small>(ただし、ビット・電池パック・ケース・クラッチ固定カバーは除きます)</small>		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 <b>見本</b> お名前 <b>様</b> 電話 ( ) -		
※ 販売店	住所・販売店名  電話 ( ) -		

パナソニック株式会社

パナソニックESパワーツール株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(06)-6908-1131

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。