
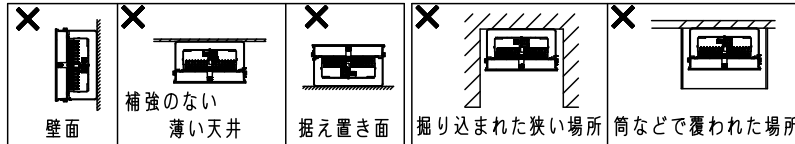



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガスの発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は1m以上離してください。火災の原因となります。
- この器具は天井面取付器具です。壁面横向き取付・補強のない天井面への取付据え置き取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できませんのでご了承ください。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取付けしないでください。高温による短寿命の原因となります。
- ポールが直接当たる環境では、必ず下面ガードと側面ガードを組み合わせ使用してください。落下の原因となります。







適合オプション品番	
取付金具 (1点吊用)	NNY28448K
下面ガード	YK06414Z
側面ガード	NNY28445
拡散パネル付 下面ガード	NNY28441
チェーン吊具	NNY28623K

取付ボルト設置図

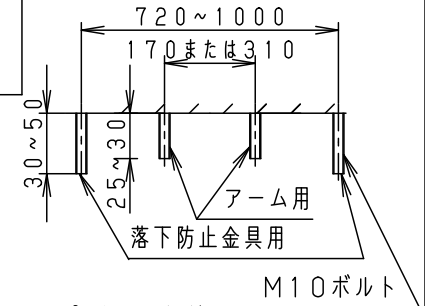

0°～30°までの傾斜
天井に取付可能です。

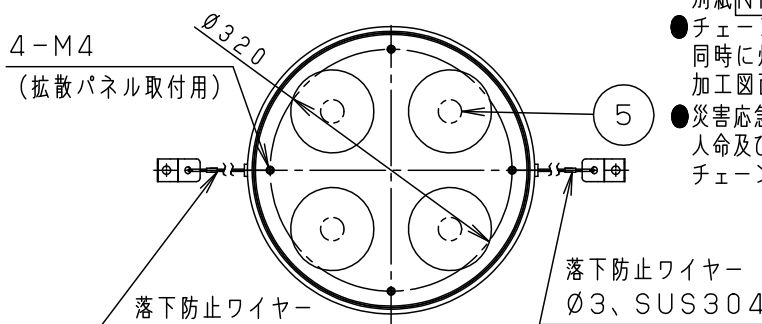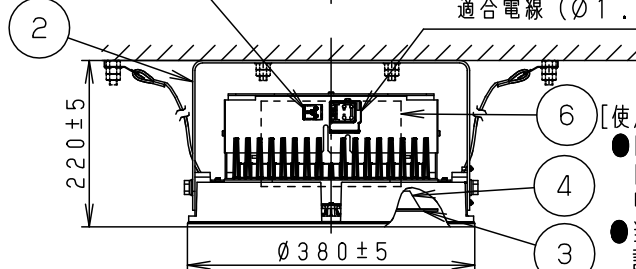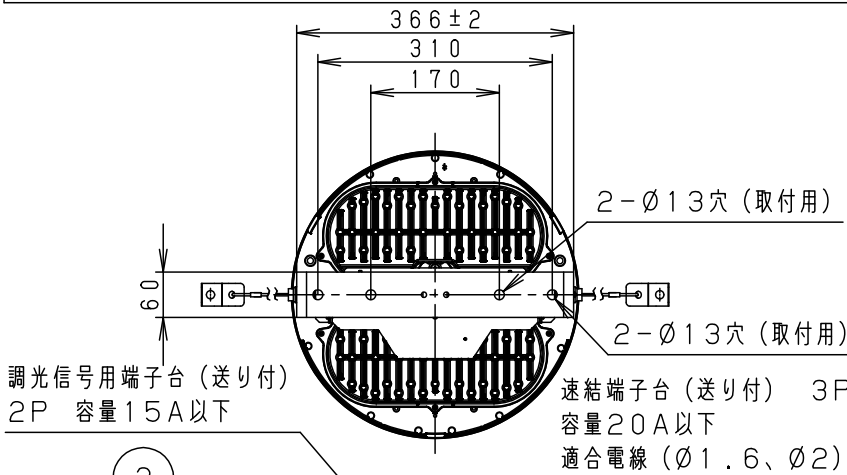

光源寿命	60,000h
器具光束	23,000lm

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 当社調光器と組み合わせて約10～85%の調光ができます。調光器との組み合わせについては、別紙「NNY20540-KG※」を参照ください。
- チェーン吊具 (NNY28623K) の長さ加工をする場合、同時に灯具の落下防止ワイヤー加工が必要です。器具の加工図面にて手配してください。
- 災害応急対策活動に必要な施設、避難所として位置づけられた施設、人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設でご使用の際はチェーン吊または2点吊りとしてください。

定格			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.92A	0.95A	0.79A
消費電力	189W	184W	184W
周波数	50Hz/60Hz共用		

・初期光束補正機能付 (85%)

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		6	電源ユニット		1個	品番 (高天井用照明) 屋内用 中角 NNY20540LZ9
LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	LEDユニット		4個	
器具質量	8.3kg	4	反射板	アルミ板 (t1.0)	化学研磨後 ガラス質コーティング	
特記事項		3	パネル	アクリル樹脂	透明	
		2	アーム	鋼板 (t3.2)	中和めっき	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト ポリエスチル粉体塗装	
本図面は3枚1組です。		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

【組合わせ可能調光器】


- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）
- ライトマネージャーS＋連続調光インバータ照明器具用ブースタ（Hf側で使用）
- ライトマネージャーL＋調光ボックス（インバータ用／Hf側で使用）

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いの出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- ライトマネージャーS＋連続調光インバータ照明器具用ブースタ及びライトマネージャーL＋調光ボックスと組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・ブレーカー等で消灯し点灯を行うと、一旦フル点灯してから設定の調光状態になります。
 - ・フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。
- 調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（Hf側で使用すること）

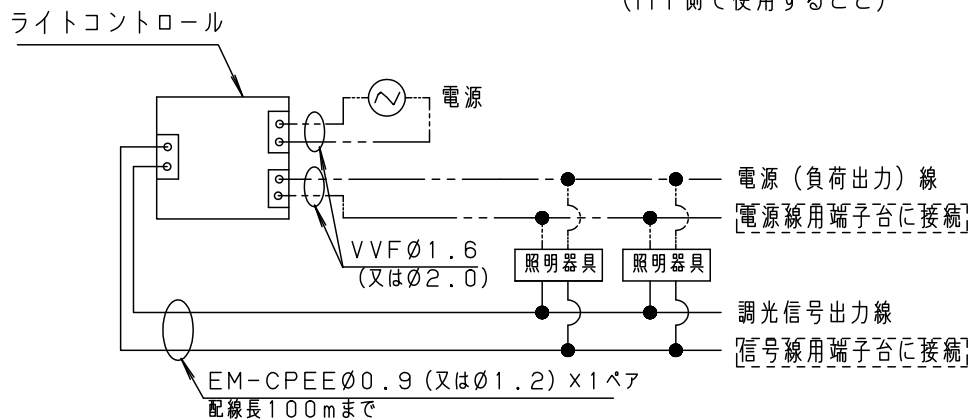

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品番（高天井用照明） 屋内用 NNY20540LZ9
	4				
	3				
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
本図面は3枚1組です。	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

〔使用上のご注意〕

- 電源線は $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ （単線）をご使用ください。
- 直付けされる場合、指定サイズの取付ボルトを使用し、緩みのないようナットで確実に固定してください。
- 取付ボルトの取付面からの出しは、アーム取付用は25～30mm
落下防止ワイヤー取付用は30～50mmにしてください。


〔落下防止ワイヤーの取付〕

落下防止ワイヤーは2本とも確実に取り付けてください。


落下防止ワイヤー取付位置

図示の範囲内で取付ボルトを取り付けてください。

落下防止ワイヤー（ステンレス $\phi 3$ ）2本



側面ガード（NNY28445）と組み合わせる場合

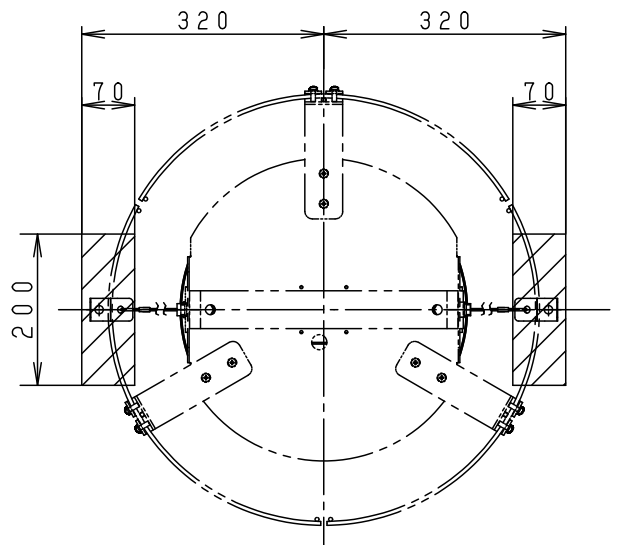


天井側取付部

落下防止ワイヤー
（ステンレス $\phi 3$ ）

天井側取付部

位置決めナット2個（別途）を使用して
取付位置を調整してください。




座金・ダブルナットで
取付けてください

ワイヤー取付位置は、照明器具取付面と同じ
又は上の面になるように取付けてください。

落下防止ワイヤー
（ステンレス $\phi 3$ ）

側面ガード

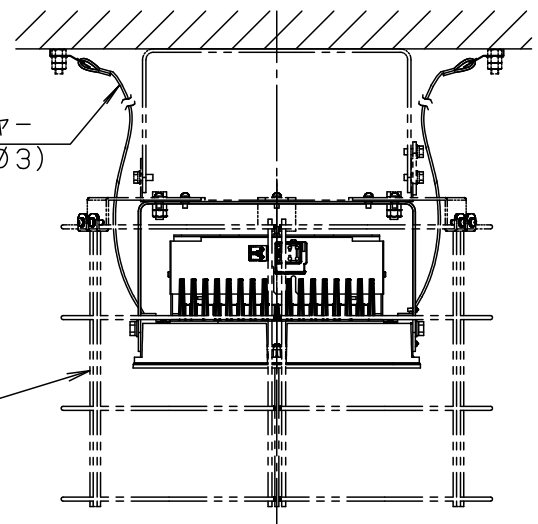

特記事項

本図面は3枚1組です。

5					品番（高天井用照明）
4					屋内用
3					NNY20540LZ9
2					（施工説明書）
1					生産終了品
					本器具は製造できません
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社