


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 2 0 7 4 BK	
光源	LED2700_70_772 ×1 772.0 l m	
管理番号	K0154449(0) DR1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	63.7 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	28.4 %	55.0 %	64.9 %	
最大光度	12907 cd / 1000 lm	ビ - ム角	11.3	22.4	31.3	

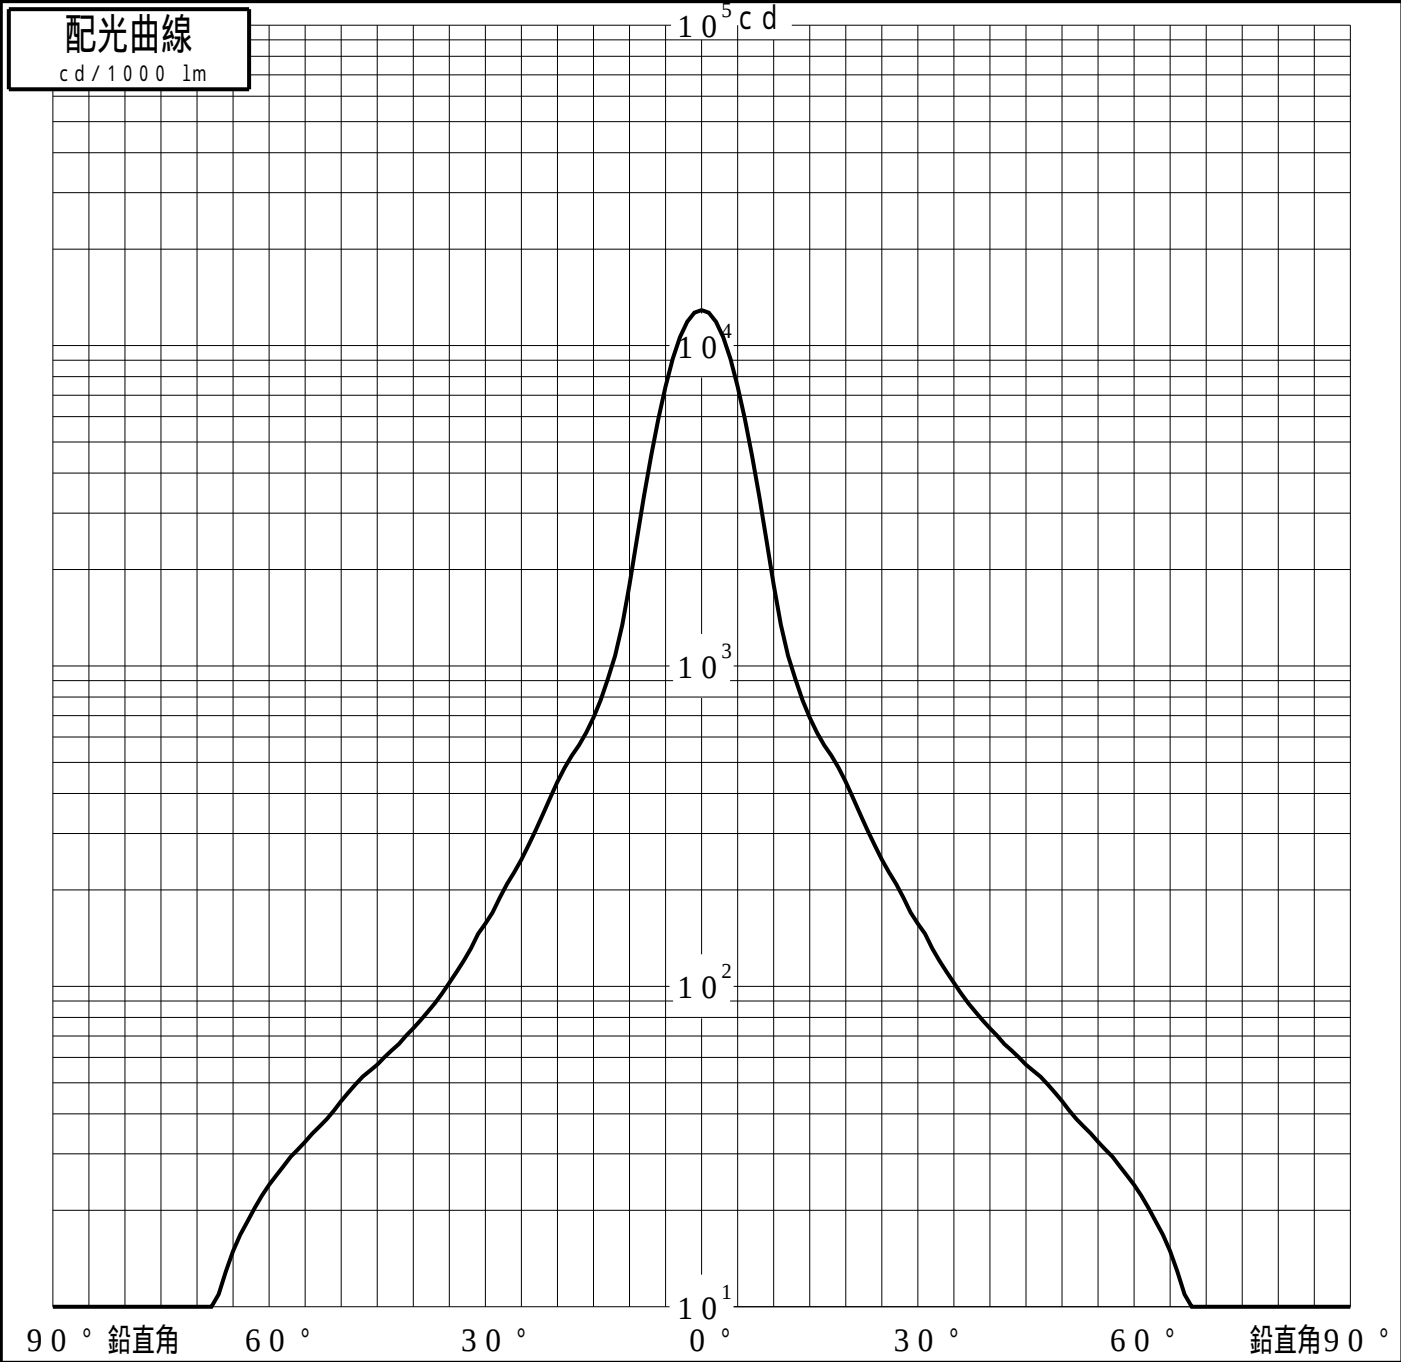

投光照明器具特性

品番 (品名)

NNQ3 2 0 7 4 BK


光源

LED2700_70_772 ×1

管理番号

K0154449(0) DR1 TF

累積光束曲線

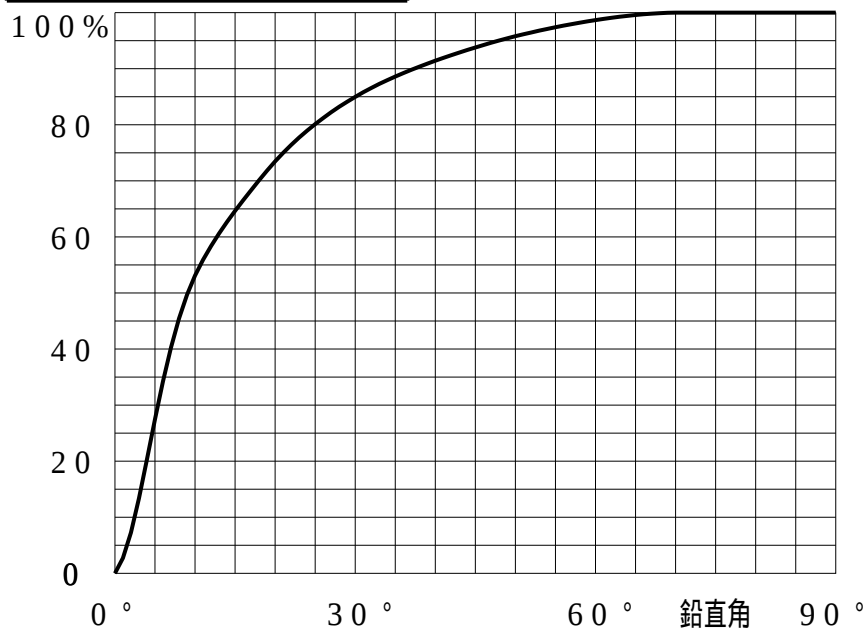

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm