屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW41001
光源	LLD3020MLCB1 x1　　715.0 lm
管理番号	K0176347(0)DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	96 %
上方光束	0 %
下方光束	96 %
保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.41H m	0.41H m

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	82	76	73	70	81	76	72	70	80	75	72	70	79	75	72	70	69			
0.8	87	82	79	77	87	82	79	76	85	81	78	76	84	80	78	76	75			
1.0	91	86	83	81	90	86	83	81	88	85	82	80	87	84	82	80	79			
1.25	94	90	87	84	93	89	86	84	91	88	86	84	90	87	85	83	82			
1.5	95	92	89	87	95	91	89	87	93	90	88	86	91	89	87	86	84			
2.0	98	95	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	93	91	90	89	87			
2.5	99	97	95	93	98	96	94	93	96	94	93	92	94	93	92	91	89			
3.0	100	98	96	95	99	97	96	94	97	96	94	93	95	94	93	92	90			
4.0	101	100	98	97	100	99	97	96	98	97	96	95	96	95	94	94	91			
5.0	102	101	99	98	101	100	98	97	99	98	97	96	97	96	95	95	92			
7.0	103	102	101	100	102	101	100	99	99	99	98	97	97	97	96	96	93			
10.0	103	102	102	101	102	101	101	100	100	99	99	98	98	98	97	97	94			

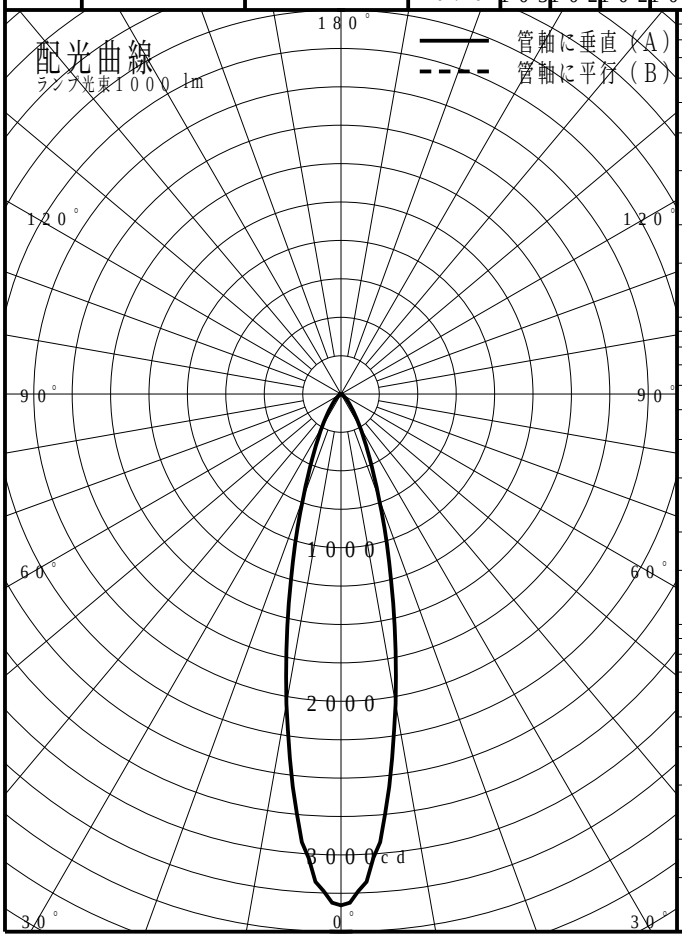

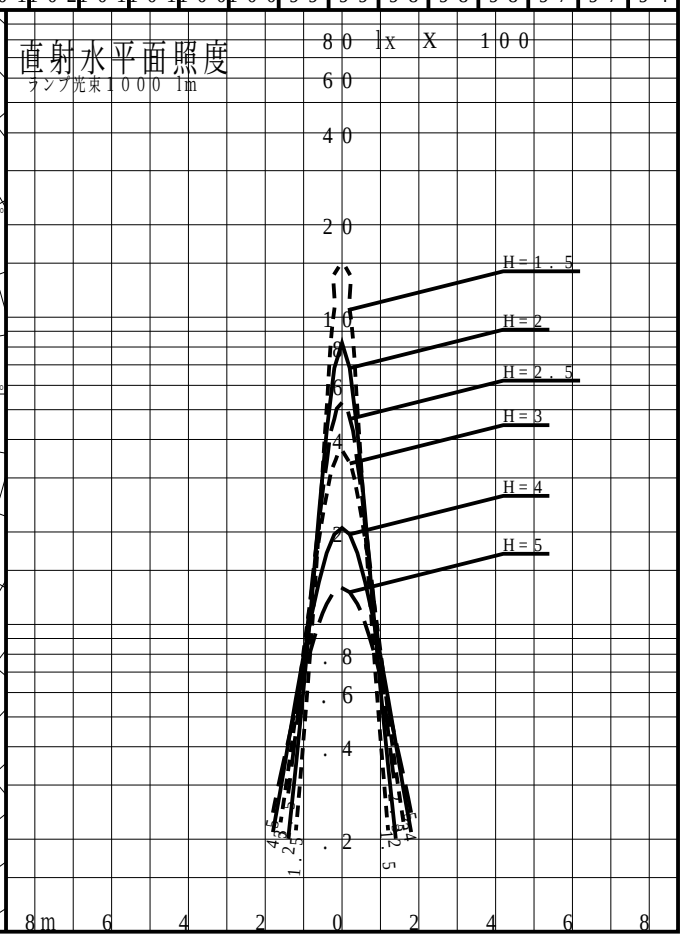

3328.5
3328.5

パナソニック株式会社