屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD1101L
光源	LLD2000LCS1 x1　580.0 lm
管理番号	K0181862(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	52 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	52 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		31	25	22	19	31	25	22	19	29	25	21	19	28	24	21	19	18
	中 0.63	0.8		37	31	28	25	36	31	27	25	35	30	27	25	33	30	27	25	24
	否 0.56	1.0		40	35	32	29	39	35	31	29	38	34	31	29	37	33	31	29	28
下方投影面積	cm^2	1.25		43	39	35	33	42	38	35	33	41	37	35	33	40	37	34	32	31
		1.5		45	41	38	36	44	41	38	36	43	40	37	35	42	39	37	35	34
等価発光面積	cm^2	2.0		48	45	42	40	47	44	42	40	46	43	41	39	44	42	40	39	38
		2.5		49	47	44	42	49	46	44	42	47	45	43	42	46	44	43	41	40
		3.0		50	48	46	44	50	48	46	44	48	47	45	44	47	46	44	43	42
		4.0		52	50	48	47	51	49	48	47	50	48	47	46	48	47	46	45	44
		5.0		53	51	50	49	52	51	49	48	51	49	48	47	49	48	48	47	45
		7.0		54	52	51	50	53	52	51	50	52	51	50	49	50	50	49	48	47
		10.0		54	53	53	52	54	53	52	52	52	52	51	51	51	51	50	50	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

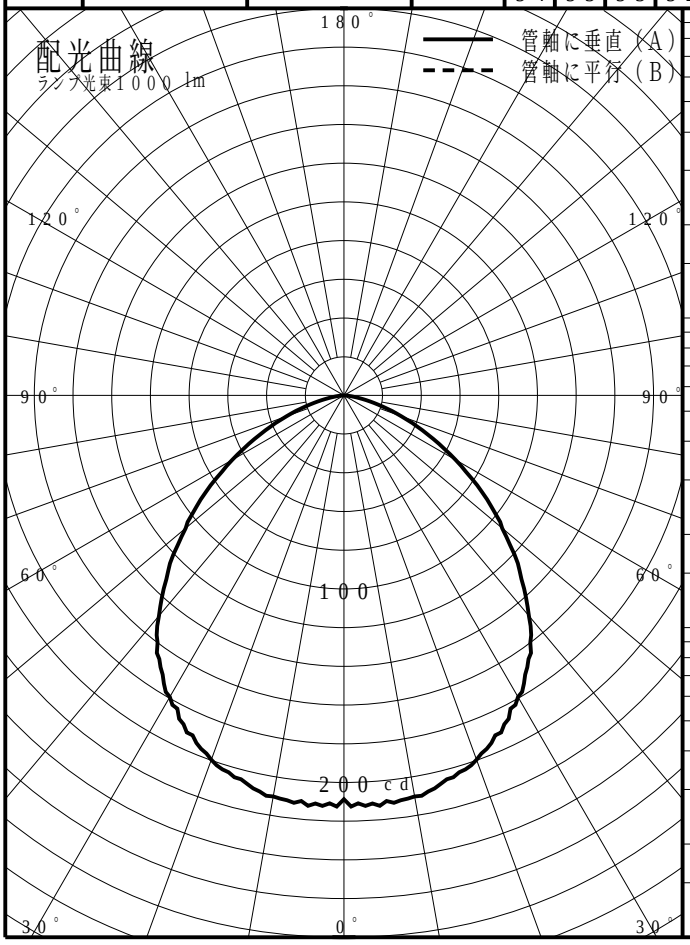

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

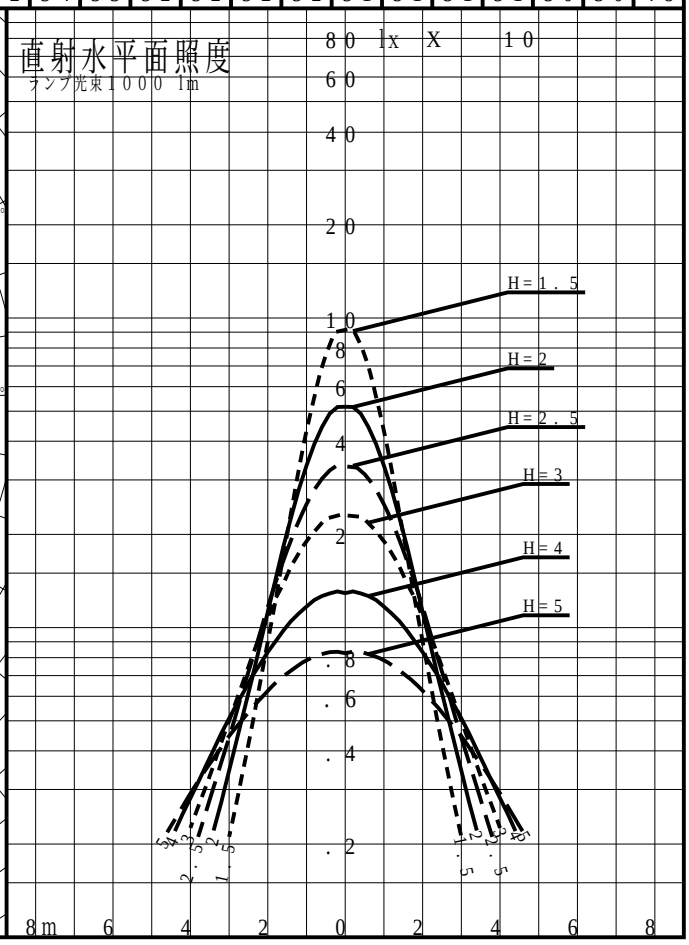

212.9
208.7

パナソニック株式会社