


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS62782S+NTS92201           |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_85_1475 ×1 1475.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0193050(2)DJ1 XY            |  |  |  |  |


|          |                    |        |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 60.2%                | 90.7%               | 95.0%               |
| 最大光度     | 3301<br>cd/1000 lm | ビーム角   | AA' 31.6<br>BB' 31.9 | 51.5<br>51.4        | 58.8<br>58.4        |

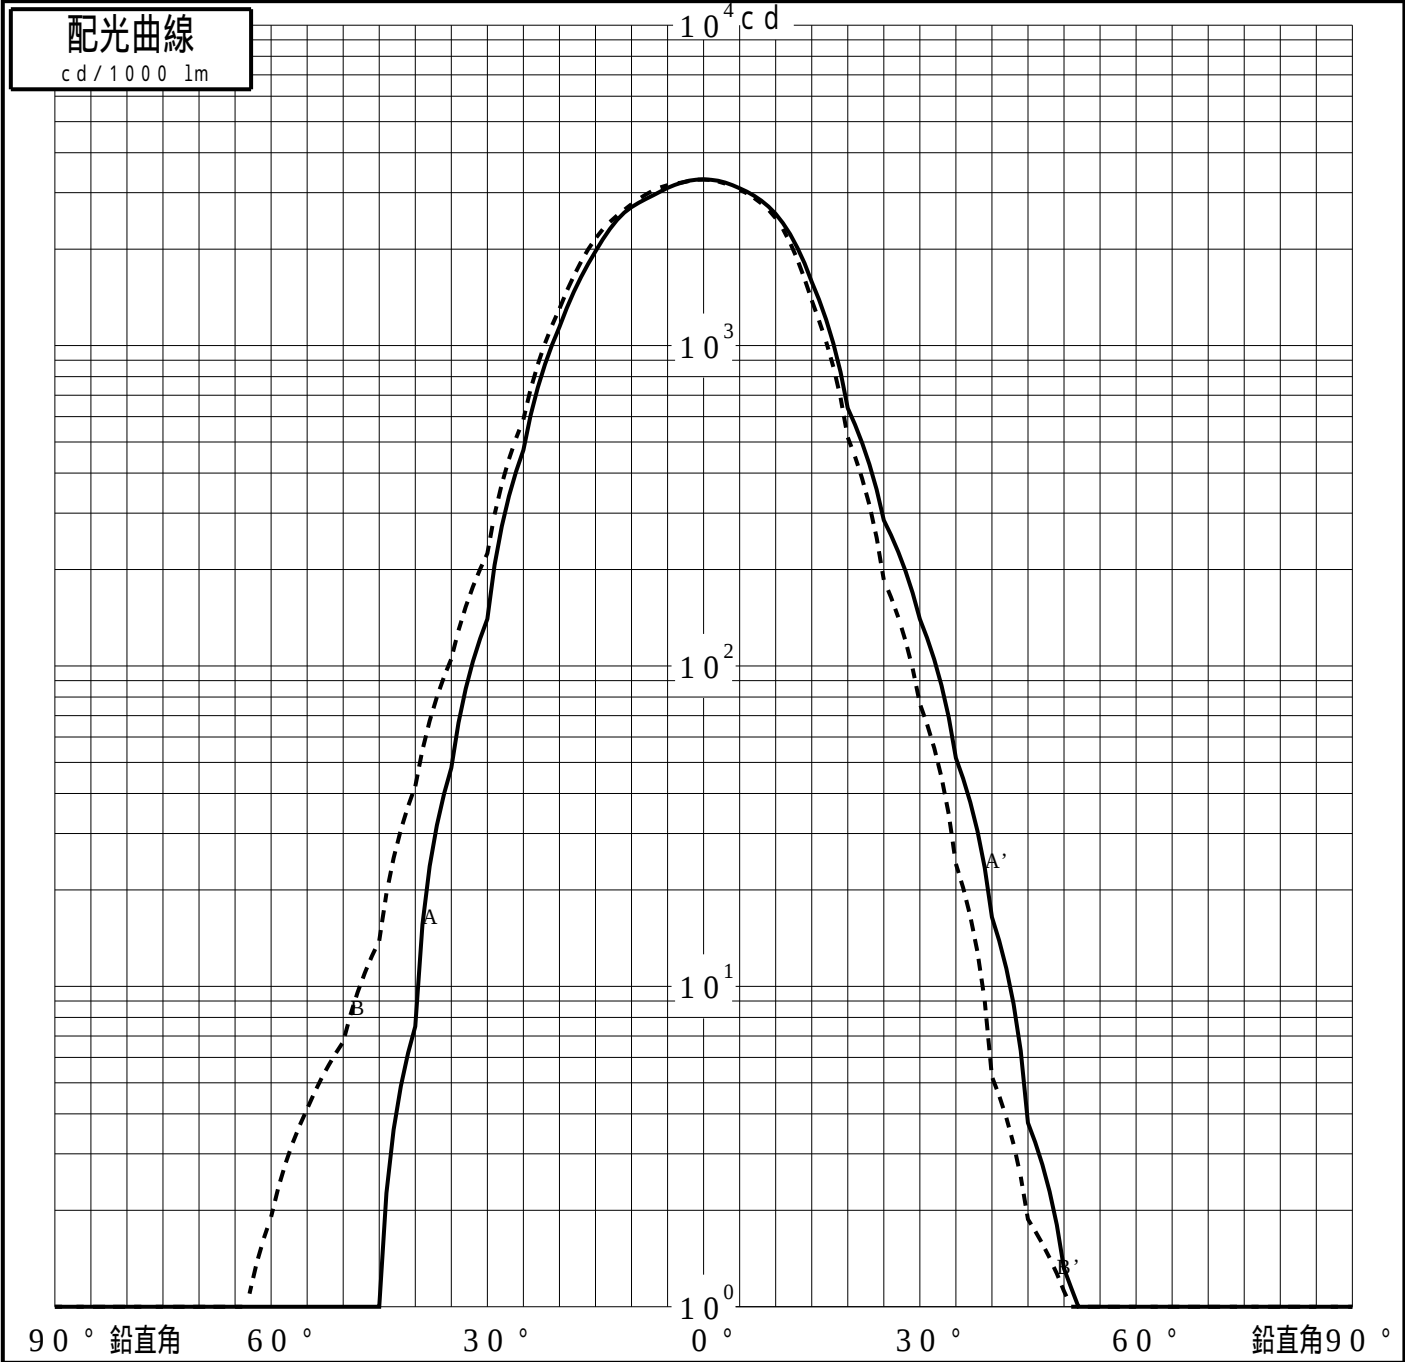

## 投光照明器具特性

|         |                    |    |                    |
|---------|--------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS62782S+NTS92201 | 光源 | LED3500_85_1475 x1 |
| 管理番号    | K0193050(2)DJ1 XY  |    |                    |

## 累積光束曲線

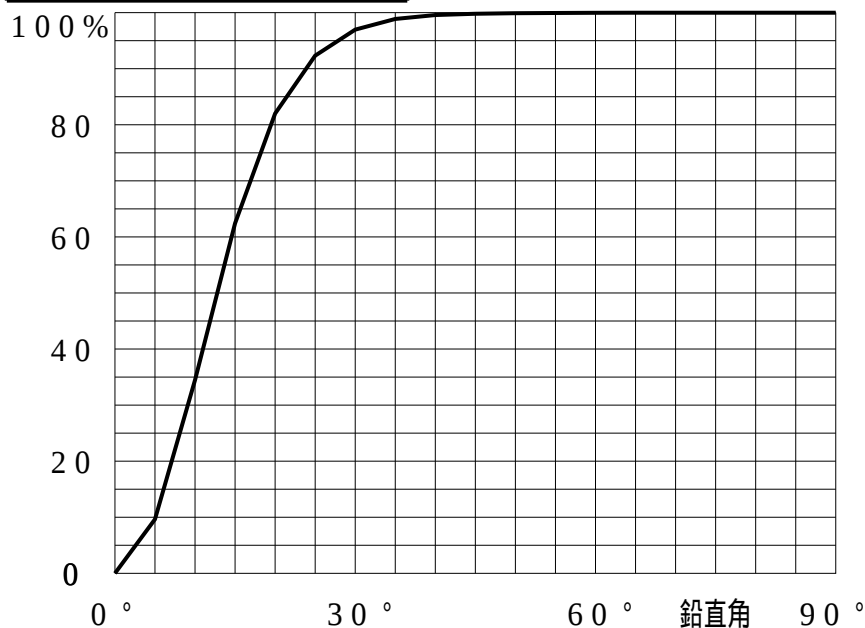

## 等光度曲線

( $\alpha\beta$ 座標系)

