

コンパクトスクエア用リニューアルプレート 【壁埋込用】

(一般屋内用)

品番 **FK(FKH)11724** (C級用) **FK(FKH)21724** (B級用)

※上記()内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- リニューアルプレートに衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 壁面埋込専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。




注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえ

・FK11724の例で説明しています。

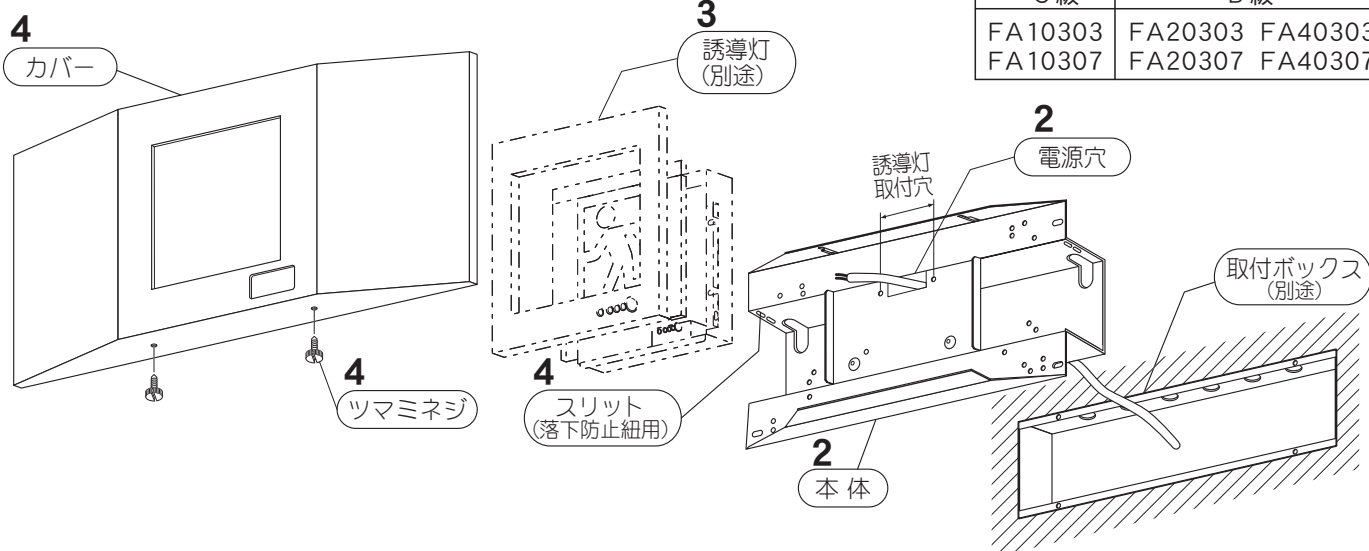


適合器具

C 級	B 級
FA10303 FA10307	FA20303 FA40303 FA20307 FA40307


付属部品

- ・電源プッシング (Power pusher)
- ・(FK11724) M4×12ネジ (誘導灯取付用): 2本 (M4×12 screw (for guide light attachment): 2 pieces)
- ・M4×16ネジ (本体取付用): 4本 (M4×16 screw (for main body attachment): 4 pieces)
- ・(FK21724) M4×12ネジ (誘導灯取付用): 2本 (M4×12 screw (for guide light attachment): 2 pieces)
- ・M4×16ネジ (本体取付用): 4本 (M4×16 screw (for main body attachment): 4 pieces)

FK11724

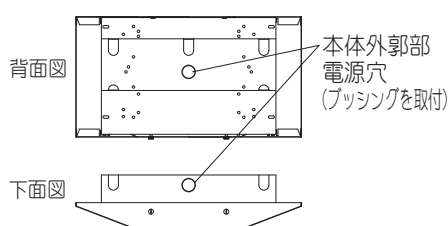

FK21724

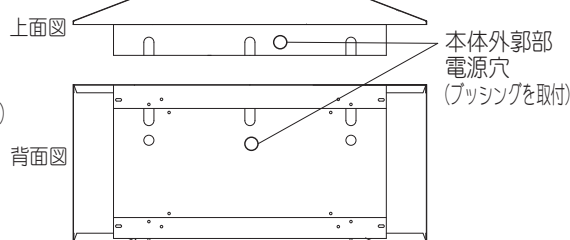

取付方法

1. 取付前の確認

- ・埋込穴寸法を確保する。
- ・器具質量 (FK21724の場合: リニューアルプレート 3.7kg + 誘導灯 2.0kg) に十分に耐える様、ボックス取付部の強度を確保する。
不備があると器具落下の原因となります。

2. 本体の取付



- ・本体外郭電源穴に付属の電源ブッシングを取付け、電源線を電源穴まで引き込む。
- ・本体を取付ネジで確実に取付ける。(推奨トルク値 取付ネジの場合: $0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($5 \text{ kg f} \cdot \text{cm}$))
不備があると器具落下の原因となります。

3. 誘導灯の取付

- ・付属部品の誘導灯取付用ネジで、誘導灯を取付ける。
- ・誘導灯に電源線を結線する。
不備があると器具落下の原因となります。
詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください。

4. カバーの取付

- ①カバーに付いている落下防止紐(FK21724の場合 2 本)の金具を本体のスリットに引っ掛ける。
- ②本体にカバーのツメを引っ掛ける。
- ③ツマミネジを締め付け、カバーを確実に取付ける。
不備があるとカバー落下の原因となります。

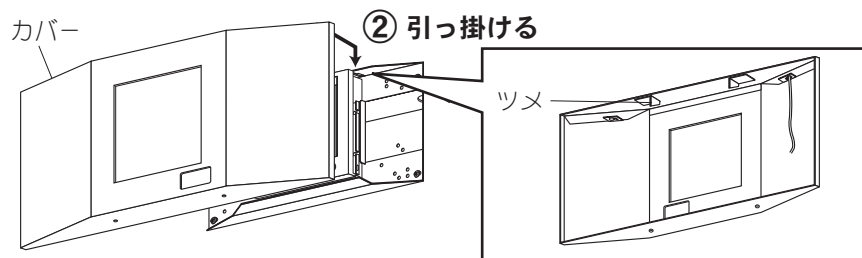

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。※ 3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

※ 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。

保証について

- 保証について…………… この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について…………… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

- リニューアルプレートの清掃について …… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709 (フリーダイヤル) 0120-872-460 (FAX)