

ブラケット(一般屋内用) 品番 NNN12210

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下、感電、火災のおそれがあります。
- 器具を改造したり、部品交換をしない。落下、感電、火災のおそれがあります。
- 器具表示及び取扱説明書にしたがい、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 器具表示及び取扱説明書に従い正しい方向に取り付ける。
壁面取付専用器具で、器具取付に方向性があります。
指定方向以外に取り付けると器具落下、感電、火災のおそれがあります。
- 表示された電源電圧(定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧、周波数で使用する、感電、火災、故障のおそれがあります。
- 器具と周囲の壁面、天井面との距離は30cm以上離す。火災、変色のおそれがあります。

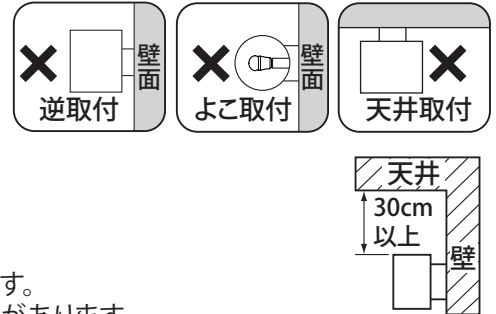


⚠ 注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。火災、感電、落下の原因となります。
- 軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。火災、感電、落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用する、火災の原因となります。
LED電球(調光器対応)を使用する場合は、LED電球の取扱上のご注意をご確認ください。
また、下記の当社適合ライトコントロール以外では、調光しないでください。
<適合ライコン>ライトマネージャーS,L、ライトコントロール
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

各部のなまえと取り付け方

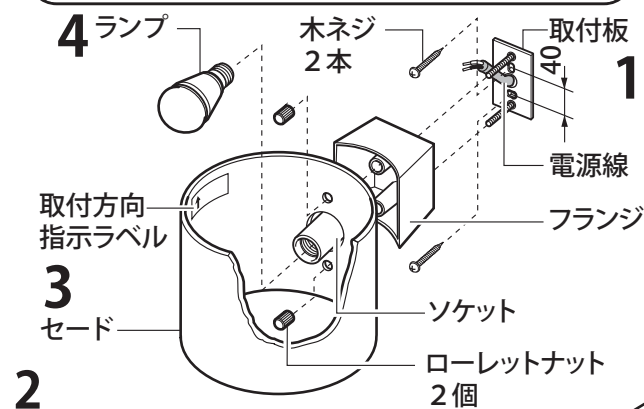

取付前の確認

- ・ 器具質量(0.3 Kg)に十分耐える様、取付部の強度を確保してください。

1. 取付板を取り付ける

- ・ 電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。
- ・ 取付板を付属の木ネジ2本で、壁面内の補強材のある位置に取り付けてください。
注) ボックス取り付けはできません。
- ・ ベニア板など薄い壁材へは取り付けしないでください。
取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

2. 電源線を接続する


- ・ 電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

3. セードを取り付ける

- ・ フランジとセードを取付板にはめ込みセードをローレットナット2個で取り付けてください。
取り付けが不完全な場合、落下の原因となります。

4. ソケットにランプを取り付ける

- ・ ランプを確実に締め付けてください。
取り付けに不備があると、火災の原因となります。

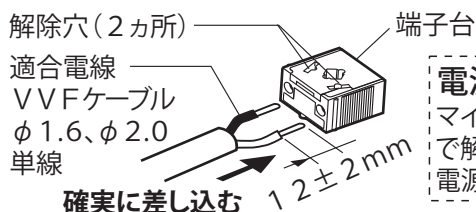

電源線の外し方
マイナスドライバー等で
解除穴を押しながら
電源線を引き抜く

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造したり部品交換をしない。感電、火災、落下のおそれがあります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない。火災のおそれがあります。
- 異常を感じた場合電源を切る。異常状態がおさまったことを確認し、販売店、電気工事店にご相談ください。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
 点検せずに長期間使い続けるとまれに落下、感電、火災などに至る場合があります。
- ランプ交換やお手入れの際には、かならず電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行う。
感電、やけどの原因となります。
- 器具に振動や衝撃を与えない。落下、破損によるけが、ランプ短寿命の原因となります。
- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。
性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には同等機能を有する代替え品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

注意 (必ず電源を切って行ってください。やけど、感電の原因となります。)

- 器具の清掃について…水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
- ランプ交換について 変色、変質、強度低下の原因となります。
 - ・ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
 - ・パナソニック製ランプをお買い求めください。
 - ・ランプ点灯中や消灯直後はランプは高温になっているので素手でさわらないでください。やけどの原因となります。
 - ・ランプの種類は、器具に表示しています。**白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。**
指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。



使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	適合ランプ	ランプ品番
AC100V	50/60Hz	8.2W	0.141A	LED電球小形電球全方向タイプ (E17)	LDA8L(WW)-D-G-E17/S/Z6
		7.7W	0.133A	LED電球小形電球全方向タイプ (E17)	LDA8N(D)-D-G-E17/S/Z6
		5.0W	0.086A	LED電球小形電球全方向タイプ (E17)	LDA5L(WW)-D-G-E17/S/Z4
		4.7W	0.081A	LED電球小形電球全方向タイプ (E17)	LDA5N(D)-D-G-E17/S/Z4
		6.4W	0.098A	LED電球小形電球広配光タイプ (E17) (調光器対応)	LDA6L(D)-G-E17/K50/D/S/W

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)

取説 No. NNN12210-TB4