


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62783S+NTS90201				
光源	LED3000_85_1430 ×1 1430.0 lm				
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	60.2%	90.7%	95.0%
最大光度	3301 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 31.6 BB' 31.9	51.5 51.4	58.8 58.4

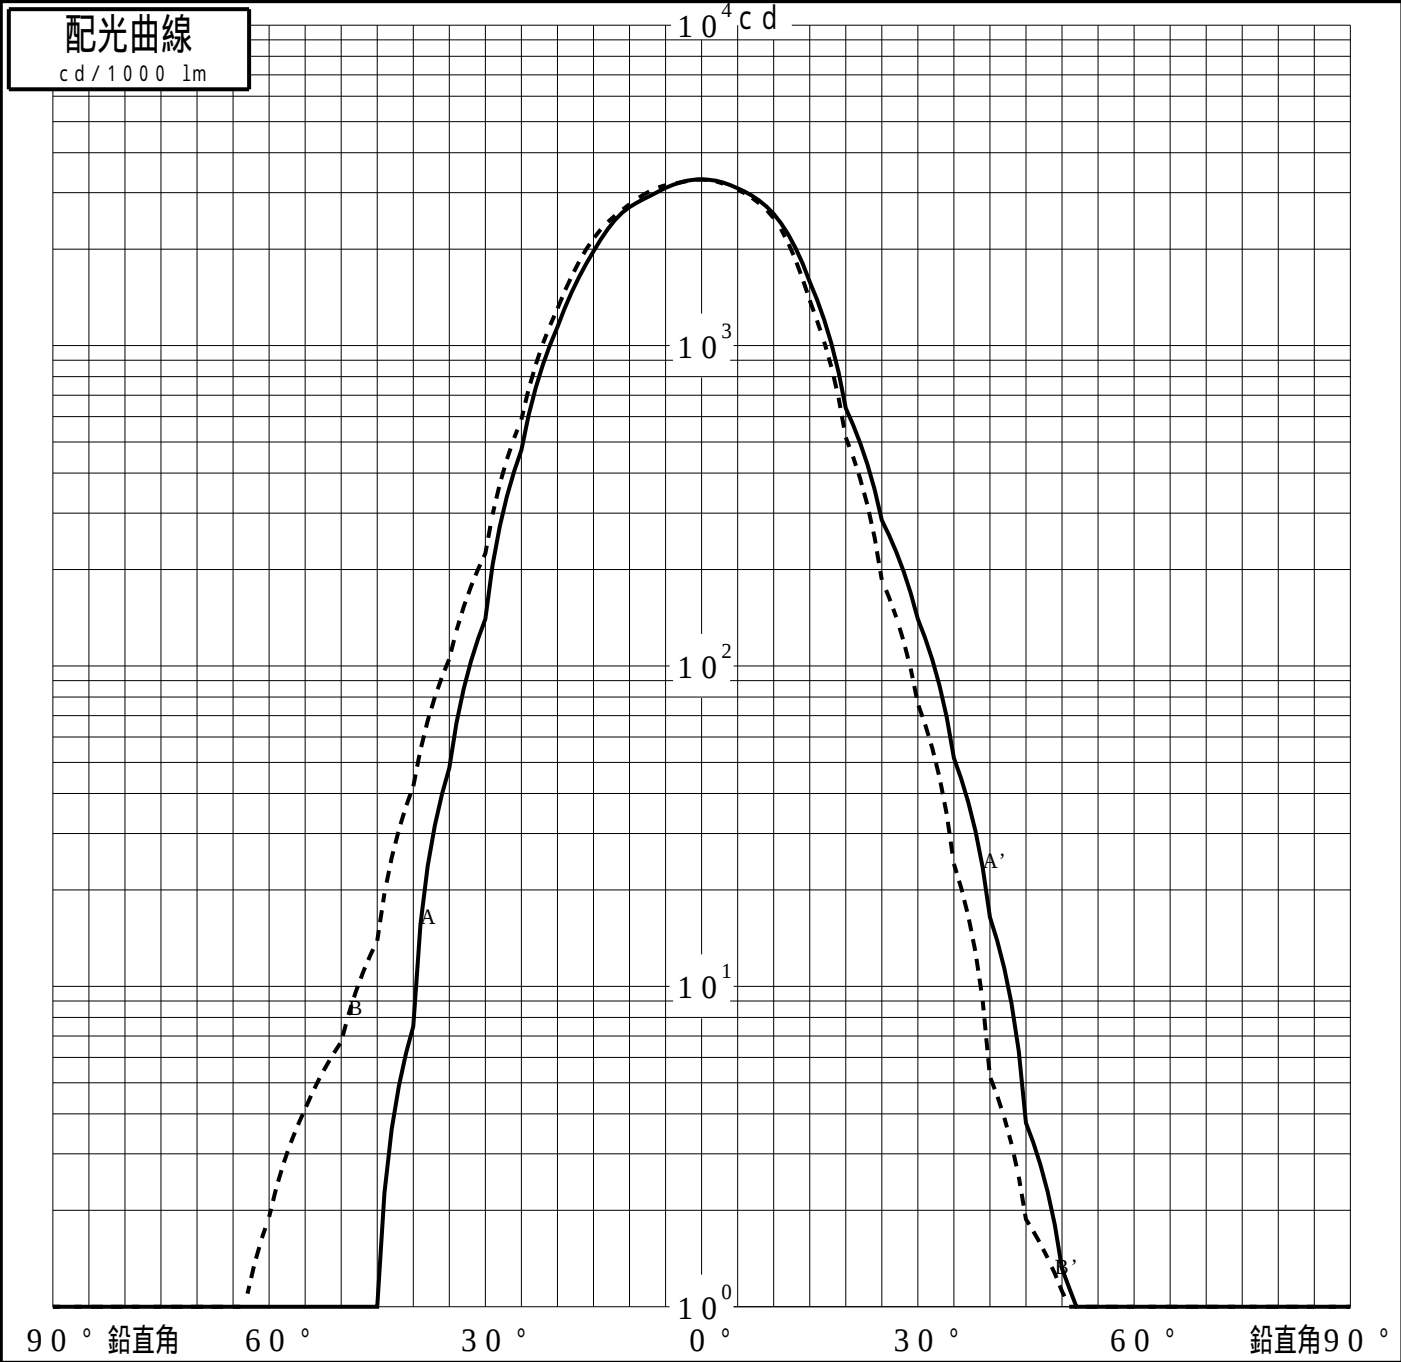


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62783S+NTS90201	光源	LED3000_85_1430 x1
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

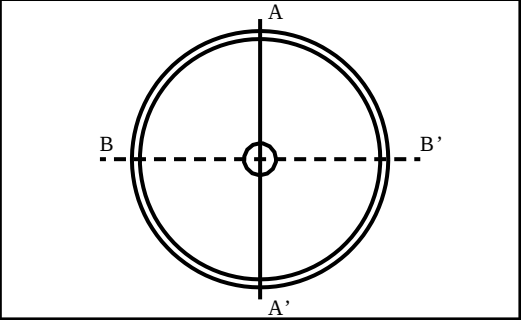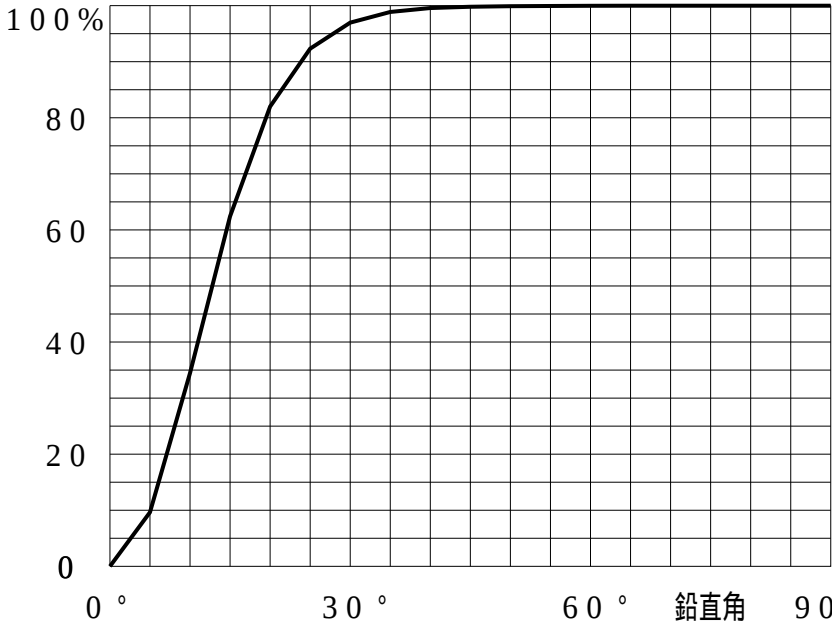

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

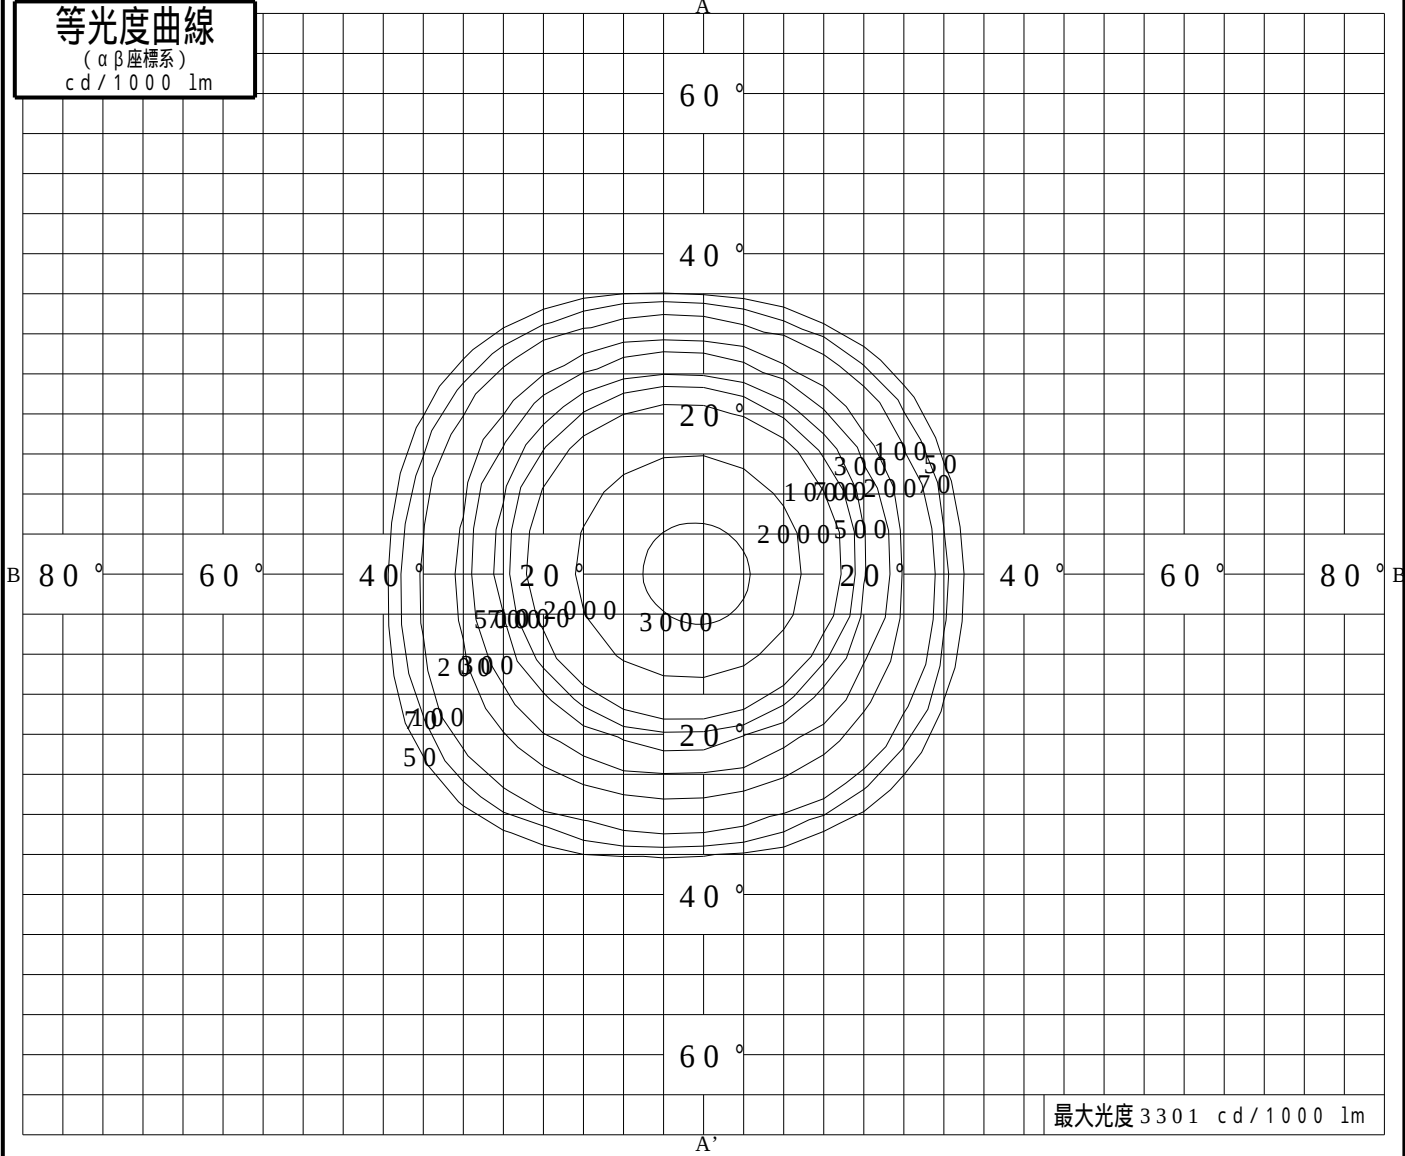

最大光度 3301 cd/1000 lm