



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

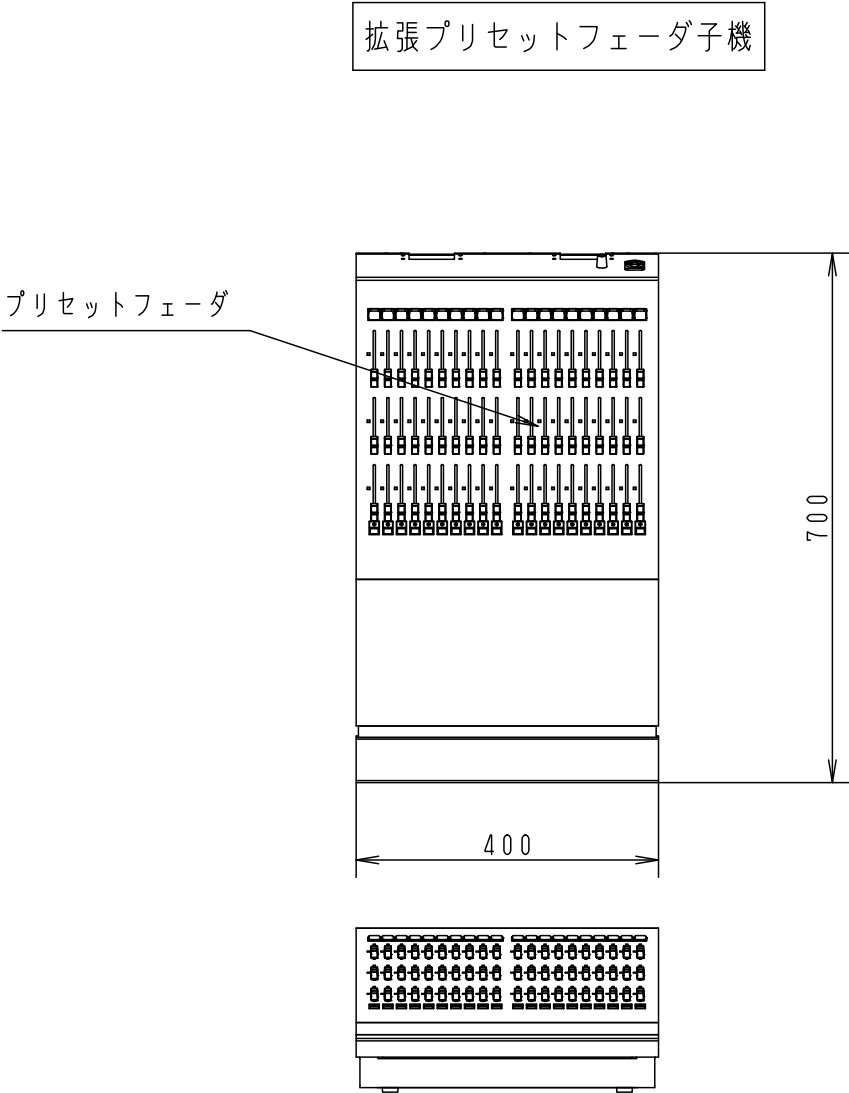

接続図

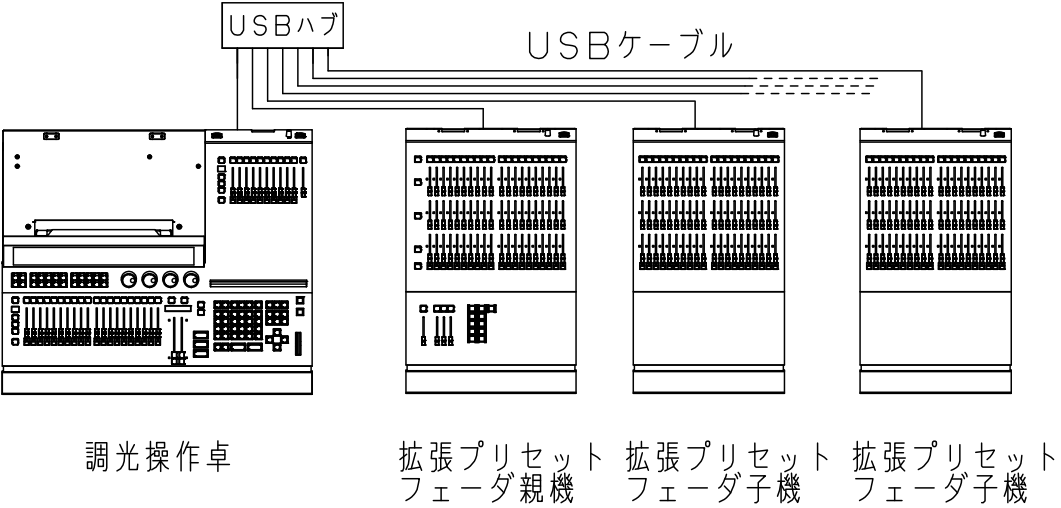

仕様・定格


入力電圧	AC100V±10%	50/60Hz		
消費電力	10W			
操作部	プリセットフェーダ		20本×3段	※
使用環境	周囲温度：0℃～40℃	相対湿度45%～85%		結露無きこと

※親機1、子機最大5台まで連結可能


器具質量	15kg	5				品番	NQ79952 JASTO-5SC 拡張PF 子機		
特記事項 標準付属品 ・電源ケーブル3m×1 ・負荷名称銘板一式（プリセットフェーダ×2）		4					図番	NQ79952-K3	
		3							
		2					単位：mm 第三角法		
		1	操 作 パ ネ ル	鋼板 t1.6	N1半ツヤ				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

系統図

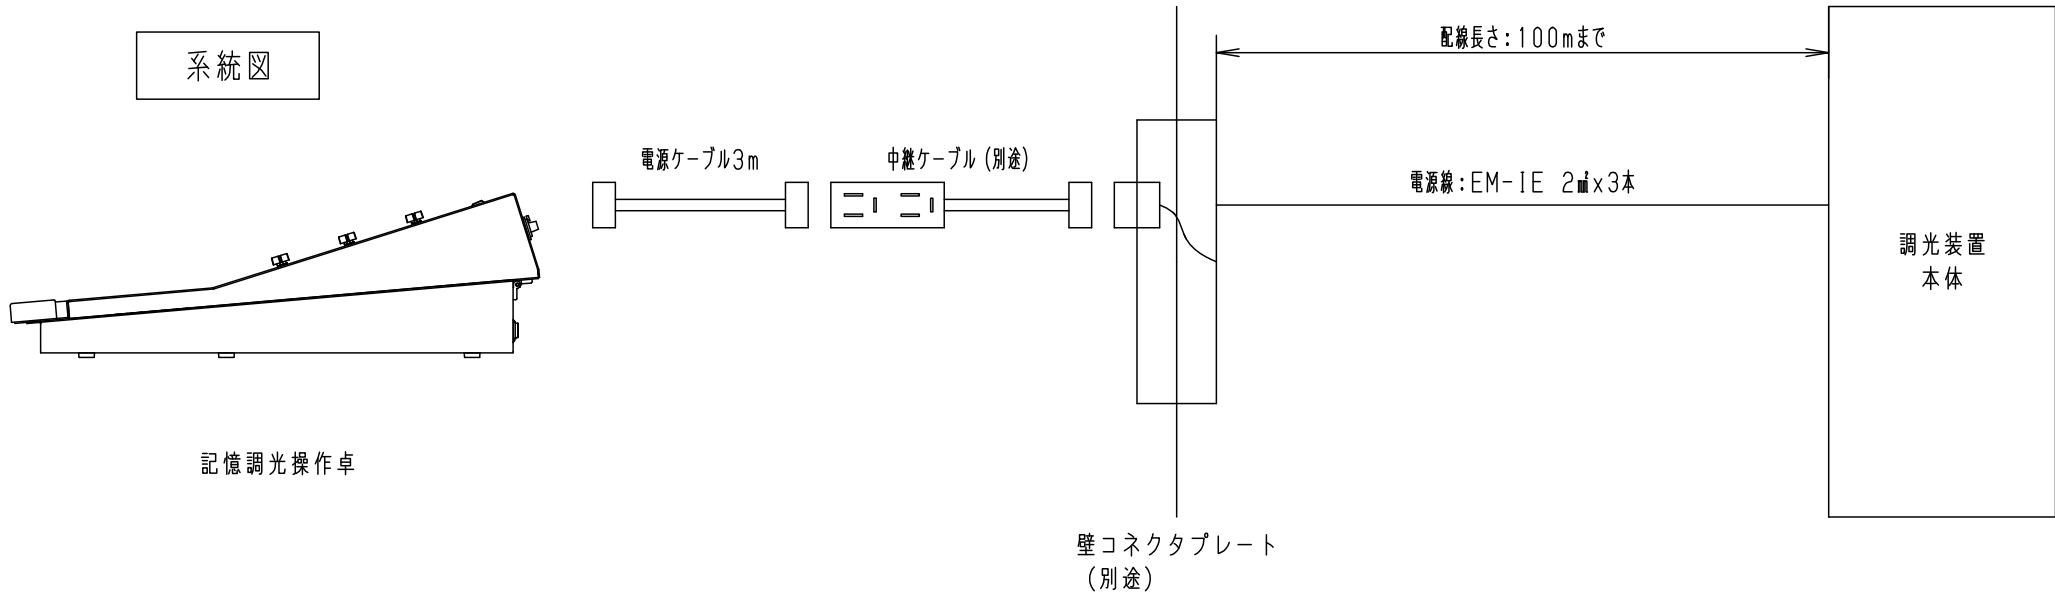


回路図

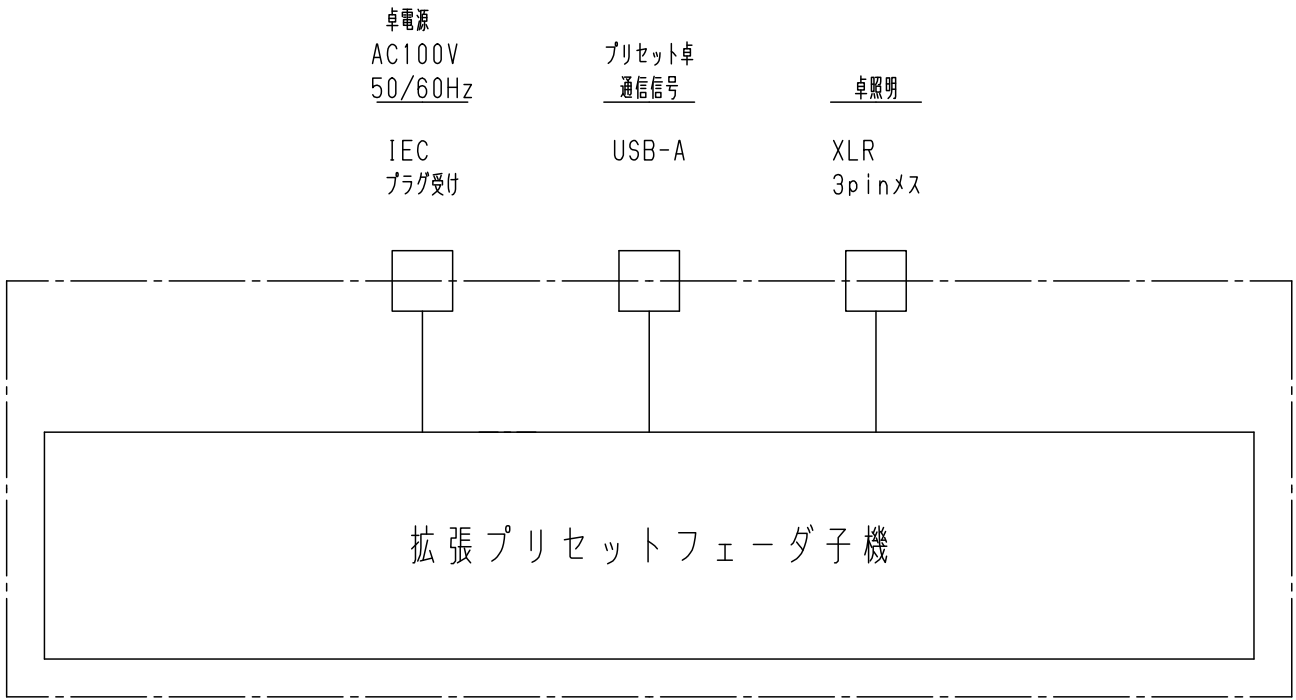

品番	NQ79952 JASTO-5SC 拡張PF 子機		
図番	NQ79952-K3		井 竹
	単位：mm	第三角法	原 田
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset パネル部

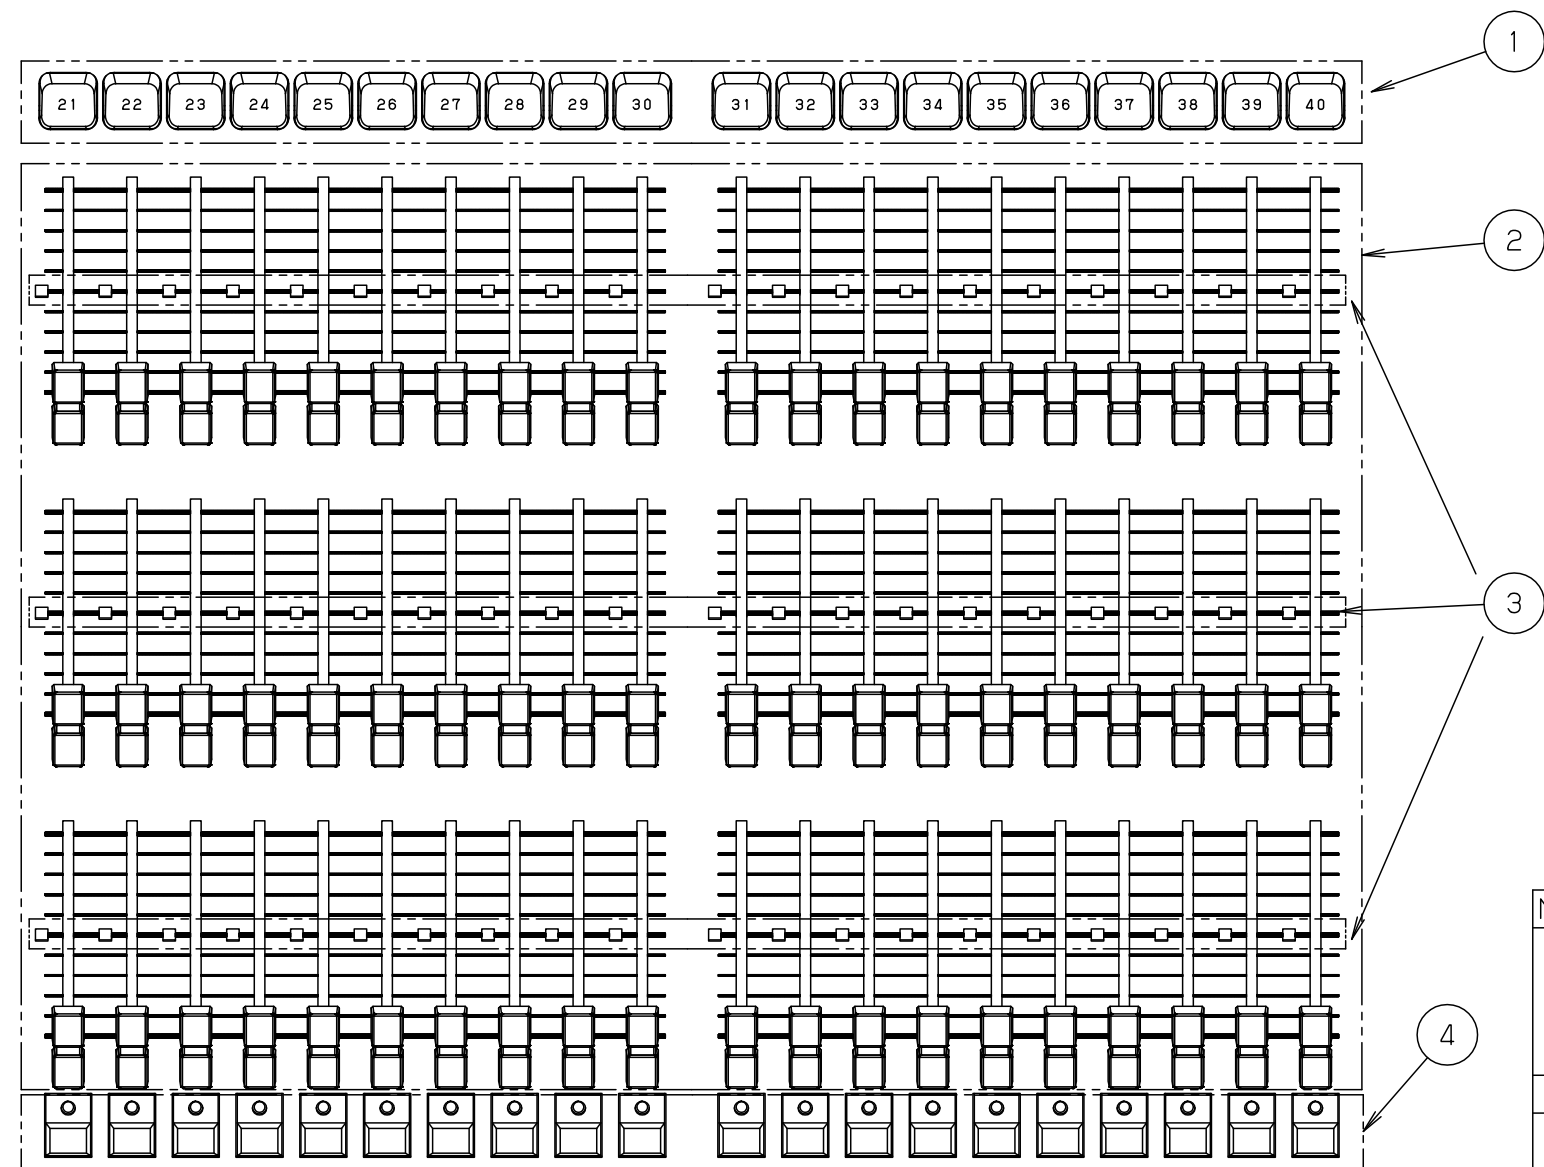

No.	名称	機能
1	選択スイッチ	修正モード（P1、P2、P3スイッチのいずれかを押してスイッチが黄色点灯になった状態）で押すと、対象チャンネルをアクティブかつ修正状態にします。 Freeスイッチ点灯時は、対象チャンネルのFree設定ON/OFFを切替えます。
2	プリセットフェーダ	選択チャンネルを再生します。
3	修正一致表示LED	通常モード時は1%以上のレベル出力で点灯します。 修正モード時はフェーダレベルと修正レベルが一致すると点灯し、フェーダで修正レベルを調整できる状態を表します。
4	ピアノスイッチ	ピアノモードスイッチのモードに応じて選択チャンネルを再生します。

品番	NQ79952 JASTO-5SC 拡張PF 子機		
	NQ79952-K3		井 竹
単位：mm		第三角法	原 田

パナソニック株式会社