


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

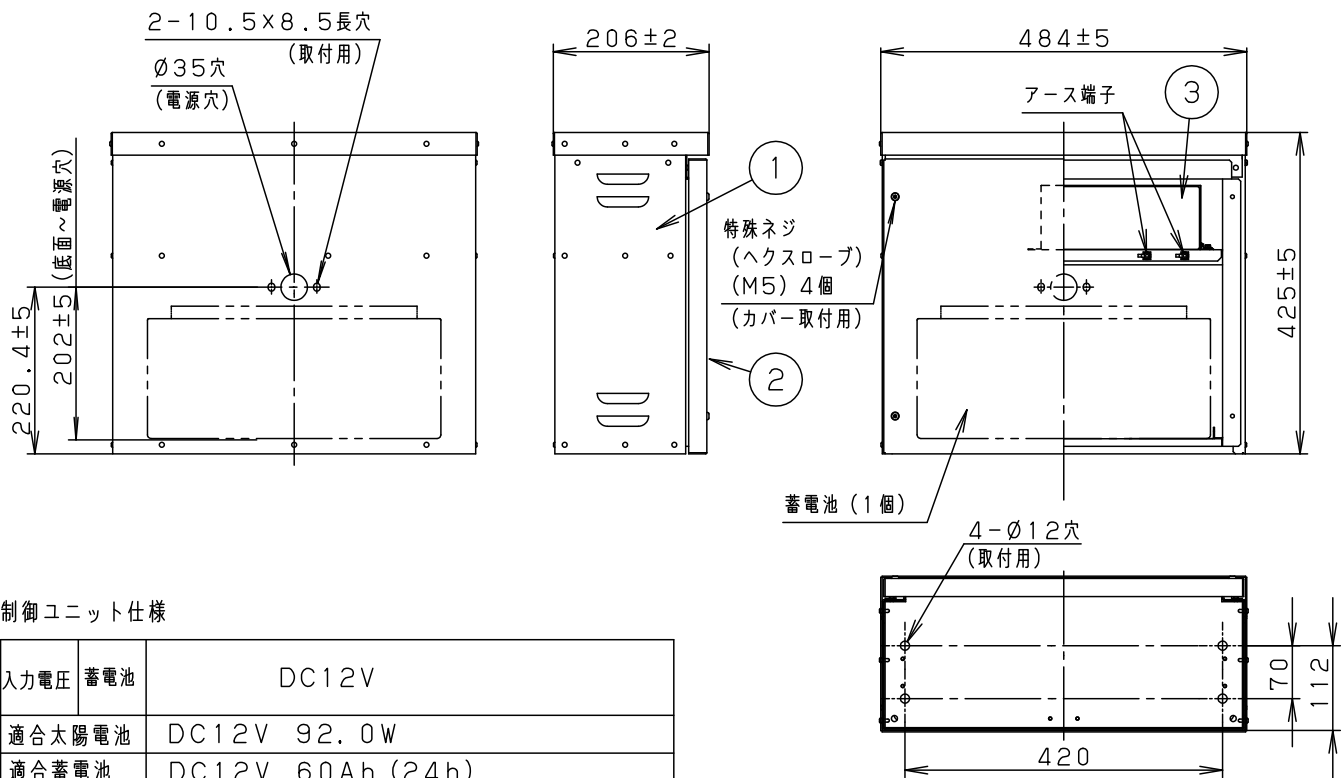

制御ユニット仕様

入力電圧	蓄電池	DC12V
適合太陽電池	DC12V	92.0W
適合蓄電池	DC12V	60Ah (24h)
出力電圧	DC12V	
適合照明器具	・品番：NNY22011K, NNY22012K ソーラー別置照明（＊１）	
点灯時間 （タイマー機能）	蓄電池点灯時間は0～14時間の1時間ステップで変更可能。 但し、設置する地域により点灯可能時間が異なります。 地域別点灯可能時間一覧表を参照ください。	
過充電防止電圧	14.7V±0.2V	
過放電防止電圧	11.6V±0.2V	
点灯開始電圧	9.5V±0.5V（初期値）（1V～11V調整可能）	

＊１ 接続可能照明器具、台数等は、弊社カタログを御覧ください。

<過放電防止機能の説明>

蓄電池の蓄電容量が低下し、過放電防止電圧以下になると、蓄電池からの放電を停止し、過放電による蓄電池の短寿命を防ぎます。
その状態になると、蓄電容量が満充電状態なるまで、数日間、照明器具を点灯させません。

●蓄電池－制御ユニット間の電線

（1.4m、外径φ3.6、2mm²、赤・白 各1本）

サーミスタ付電線（コネクタ付、1本）

特殊ネジM5用専用工具（1個）

が同梱されています。

適合品番	
蓄電池	YKX40760
ポール	YDX5101HN YDX5103HN



安全に関するご注意

- 防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ソーラー街路灯専用器具です。必ず適合の組み合わせでご使用ください。組み合わせに不備がありますと感電、火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ソーラー街路灯以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 蓄電池を廃棄する場合、その地域の産業廃棄物処理手続きに従ってください。
- 設置地域や接続する負荷によって設定可能な点灯時間が異なります。
- 蓄電池が寿命になると、照明器具の不点や蓄電池の充放電が不能になります。早めに蓄電池を交換してください。

独立電源型

器具質量		品番（ソーラー街路灯）	
15.8kg		防雨型	
3 制御ユニット		YK40821	
2 カバ－		YKX40641	
1 本体		鶴 中	
部 番		田 瀬	
部 品 名		パナソニック株式会社	
材 質 ・ 素 材 厚		ミディアムグレイメタリック アクリル塗装2回塗り	
備 考		ミディアムグレイメタリック アクリル塗装2回塗り	

