


非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束1000 lm

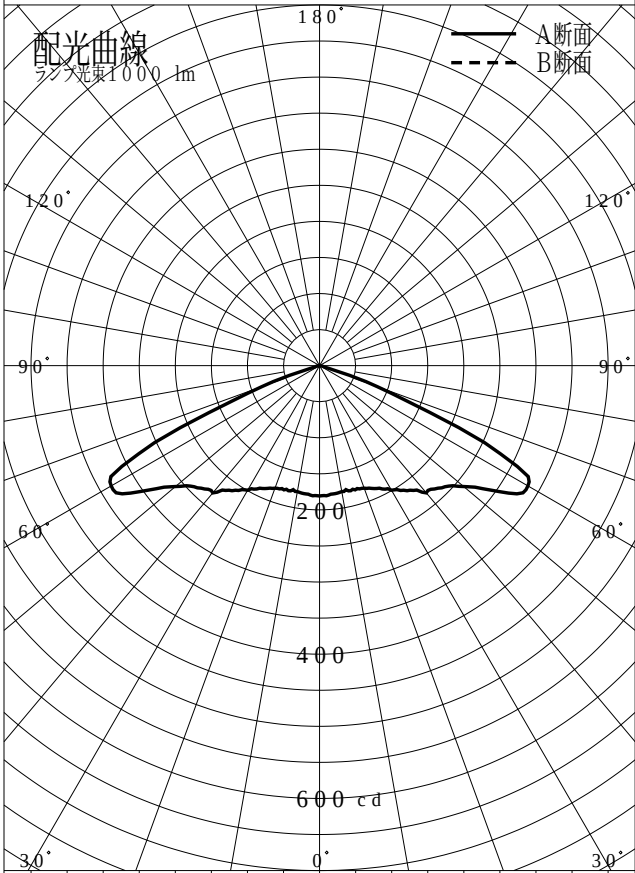

品番

K1 - LSS14MP-2 (NNFB91105C)

名称

光源

LED5000 / 97 / 380

管理番号

K0148597(1) DY1

光束

380lm x 1.00

保守率

0.92

適用品番

設計照度Eを得るための読取照度

E = 2.0

E = 1.0

E = 0.5


K1 - LSS14MP-2 (NNFB91105C)

備考

非常点灯時の照度 (30 分後)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

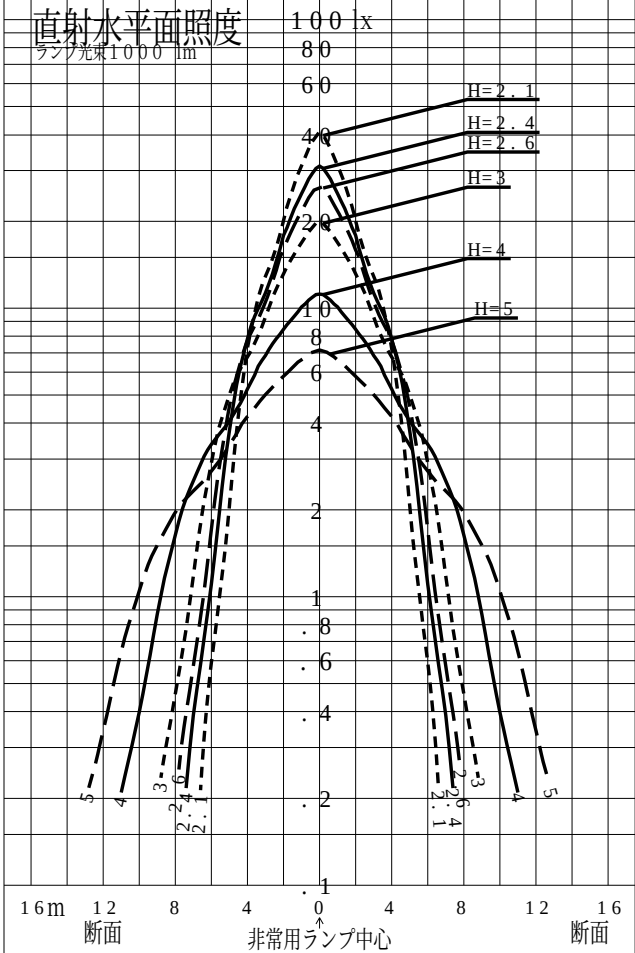

100 lx

80

60

40

20

10

8

6

4

2

1

.8

.6

.4

.2

.1

.08

.06

.04

.02

.01

断面

非常用ランプ中心

断面

品番	K1 - L S S 1 4 M P - 2 (N N F B 9 1 1 0 5 C)				
名称					
光源	L E D 5 0 0 0 / 9 7 / 3 8 0				
管理番号	K 0 1 4 8 5 9 7 (1 1) D Y 1				
光束	3 8 0 . 0 l m * 1 . 0 0			備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0 . 9 2				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2 . 1	2 . 2	2 . 3	2 . 4	2 . 5	2 . 6	2 . 7	2 . 8	2 . 9	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 6
単体配置	A1	4 . 2	4 . 4	4 . 5	4 . 5	4 . 6	4 . 6	4 . 7	4 . 7	4 . 7	4 . 7	4 . 6	4 . 5	4 . 3	4 . 2	4 . 1	4 . 0
直線配置	A2	9 . 4	9 . 7	10 . 0	10 . 3	10 . 6	10 . 9	11 . 2	11 . 4	11 . 6	11 . 9	12 . 1	12 . 3	12 . 5	12 . 6	12 . 8	12 . 8
四角配置	A4	7 . 5	7 . 7	8 . 0	8 . 2	8 . 5	8 . 7	8 . 9	9 . 2	9 . 4	9 . 7	9 . 9	10 . 1	10 . 3	10 . 6	10 . 8	11 . 0
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 0	3 . 1	3 . 2	3 . 3	3 . 4	3 . 5	3 . 5	3 . 5	3 . 5	3 . 6	3 . 7	3 . 6	3 . 6	3 . 6	3 . 5	3 . 3

器具取付高さ (m)	3 . 7	3 . 8	3 . 9	4 . 0	4 . 1	4 . 2	4 . 3	4 . 4	4 . 5	5 . 0	5 . 5					
単体配置	A1	3 . 9	3 . 9	3 . 8	3 . 7	3 . 6	3 . 6	3 . 5	3 . 3	3 . 2	2 . 2	- - - -				
直線配置	A2	12 . 8	12 . 9	12 . 8	12 . 8	12 . 9	12 . 8	12 . 8	12 . 7	12 . 6	11 . 3	10 . 6				
四角配置	A4	11 . 1	11 . 3	11 . 5	11 . 7	11 . 8	12 . 0	12 . 2	12 . 3	12 . 4	11 . 3	10 . 6				
壁からの距離 (最大)	A0	3 . 2	3 . 1	2 . 9	2 . 8	2 . 6	2 . 5	2 . 2	2 . 0	1 . 6	1 . 0	1 . 0				

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																