


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51312+NTS91052B+NTS90				
光源	LED3500_70_850 ×1 850.0 lm				
管理番号	K0158509(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.0 %	78.0 %	87.0 %
最大光度	9693 cd/1000 lm	ビーム角	15.6	30.8	39.5

配光曲線
cd/1000 lm

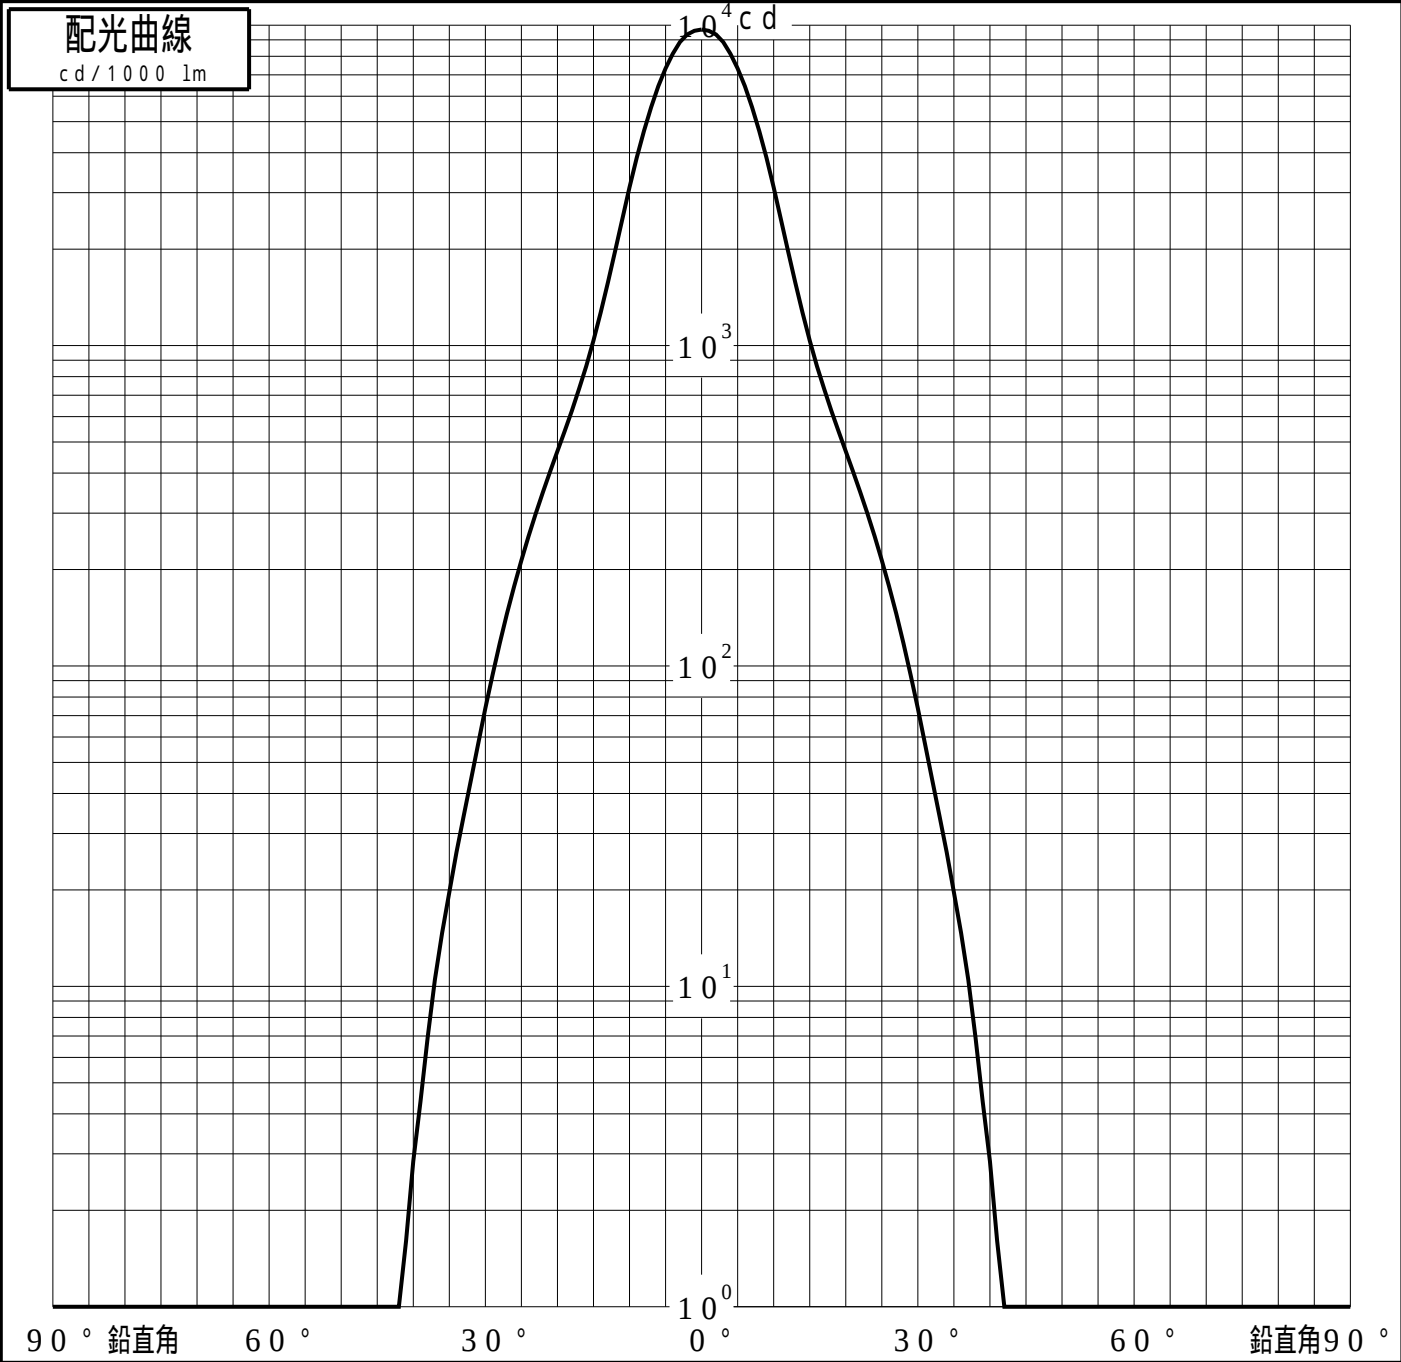

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51312+NTS91052B+NTS90


光源

LED3500_70_850 ×1

管理番号


K0158509(0)DJ1 TF

累積光束曲線

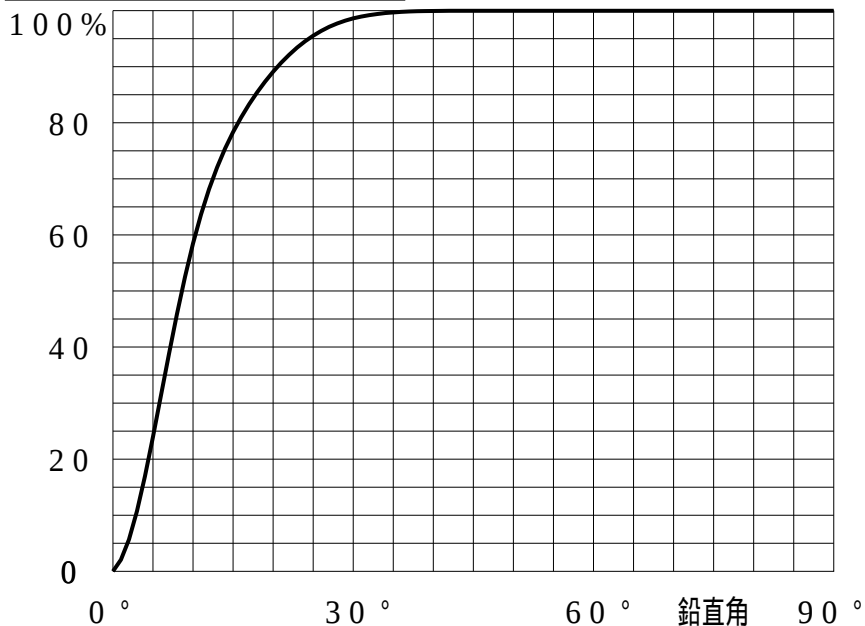

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

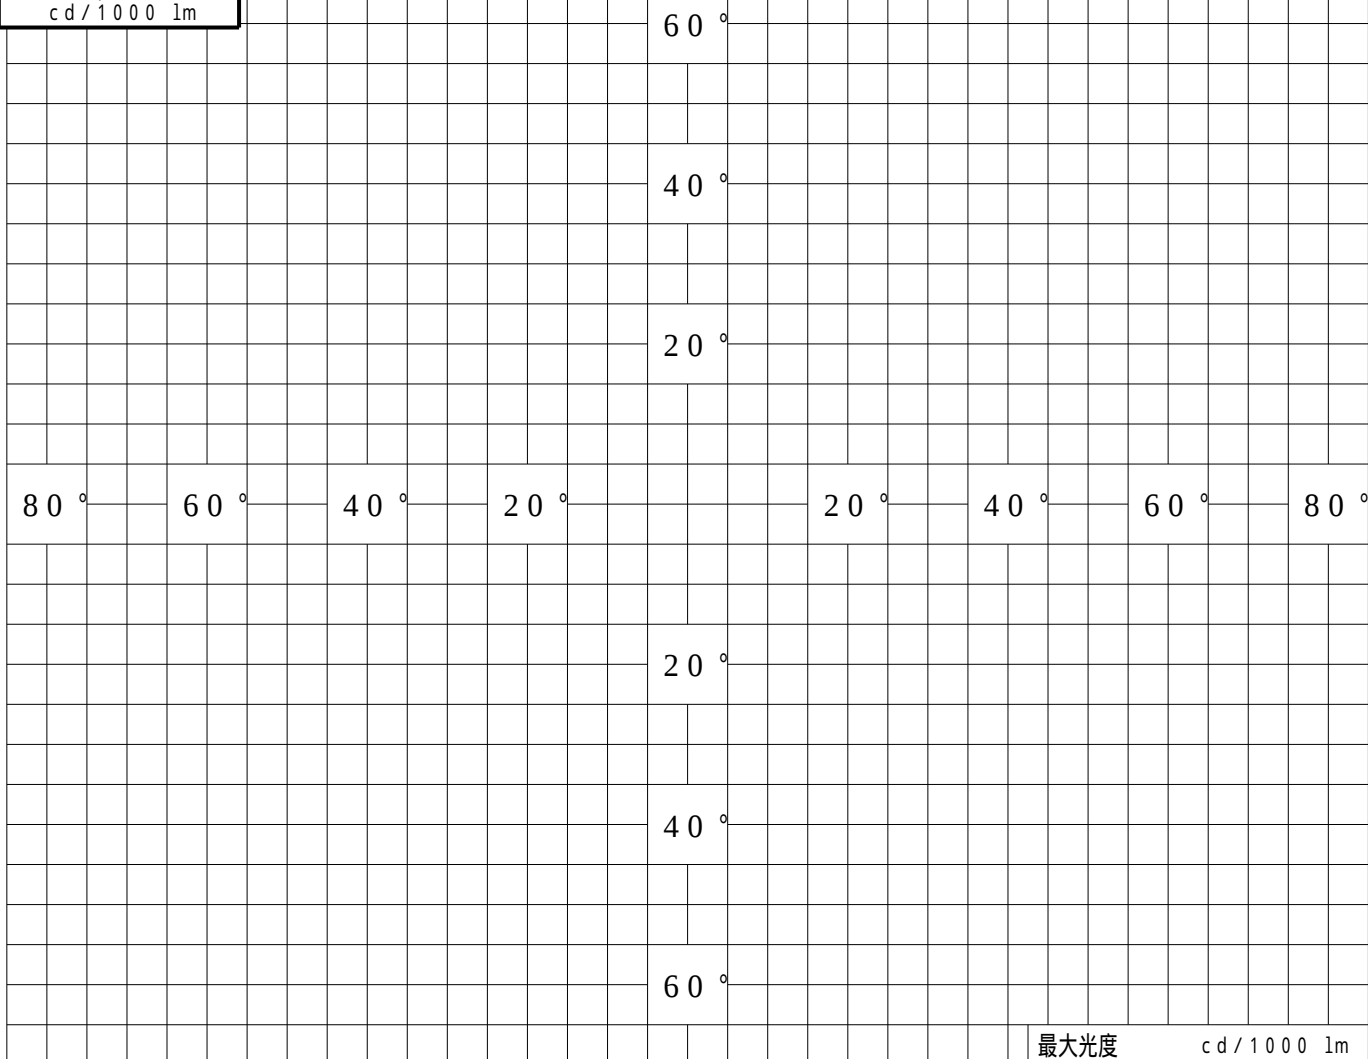

最大光度

cd/1000 lm