



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意





- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- フローリング材
グラスウール



- 壁面方向を向いたときのグレカット角を 30° としています。
その他の方向からはグレアが強くなりますのでご注意ください。

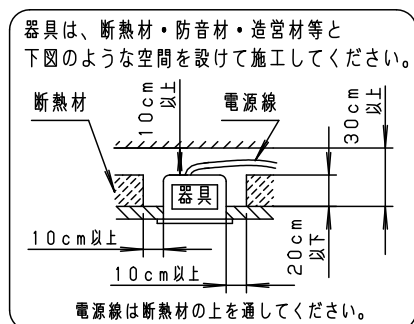

-

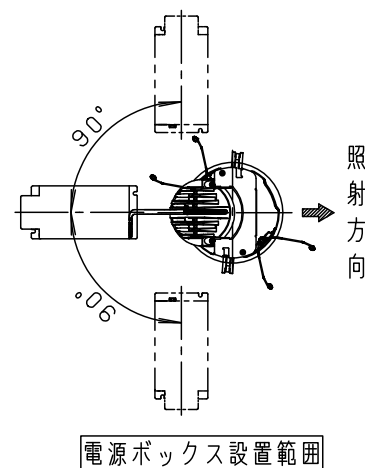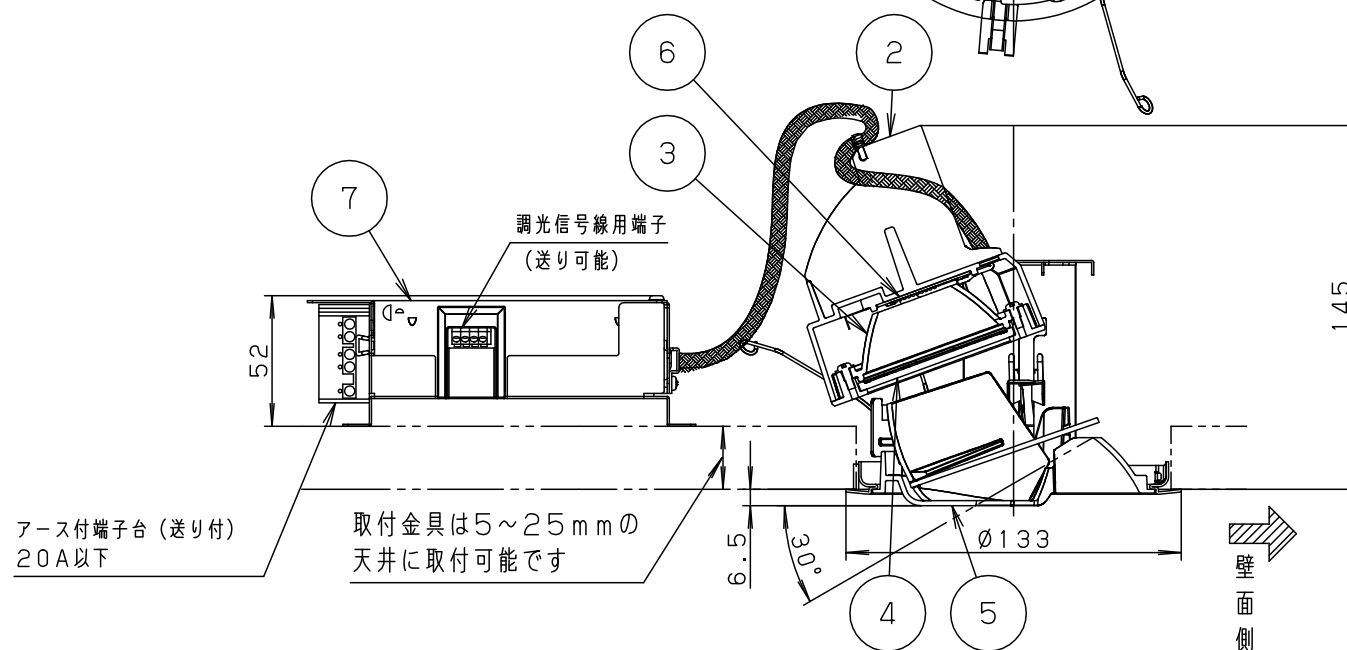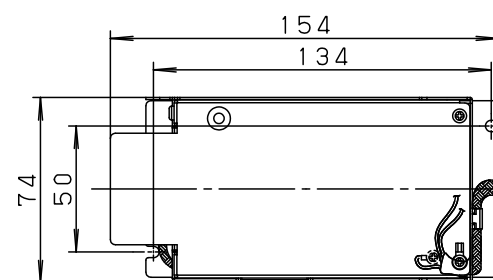

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

[illegible]

器具光束 : 550 l m

LED	: 昼白色 (5000K、Ra70)
-----	--------------------

器具質量	: 0.9kg
------	---------

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	16.5W	0.17A
200V	16.5W	0.09A
242V	16.5W	0.07A

特記事項：

SmartArchi

品 番 : NYY16315

图 番 : NYY16315-K3

尺 度 : 1 / 3

作成

生產終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社

【組合わせ可能調光器ほか】


- 信号線式ライコン（H fタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（L E D・インバータ蛍光灯用）（H f側で使用）
- ライトマネージャ－F x（H fモードで使用）
- ライトマネージャ－F x（H fモードで使用）＋信号変換インターフェース・信号線式L E D用
※36台以上接続する場合
- ライトマネージャ－F x（H fモードで使用）＋信号変換インターフェース・ON／OFF用
※36台以上接続する場合
- リビングライコン
- セパレートセルコン／スーパーマーケットセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時にON／OFFしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャ－F xと組合わせて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法 ＊接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（L E D・インバータ蛍光灯用）の場合
（H f側で使用するこ

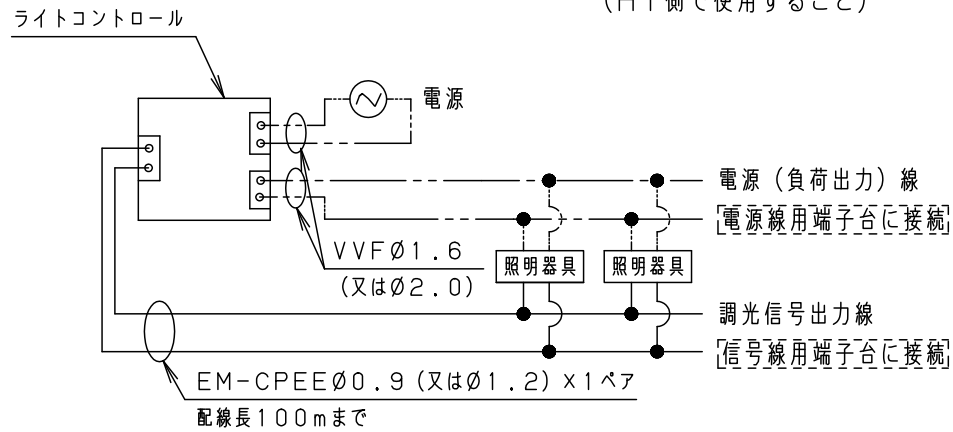

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

器具光束：

L E D：

器具質量：

特記事項：

SmartArchi

品 番： NYY16315

図 番： NYY16315-KG1

尺 度：

作 成

生産終了品

この器具は生産終了につき
製造することができません

パナソニック株式会社