



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

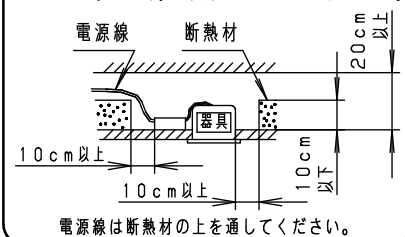

（使用上のご注意）


- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

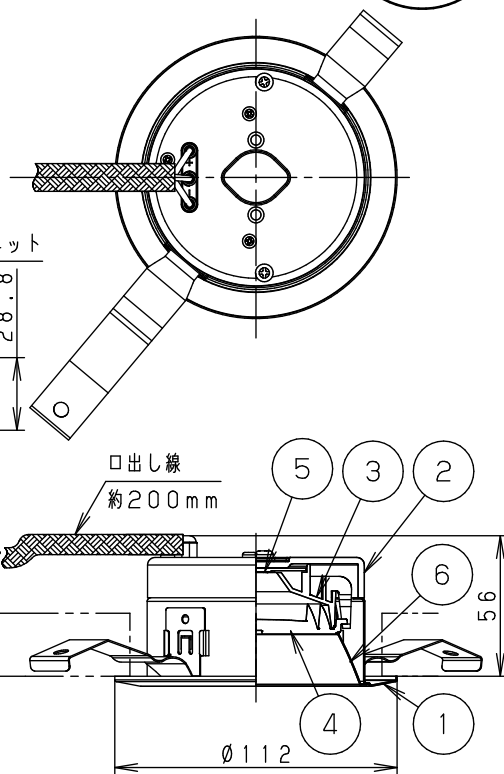


起動方式LZ9の場合


調光信号線用端子
 （送り可能）



電源挿入埋込高さ



枠部詳細



取付パネは5～25mm
 の天井に取付可能です

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	XND1531WNLE9	NDN27305W	NNK16001NLE9	100V	0.128A	12.4W
				200V	0.067A	12.4W
調光	XND1531WNLZ9	NDN27305W	NNK16001NLZ9	242V	0.057A	12.4W

ホワイト マンセル N9.5

器具光束	1670lm	6	補助反射板	亜鉛鋼板（t0.4）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	品名 ダウンライト XND1531WN 生産終了品 本器具は製造できません
LED	昼白色（5000K Ra85）	5	LED			
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	
器具質量	0.6kg （灯具：0.3kg、電源：0.3kg）	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	
特記事項		2	本体	FM材（t2.5） （塗装アルミ合金）	白色	パナソニック株式会社
		1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	