


取扱説明書

住宅用照明器具（ダウンライト）

保管用

施工説明付き

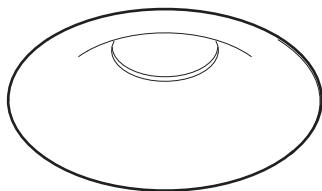

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る


異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する

守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

照射物近接限度10cm


（ドア・家具・布などの可燃物） 照射物



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下により破損し、落下するおそれが
あります。

注意

●照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」
に基づき、自主点検してください。

●お手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。



必ず守る

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。



禁止

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

- 工事店様へ**
- 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
 - 施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

! 警告

■ 天井

- 次のような場所には取り付けない
火災・落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・強度のない薄い天井面
- ・ロックウールなどのやわらかい天井面
- ・傾斜した天井
- ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・振動のある場所
- ・業務用浴場サウナルームなど高温多湿になる場所
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所

- ◎この器具は天井面埋め込み専用防雨型です。

(天井外側のみ防水構造となっており、天井内側から湿気や水気が侵入する場所には取り付けないでください。)

内側 IP20
外側 IP23


- ◎石こうボード(9mm以上)に取り付けできます。

- 特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けない

過熱して火災のおそれがあります。

日本照明工業会SB・SGI・SG形適合品

マット敷工法 プローイング工法



- メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる

器具の本体などとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災、感電のおそれがあります。


- 天井面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る



本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。

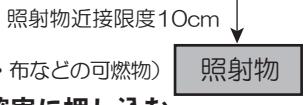


(ドア・家具・布などの可燃物)

- 本体を埋込穴に確実に押し込む
押し込みが不十分な場合、ガタツキ、器具落下のおそれがあります。

■ 壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■ その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

- 電源線は端子台カバーの上から端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む

端子台カバー外れや差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

- 器具の取付部を除く外かくが、天井内の造営物ダクトなどの設備に触れないよう施工する。

接触すると、火災・落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 送り総容量は4A以下にする(照明器具専用)
火災のおそれがあります。



アース線
接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。



禁止

- 屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない

火災のおそれがあります。



必ず守る

⚠ 注意



- 温度の高くなるもの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
- ◎ガス機器やその排気筒の上に
取り付けないでください。



- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する方がおそれがあります。
- 周囲の温度は、-5~35°Cで使用する。
指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや
短寿命の原因となります。

施工前のご確認事項

安全のため、電源を切ってから行ってください



- 必ず壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- 壁スイッチ1個につき、器具8台までご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- 照明器具の送り総容量（照明器具専用）は4A以下です。ご使用されるスイッチなどにより総容量が制限される場合
があります。スイッチなど、最大負荷および、接続可能台数をご確認いただき、その範囲内でご使用ください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が
損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げて
ください。
- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用
してください。
- ・バンドを外してください。
- ・施工時、埋込高さは100mm以上
必要となります。
- ①取付バネのバンドより
下側部分を押しながら
②バンドを外す

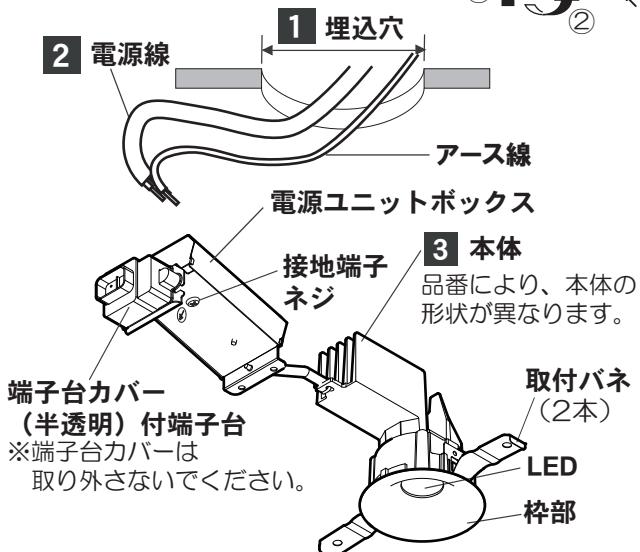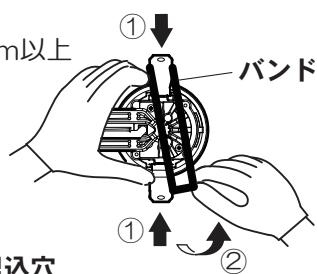

1 天井に埋込穴をあける

- ・下記寸法の埋込穴をあける。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm以上 25mm以下	Φ75 ⁺² ₋₀ mm


※指定寸法でない場合、すき間が空き、気密性が
保たれないおそれがあります。
精度よく穴をあけるために、
ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

2 端子台に電源線を接続する


- ・電源線は端子台カバーの上から端子台の
差込穴の奥まで確実に差し込む。

適合電線：Φ1.6、Φ2.0単線

VVFケーブル

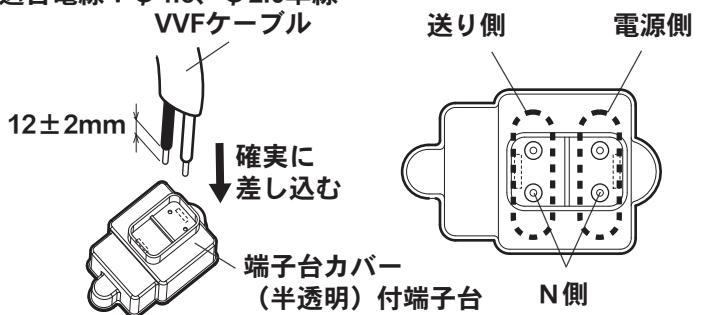


器具の取り替えなどで電源線を
外す場合はマイナスドライバー
などで解除ボタンを押しながら
電源線を引き抜く。

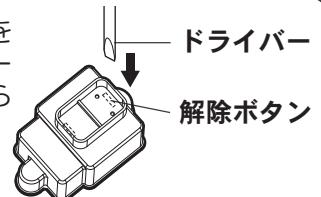

- ・接地端子ネジよりD種(第3種)
接地工事を行う

3 本体を埋込穴に入れる

取付バネ(2本)を押さえながら、
端子台側から埋込穴に
押し込む。

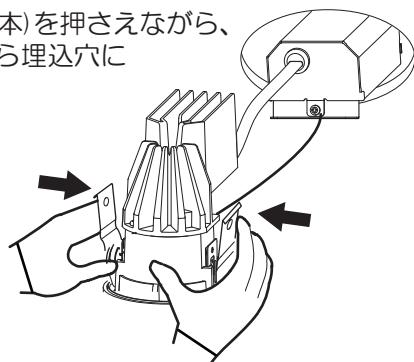

- ・石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、
枠部をゆっくり引き下げて取付バネ(2本)を
押し曲げながら取り外してください。
取り外しに不備があると、天井材破損の原因となる
ことがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取替えはできません。

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

お手入れについて

安全のため電源を切ってから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。

●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	配光	LED	外観色
□ LRD1010NLE1	AC100V	50/60Hz共用	6.7W	0.11A	拡散 マイルドタイプ	昼白色	ホワイト つや消し
□ LRD1010VLE1						温白色	
□ LRD1010LLE1						電球色	
□ LRD1011NLE1						昼白色	ブラック つや消し
□ LRD1011VLE1						温白色	
□ LRD1011LLE1						電球色	
□ LRD1012NLE1						昼白色	プラチナ メタリック
□ LRD1012VLE1						温白色	
□ LRD1012LLE1						電球色	
□ LRD1030NLE1	AC100V	50/60Hz共用	6.7W	0.11A	集光タイプ (中角)	昼白色	ホワイト つや消し
□ LRD1030VLE1						温白色	
□ LRD1030LLE1						電球色	
□ LRD1031NLE1						昼白色	ブラック つや消し
□ LRD1031VLE1						温白色	
□ LRD1031LLE1						電球色	
□ LRD1032NLE1						昼白色	プラチナ メタリック
□ LRD1032VLE1						温白色	
□ LRD1032LLE1						電球色	
□ LRD1033NLE1	AC100V	50/60Hz共用	6.9W	0.14A	集光タイプ (広角)	昼白色	ホワイト つや消し
□ LRD1033VLE1						温白色	
□ LRD1033LLE1						電球色	
□ LRD1034NLE1						昼白色	ブラック つや消し
□ LRD1034VLE1						温白色	
□ LRD1034LLE1						電球色	
□ LRD1035NLE1						昼白色	プラチナ メタリック
□ LRD1035VLE1						温白色	
□ LRD1035LLE1						電球色	

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。