


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れ中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

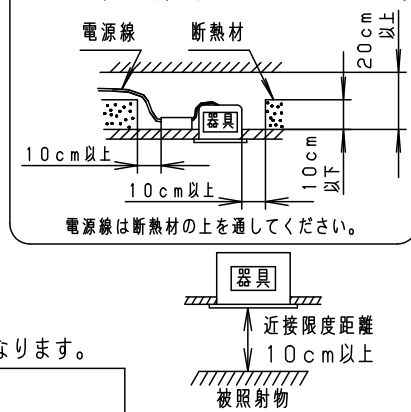




（使用上のご注意）

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\phi 101^{+2}_{-0}$ としてください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

取付パネは7～25mmの天井に取付可能です



枠部詳細

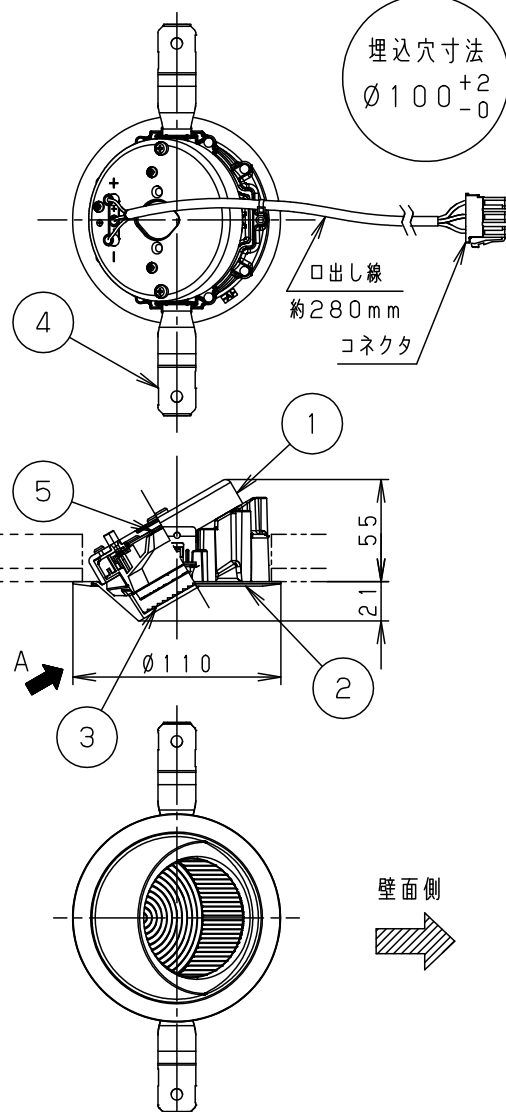

本図面は2枚1組です。 1/2

ホワイト マンセル N9.5						本図面は2枚1組です。 1/2	
器具光束	別表参照						
LED	白色 (4000K Ra85)	5	LED			品 番 NTS71241S	
配 光	－	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)			
器具質量	0.4kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイトキツや消し (一部：シルバーメタリック)		鶴 橋 堀 田 本
		1	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

適合LED電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	器具光束
100形	位相調光5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.3W	—	730lm
	非調光	NTS90101LE1	100V	0.132A	7.6W	18A	
	調光1～100%	NTS90101LJ9	100V	0.077A		4A	
			200V	0.043A			
	242V	0.035A					
調光0～100%	NTS90101KLD9	100V	0.077A	—			
		200V	0.044A				
242V	0.042A						
DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V	0.081A	7.8W	4A		
		200V	0.042A				
242V	0.036A						
150形	非調光	NTS90151LE9	100V	0.123A	12.2W	6A	1155lm
	調光1～100%	NTS90151LJ9	200V	0.064A			
			242V	0.054A	12.5W	—	
	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	100V	0.127A			
			200V	0.064A			
242V	0.054A						

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品番
	4				NTS71241S
	3				
	2				三 白 堀 輪 川 堀
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

