○LGB10782LU1（100V）

希望小売価格46,000円（税抜）

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

昼光色：582 lm・6.4W

電球色：517 lm・5.6W

昼光色
6200K Ra80
～
電球色
2700K Ra80

入力電流0.11A

LED（調色）内蔵・電源ユニット（調色）内蔵

半埋込タイプ

60形電球相当

幅φ160・高123・全高700～1200調節可能・埋込穴φ100・埋込深100・重1.6kg

●ガラスセード（透明つや消し・乳白模様入り）

●光源寿命40000時間（光束維持率70%）

半埋込型フランジ／コード50cm収納可能／60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。／マット敷きおよびブローイング工法対応型（熱抵抗値6.6㎡・K／W以下で断熱施工された天井に使用することができます。）／高気密対応／位相制御式（2線式）

●適合ライコン（別売）との組み合わせで100%～1%調光と連動した2200K～6200K調色可能

固有エネルギー消費効率

昼光色：90.9 lm/W（582 lm・6.4W）

光色によって、全光束などの性能値が変化します。
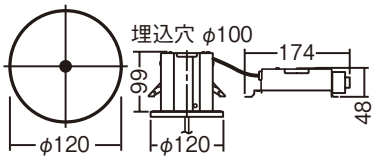
LED交換不可 LED内蔵　調色 調光　拡散　埋込穴 100