


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

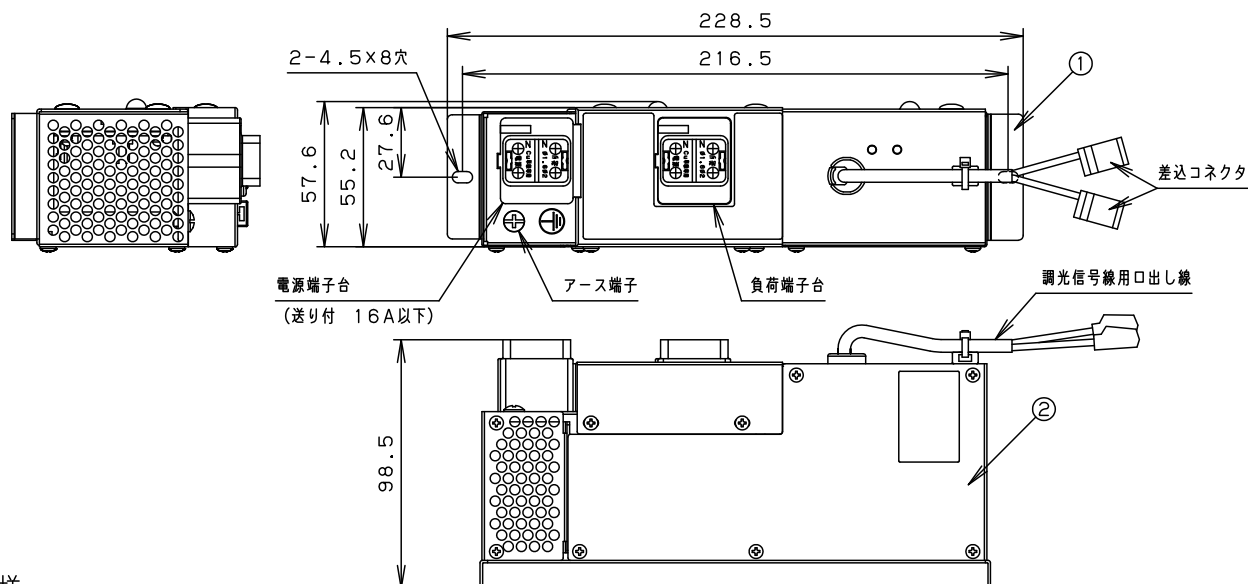

仕 様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	定格電流	2A (LED電球)、5A (白熱灯)
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)		3Aかつ13台 (電源) 以下
適合コントローラ	ライトネージャ-Fx (NQ28841K、NQ28861K) ※1 信号線式ライコン (電源スイッチ付) (NQ21506、NQ21516、NQ21526) ※2		(LK、LB、LU)

※1：1台あたり負荷2台分として計算してください。 ※2：最大4台まで接続可能です。

< 適合 負 荷 >

- 定格電流 5A：白熱灯、当社製電子トランス (HNK00844)
- 定格電流 3Aかつ13台 (電源) 以下：当社製連続調光型LED器具 (起動方式：LK、LB、LU)
- 定格電流 2A：当社製LED電球 (調光タイプ)

注 コントローラの設定はPCモードに設定してください。


⚠ 安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材 (防音材などの断熱効果のあるものを含む) を
かぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの
発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

< 使用・施工上のご注意 >

- ・単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・本器の出力にコンセントを接続しないでください。
- ・点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、
点検口 (□150mm以上) より設置してください。
(埋め込み深さは170mm以上必要です。)
- ・他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・制御盤などの内部には設置できません。必要場合は専用の
調光ボックス (NQL69101) を使用してください。
- ・単相三線式の場合はチラツキなどの原因となるため、本器と
高容量機器 (ドライヤーなど) の相は分けてください。

< 結 線 方 法 >

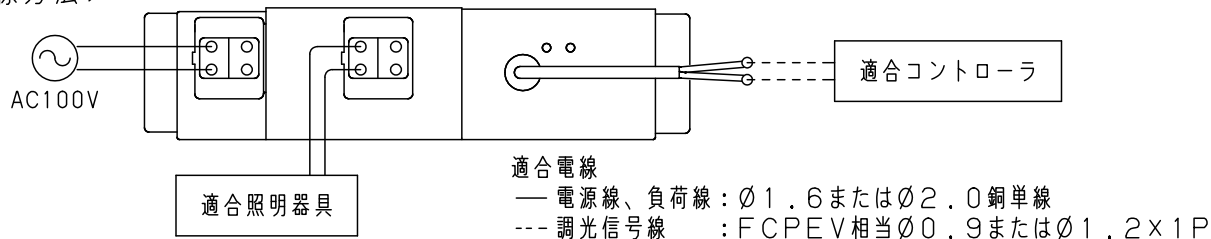

適合電線
— 電源線、負荷線： $\phi 1.6$ または $\phi 2.0$ 銅単線
--- 調光信号線：FCPEV相当 $\phi 0.9$ または $\phi 1.2 \times 1P$

		5				品 番 NQL10101 信号変換インターフェース ・LED電球用
		4				
器 具 質 量	0 . 6 k g	3				村 上 奥 野
特 記 事 項		2	カバ ー	銅 板 (t 0 . 6)		
		1	ベ ー ス	銅 板 (t 1 . 0)		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

