

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。



B級・BL形 避難口/通路誘導灯


型式認定番号
1AM111-3496

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
表示板	FK20050, FK20055, FK20056, FK20057, FK20058 FK20066, FK20067, FK20068
リモコン	FSK90910K (チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。)


＜使用上のご注意＞

- 1・本体取付の為、取付ボルトの
引込みしろは天井面より
35～100mmにしてください。
- 2・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、
雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- 3・この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、
事前に所轄消防署の了解を得てください。



⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では
使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。



- 天井埋込取付専用器具です。指定方法以外の取り付けはできません。
落下・火災の原因となります。

43×104穴 電源用

12×20穴 取付用

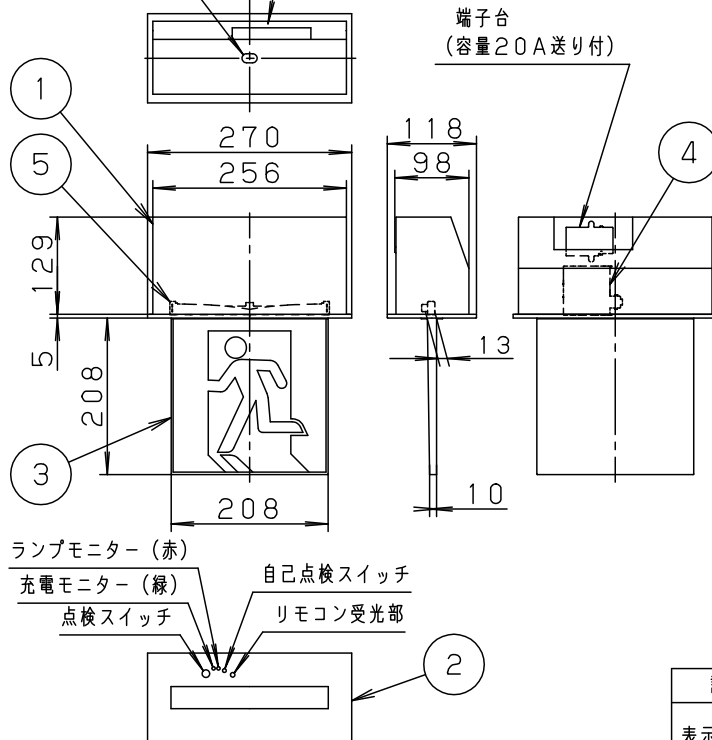


埋込穴寸法 100±1.5×258±1.5


注) 埋込穴寸法公差は上記の通りです。
それ以上になりますと埋込穴が本体からはみ
出す場合がありますのでご注意ください。

結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合の例

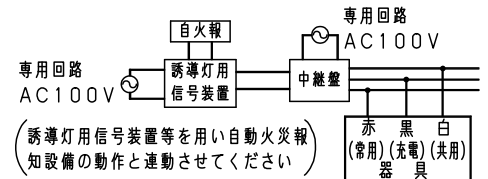

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.054A	2.7W
クールホワイトマンセル10Y9/0.5		

誘導灯の区分	B級BL形
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.2 × 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口：10以上 通路：13以上
蓄電池の容量	60分間

SH1-FRF20P-BL60
ST1-FRF22P-BL60

適合ランプ	FK92220 (LED内蔵)	5	ランプユニット			品番
W・数	常時・非常時：2W×1	4	蓄電池	3.6V700mAh	FK726	電池内蔵型 片面型
器具質量	1.6kg (表示板含)	3	表示板		(別売)	FA20356
特記事項		2	枠	鋼板 (t0.8)	クールホワイト	渡邊 大森
		1	本体	亜鉛鋼板 (t0.6)		
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		