


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

- ・電源ユニット内蔵型
- ・本体の取付方法は、ツマミネジ方式です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・壁面取付専用器具です。右図方向以外は取付けしないでください。火災や落下の原因となります。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとってください。漏電した場合、火災のおそれがあります。
- ・起動方式LV対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

ツマミネジ




＜使用上のご注意＞


- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ・この器具の近くでは、光高周波方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・LEDや電源のパラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。(特に調光下限)
- ・調光点灯時に電源を入切した場合、一瞬フル点灯する場合があります。
- ・ライトコントロールとの結線方法、注意事項および調光・調色特性については、別紙 **LGB81589LV1-KG*** をご参照ください。

＜取り付け位置のご注意＞

-
- ・器具取り付けの為、壁及び天井からカバーまでを10cm以上離して取り付ける。
 - ・連続して取り付ける場合、カバーの照射方向を変える為カバー間を10cm以上離して取り付ける。

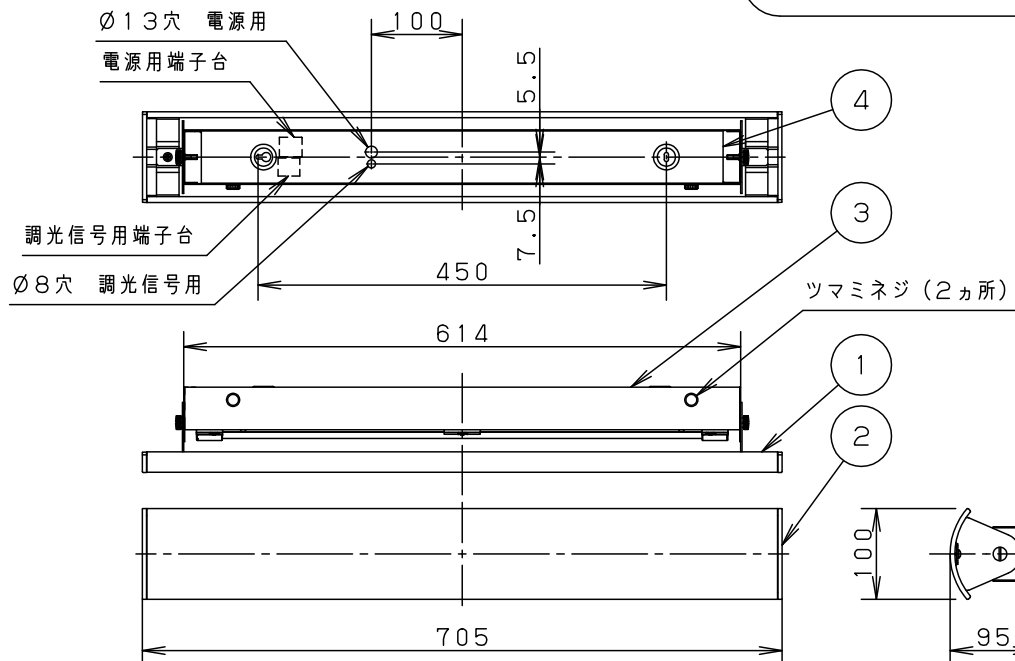

可動範囲



本図面は2枚で1組です。1/2

入力電流		0.13A	消費電力		12.7W	本図面は2枚で1組です。				1/2	
LED	昼白色 Ra83 電球色 Ra83 明るさ：20形直管蛍光灯1灯相当					5					品番
						4	取付板	亜鉛鋼板（t0.6）			LGB81589LV1
器具質量	2.3kg					3	本体	鋼板（t0.8）	ホワイト ポリエステル粉体塗装		生産終了品 本器具は製造できません
特記事項						2	エンドキャップ	ASA樹脂	ホワイトつや消し		
						1	カバー	鋼板（t0.8）	ホワイト ポリエステル粉体塗装		
部番						部品名		材質・素材厚		備考	パナソニック株式会社


c 8 0

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)


LGB81589LV1-K1



ライトコントロール・信号線式（LED（LV）用）への結線方法

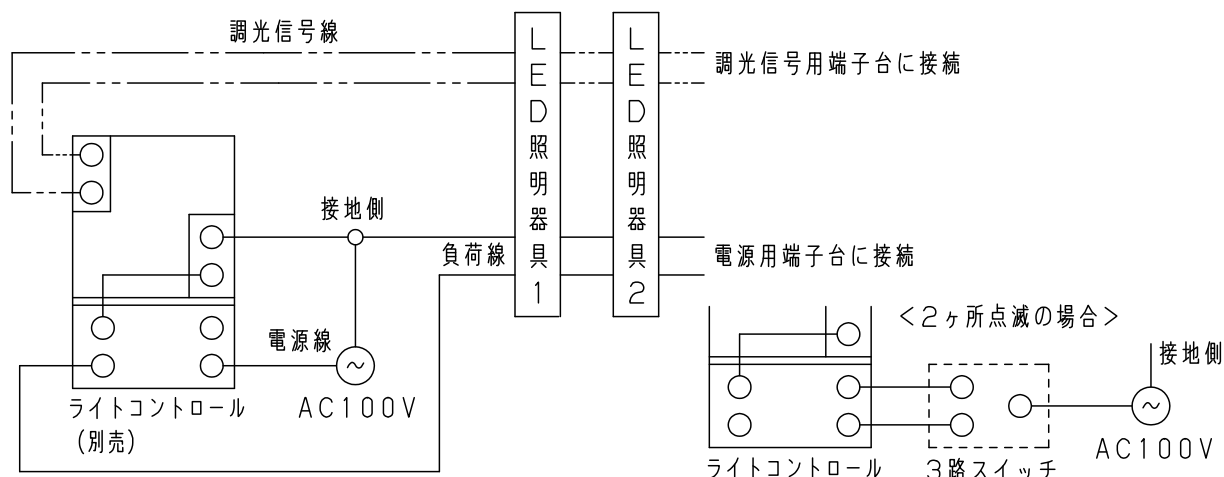

ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）への結線方法

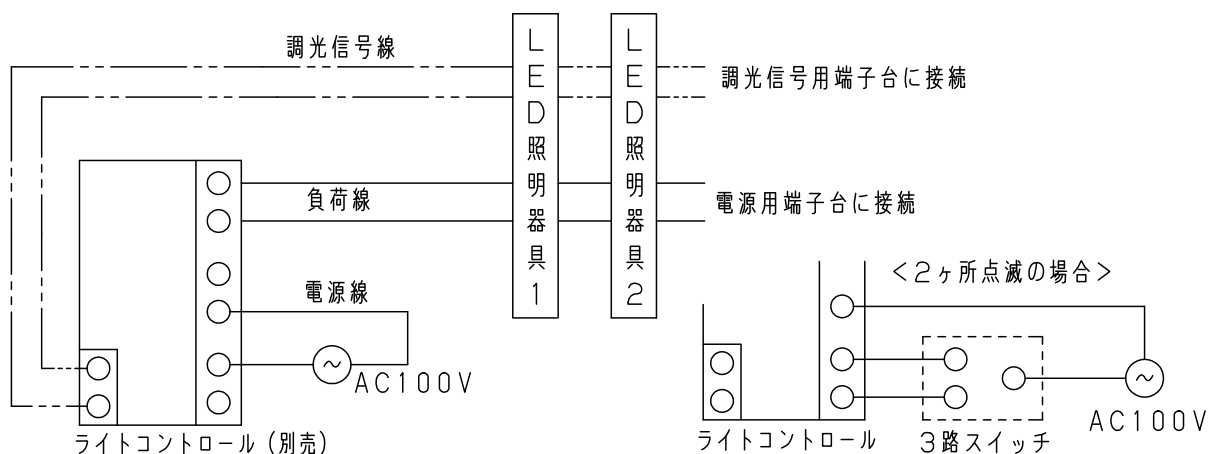

注）PC/Hf切替スイッチはPC側に設定してください。


＜施工上のご注意＞

- 電源線、負荷線以外に調光信号線の先行配線が必要です。
- 調光信号線は電源線と離して配線してください。
- 電源線、負荷線（——）にはVVVF ϕ 1.6または ϕ 2.0をご使用ください。
- 調光信号線（----）にはCPEV線 ϕ 0.9または ϕ 1.2 $\times$ 1ペアをご使用ください。
- 器具間を連結する場合は、送り線を別途ご用意ください。
- 結線の詳細は各調光器の承認図や説明書にしたがってください。
- LED照明器具の電源電圧はAC100V専用です。電圧間違いや誤結線すると器具が破損します。
- 雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

＜シンクロ調色について＞

- 起動方式LV対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼白色～電球色調色及び100%～0%調光ができます。

＜調光・調色特性＞

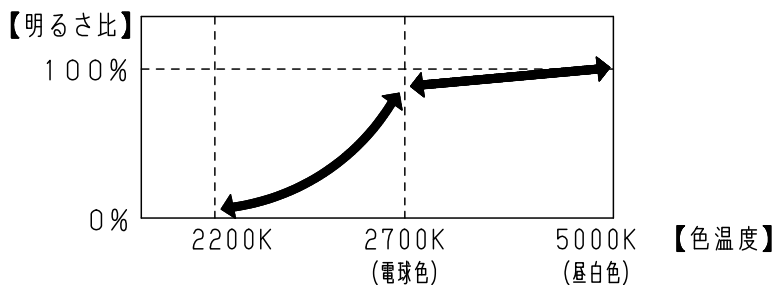

本図面は2枚で1組です。

2/2

品番
施工説明書
LGB81589LV1

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社