



※上記 () 内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下の原因となります。
- リニューアルプレートに衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用。指定以外の取付をすると、落下・感電・火災の原因となります。




注意


- この器具は一般屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、温泉街など腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・破損の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。範囲外の温度にて使用した場合、火災の原因となります。

施工方法

器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

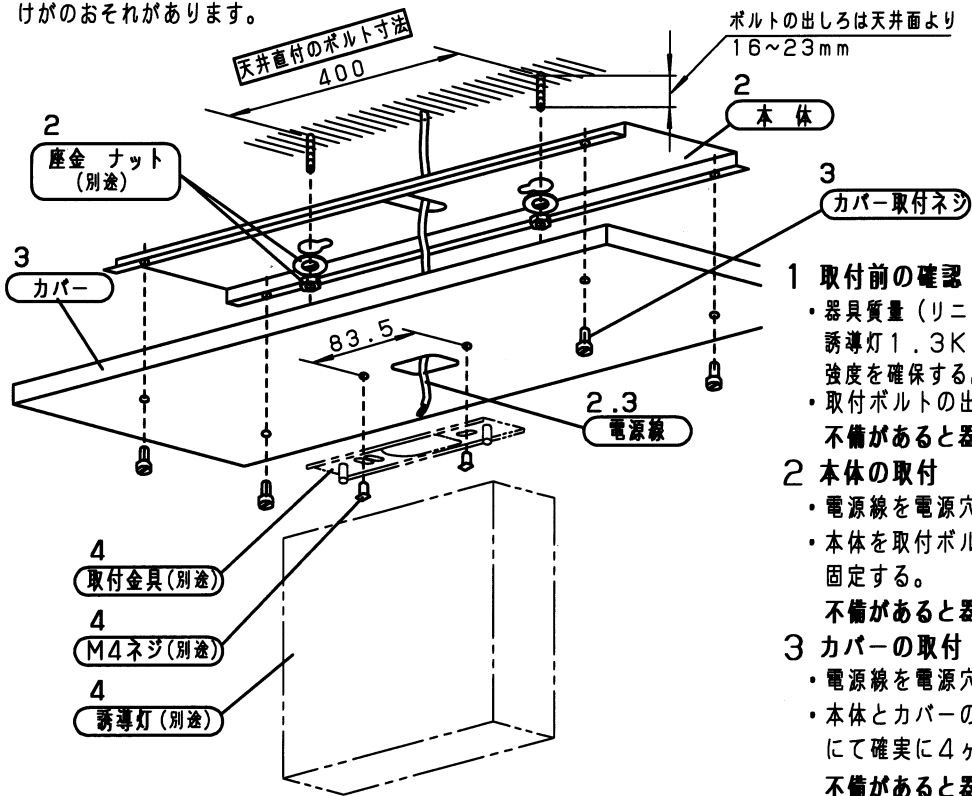

背面図

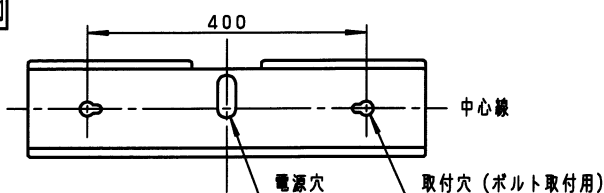

1 取付前の確認

- ・器具質量 (リニューアルプレート 1.6Kg + 誘導灯 1.3Kg) に十分耐える様、取付部の強度を確認する。
- ・取付ボルトの出代は 16～23mm とする。
不備があると器具落下の原因となります。

2 本体の取付

- ・電源線を電源穴から引き込んでおく。
- ・本体を取付ボルトに座金・ナットにて確実に固定する。
不備があると器具落下の原因となります。

3 カバーの取付

- ・電源線を電源穴から引き込んでおく。
- ・本体とカバーのネジ穴を合わせてカバー取付ネジにて確実に4ヶ所固定する。
不備があると器具落下の原因となります。

4 誘導灯の取付

- ・取付金具 (別途、誘導灯に同梱) を M4 ネジ (別途、長さ 8～12mm) にてカバーに取り付けた上で、誘導灯を取り付ける。
(詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください)
不備があると器具落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- リニューアルプレートを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。



注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。^{*1}3～5年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

*1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。

保証について

- ・保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

- ・リニューアルプレートの清掃について・・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

適合器具

B級LED誘導灯				C級LED誘導灯	
FA20312	FA20322	FA40312	FA40322	FA10312	FA10322
FA20316	FA20326	FA40316	FA40326	FA10316	FA10326
FA20318	FA20328	FA40318	FA40328	FA10318	FA10328

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット **T571-8686** 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

0120-878-709 (フリーダイヤル) 0120-872-460 (FAX)

N0911-050618

取説No. FK21727-T5