NDN10800S (100-242V)

○希望小売価格**69,000**円(税抜)Ⓢ
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LEDソケッタブル別売(GH76p)
埋込穴φ200・埋込高248・重2.4kg
仕様:枠:ステンレス(クリア仕上)
反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
パネル:テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
備考:適合ランプ
LEDソケッタブル100・150・200形(非調光タイプ)用
●下面からの防湿・防雨性能を有しております。但し、天井裏は常温常湿でご使用ください。
NDNN74800相当品
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)パネルは帯電防止仕様ではありません。
注)調光はできません。

埋込穴 φ200

光源遮光角 30°
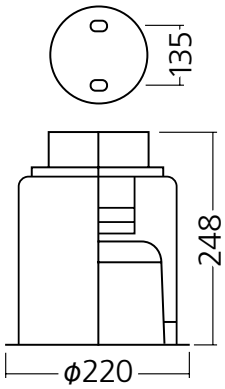
クリーン設計
飛散防止
耐薬品性
ISO クラス6～におすすめ