NDNN54500DK9(100-242V)

調色(4000K)
Ra84～80

㊐希望小売価格67,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2500 lm)(27.1W)(92.2 lm/W)Ⓥ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅63・長1182・高54・重3.1kg
仕様:本体:アルミ(アルマイト仕上)
カバー:アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
備考:専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U（別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z（別売)・LS／PD信号変換インターフェースPlusNK51111（別売)
調光範囲(約5%～100%)
調色範囲(約5000K昼白色～約2700K電球色)
※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光 ライコン別売
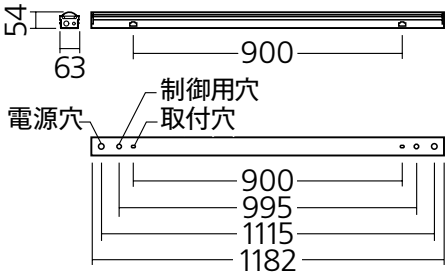
調色可能 約2700～5000K