


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

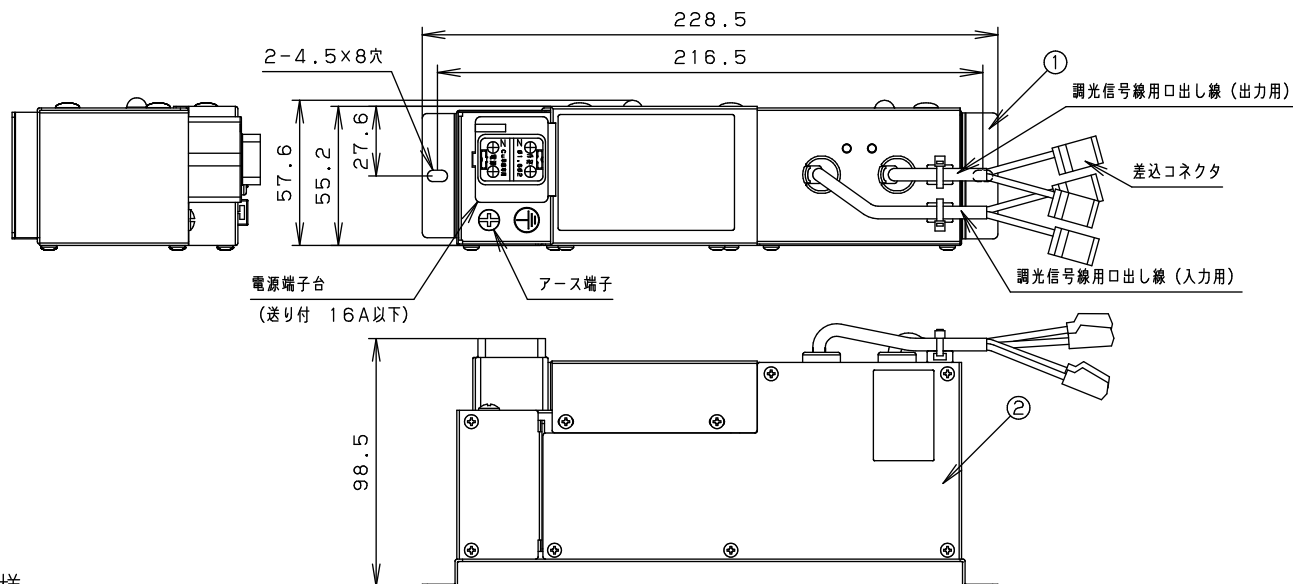

仕様

定格電圧	AC100～242V 50/60Hz	接続台数	50台まで (起動方式EDHは25台まで)
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）		
適合コントローラ	NQ28841、NQ28861、NQ28841K、NQ28861K		

＜本器使用時は1台あたり負荷2台分としてコントローラの負荷台数を計算してください。＞

＜適合負荷＞

		当社製連続調光インバータ器具	当社製信号線式連続調光型LED器具
コントローラの設定	Hfモード	起動方式：PX、PD、EYH、PY、WX※	起動方式：LZ、LX※、LY※、LH※、LT、LA、LJ、LI
	PCモード	起動方式：EDH	起動方式：LD、LV

※初期照度補正機能によりコントローラのレベル設定部（ボタン）で調光できる範囲が狭くなります。
レベル設定部（ボタン）の下限・上限域では操作しても明るさは変わりません。


安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を定格容量以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 断熱材（防音材などの断熱効果のあるものを含む）をかぶせた状態で施工はしない。
火災の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- ・点検できる場所に設置してください。天井裏に設置する際には、点検口（□150mm以上）より設置してください。（埋め込み深さは170mm以上必要です。）
- ・調光特性が異なるため、同じ起動方式の照明器具を接続してください。
- ・単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・制御盤などの内部には設置できません。必要場合は専用の調光ボックス（NQL69101）を使用してください。

＜結線方法＞

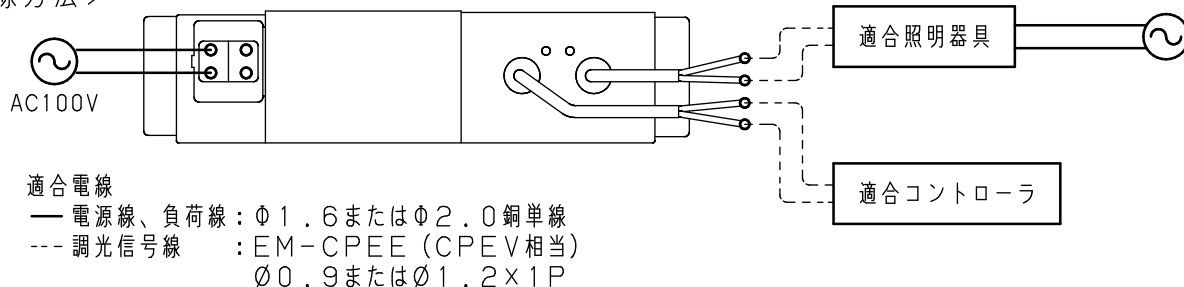

適合電線

— 電源線、負荷線：φ1.6またはφ2.0銅単線
--- 調光信号線：EM-CPEE（CPEV相当）
φ0.9またはφ1.2×1P

器具質量	0.6kg	5				品番 NQL10121 信号変換インターフェース ・信号線式LED用 村 奥 上 野
		4				
		3				
		2	カバー	銅板（t0.6）		
特記事項		1	ベース	銅板（t1.0）		パナソニック株式会社
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

単位：mm 第三角法（JIS A-4）

NQL10121-K6