




記憶調光操作卓 質量：約8kg

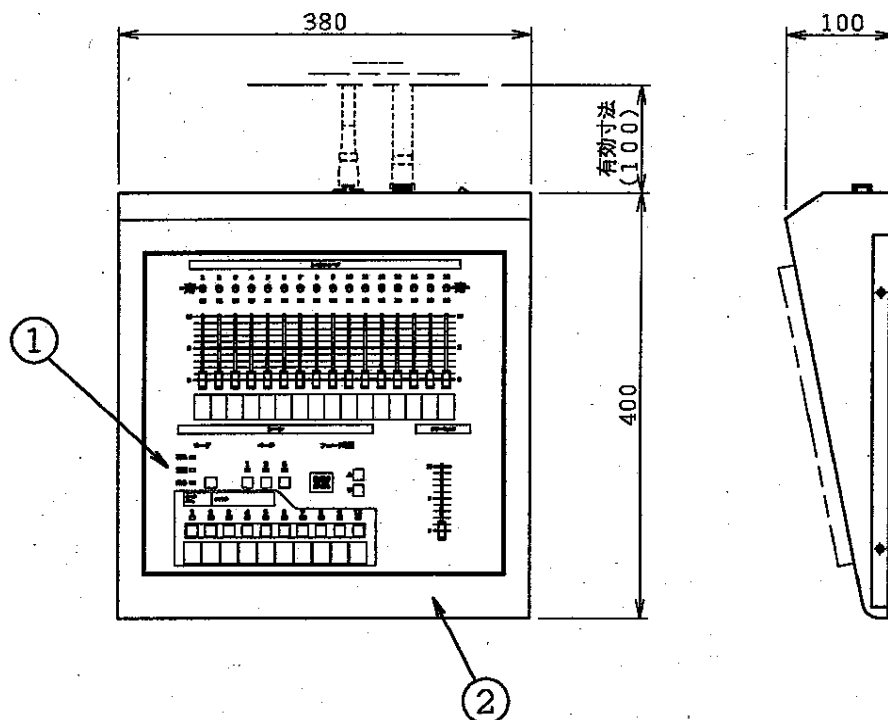



壁コネクタプレート

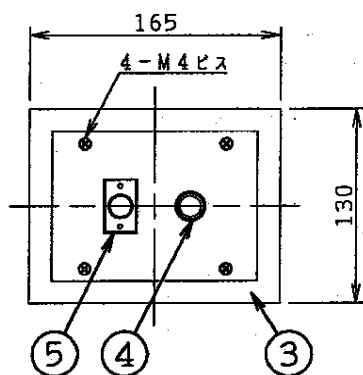

3個用スイッチボックス (別途)



中継ケーブル 2本

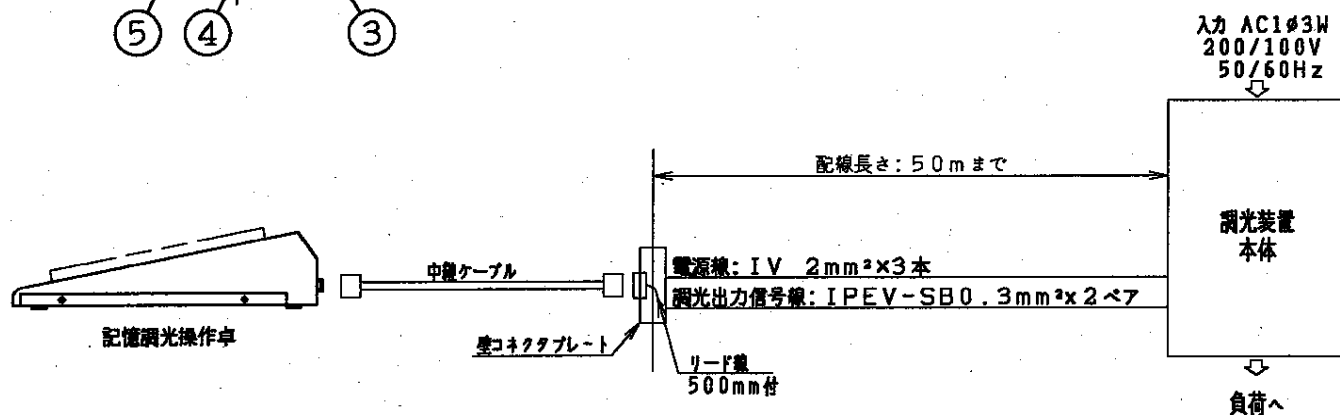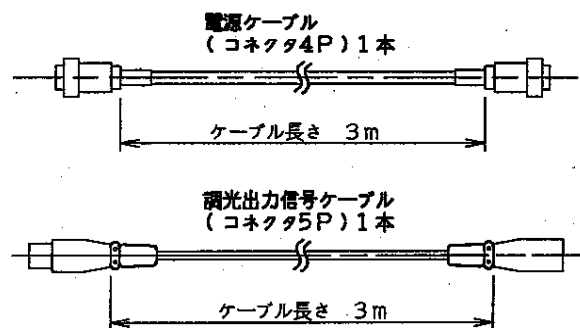

特記事項


*1...日産工: B22-90B 5分ツヤ
(2.5Y9/1参考値)

5	調光出力コネクタ			XLRタイプ 5P	品番: NQ77716 記憶調光操作卓 バスターミニ 外観図・系統図
4	電源コネクタ			RM15タイプ 4P	
3	壁コネクタプレート	鋼板(≒1.6)		*1	
2	枠	鋼板(≒1.6)		ダークグレー (SY0-779レーザーサテン)	西 西 倉 窪
1	操作パネル	鋼板(≒1.6)		グレー (SY0-780レーザーサテン)	
部番	部 品 名	材 質	数 量	備 考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77716-K3



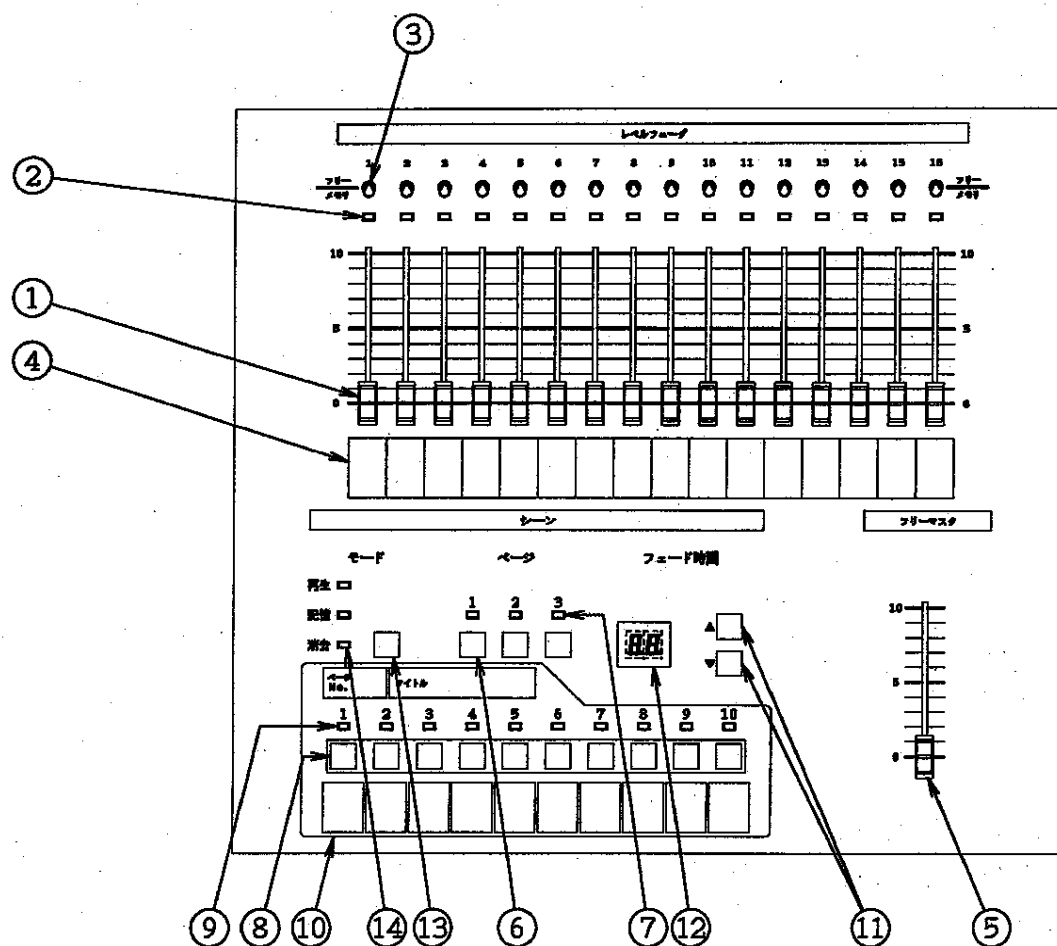

部番	部 品 名	数量	部番	部 品 名	数量
1	レベルフェーダ	16	8	シーンボタン	10
2	レベル表示灯	16	9	シーン表示灯	10
3	フリー/メモリ 切替スイッチ	16	10	シーン銘板	3
4	負荷名称銘板	1	11	フェード時間設定ボタン	2
5	フリーマスタ	1	12	フェード時間表示灯	1
6	ページボタン	3	13	モード切替ボタン	1
7	ページ表示灯	3	14	モード表示灯	3

品番: NQ77716
 記憶調光操作卓
 バステルミニ パネル図
 西 西
 倉 窪
 パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77716-KC3



定 格


電源電圧	AC100V±10V 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度: 0~40℃ 周囲湿度: 45~85% (ただし結露しないこと)
消費電力	15W
制御シーン数	10シーン×3ページ
制御チャンネル数	16チャンネル
調光出力信号	DMX512-1990 *1
使用内蔵電池	リチウム電池
電池バックアップ時間	7年間(公称値)

仕様・機能

シーンボタン	10個
ページボタン	3個
シーン再生時間	0~99秒
シーンモード切替ボタン	1個
レベルフェーダ	16本
レベル表示灯	16個
フリー/メモリ 切替スイッチ	16個
フリーマスタ	1本

*1 ---チャンネルNO. に対応した1:1パッチ出力固定です。

回路図

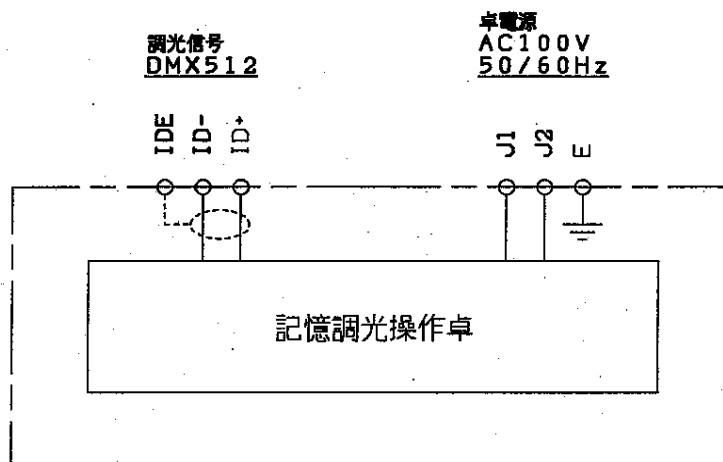

使用上のご注意

- ・電源は必ず、調光装置からの専用電源(アース付)をご使用ください。誤動作の原因となります。
- ・クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- ・屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番: NQ77716
記憶調光操作卓
パステルミニ仕様書
西 西
倉 窪
パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ77716-KE3