




▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓 質量：約4.3kg

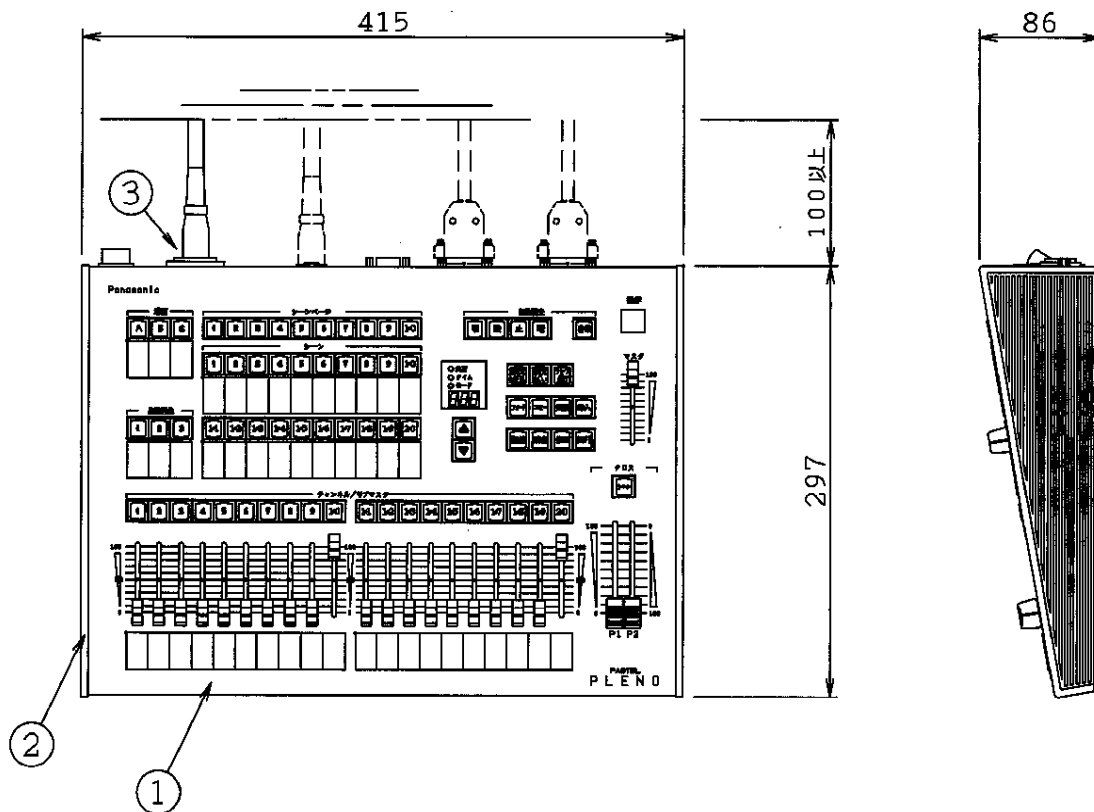

中継ケーブル 1本

電源ケーブル (コネクタ3P)

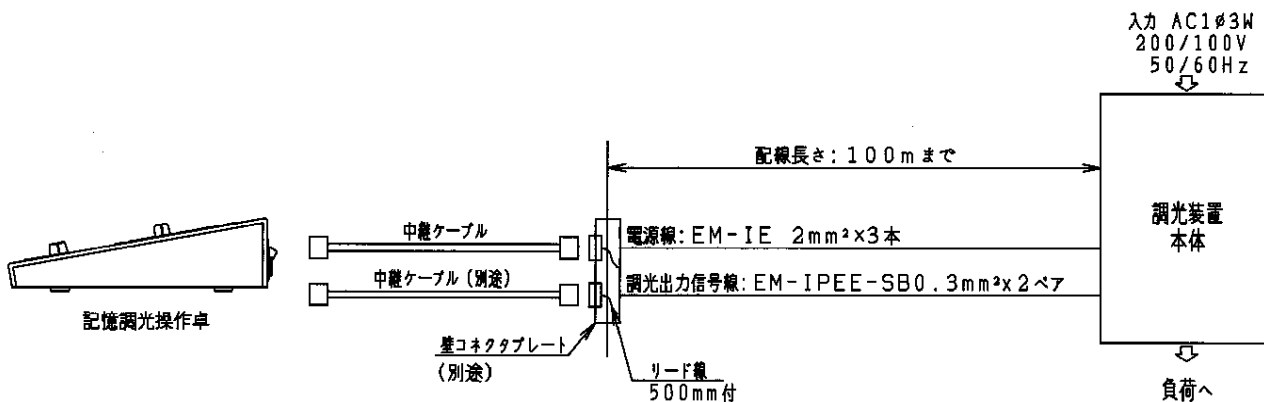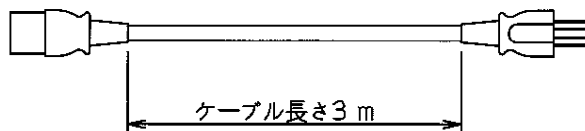


特記事項 付属品 ・場面銘板1枚 ・シーン、自動再生、サブマスタ銘板各3組 ・電源ケーブル1本 ・CD-ROM	5				品番: NQ79610K 記憶調光操作卓 パステルプレノ メインパネル 外觀図・系統図
	4				
	3	電源コネクタ		接地2P 15A 平行型	西 山 倉 内
	2	枠		CRゴム (黒)	
	1	操作パネル	鋼板 (t=1.6)	ブラックメタリック (DM-051 3分ツヤ有)	
部番	部品名	材質	数量	備考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79610K-K



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

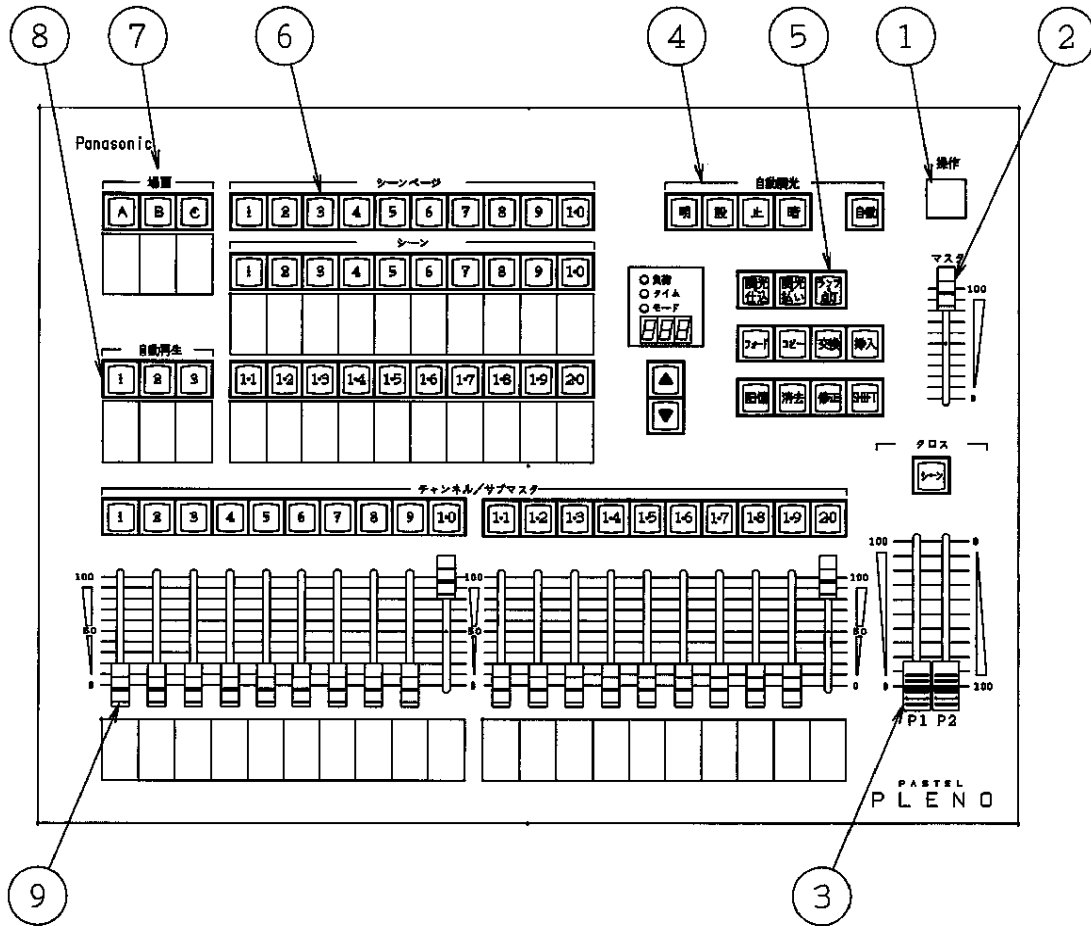

部番	部品名	数量	部番	部品名	数量	品番: NQ79610K 記憶調光操作卓 パステルプレノ メインパネル パネル図 西 山 倉 内 パナソニック株式会社
1	操作主幹スイッチ	1	6	シーン再生部	1式	
2	マスタフェーダ	1	7	場面変更スイッチ	3	
3	クロスフェーダ	1組	8	自動再生スイッチ	3	
4	自動調光操作部	1式	9	チャンネル/サブマスター再生部	20	
5	設定部	1式				

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79610K-KC



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

定格

電源電圧	AC100V±10V 50Hz/60Hz
動作周囲環境	周囲温度： 0～40℃ 周囲湿度： 45～85% (ただし結露しないこと)
消費電力	4W (最大15W)
制御回路数	最大512回路
制御シーン数	20シーン×10ページ×3場面
制御チャンネル数	最大120本(*1)
調光出力信号	DMX512-1990
使用内蔵電池	リチウム電池
電池バックアップ時間	約5年間


仕様・機能

シーンスイッチ	20個
シーンページスイッチ	10個
場面変更スイッチ	3個
自動再生スイッチ	3個
シーン再生時間	0～999秒
マスタフェーダ	1本
チャンネルフェーダ又はサブマスタフェーダ	20本
接続可能プリセットフェーダ数	20/30/40 (20+20) 50 (20+30) 60 (30+30) 本×2段(*2)
クロスフェーダ	1組
パッチ機能	電子クロスバー方式 (パッチ操作部あり)
一般照明操作部(自動)	明・設・止・暗
設定部	1式

(*1) フェーダパネル接続時

(*2) フェーダパネルの組み合わせにより異なります。

回路図

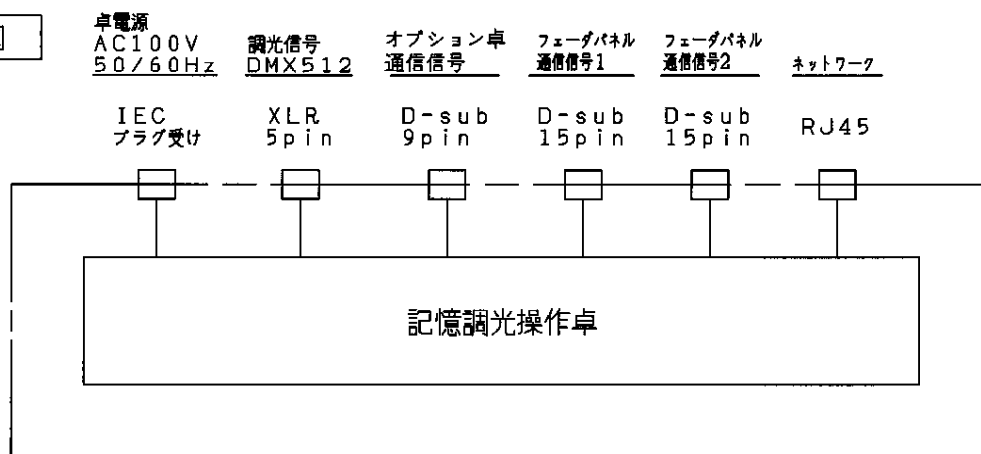

使用上のご注意

- ・電源は必ず、調光装置からの専用電源(アース付)をご使用ください。誤動作の原因となります。
- ・クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。雑音が入ることがあります。
- ・屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気等の影響で内部部品が変化し、誤動作の原因となります。

品番: NQ79610K
記憶調光操作卓
パステルプレノ
メインパネル
仕様書

西 山
倉 内

パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ79610K-KE

