


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

# 落下防止ワイヤー SUS304

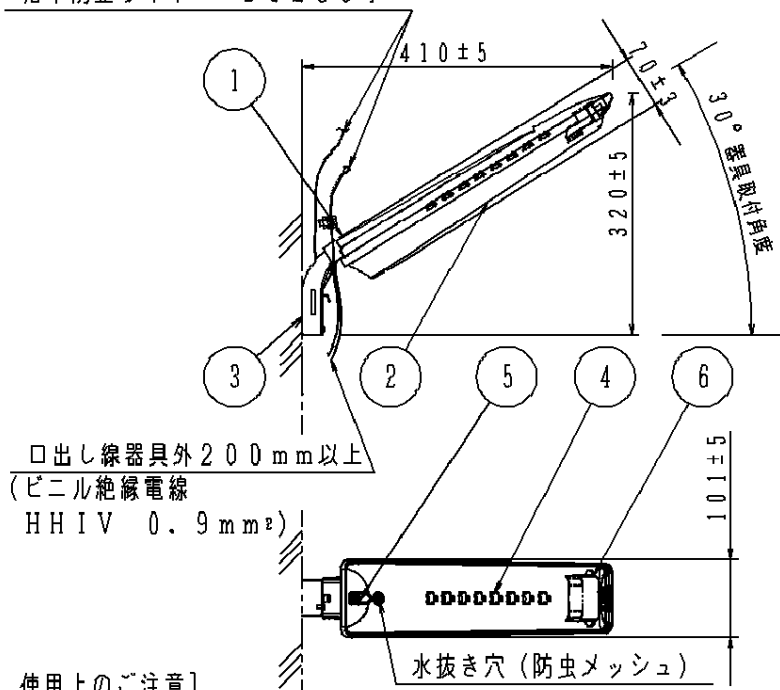

口出し線器具外200mm以上  
(ビニル絶縁電線  
HHIV 0.9mm<sup>2</sup>)

## 使用上のご注意

- 防犯灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
- 取付場所により、下表の取付付属品が必要です。別途手配ください。


| 取付場所           | 取付付属品   | 電力柱取付用省施工金具       |
|----------------|---------|-------------------|
| φ60鋼管ポール用      | YK23005 | YK23097 + YK23098 |
|                | YK23097 |                   |
| φ76、φ89鋼管ポール用  | YK23007 | YK23098           |
| φ76~114鋼管ポール用  | YK23097 |                   |
| φ190~350電力柱取付用 | YK22815 |                   |

\* φ60鋼管にYK23097をご使用の場合は、必ずYK23098と合わせてください。

\* 電力柱取付用省施工金具と取付付属品を組合せてご使用頂くと、灯具取付け作業が簡単に行えます。

- アームの切断端面部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題ありません。詳しくは別紙承認図「Zn-A1系合金メッキの特性について」(図番：T4AA20120-K\*)をご覧ください。
- 自動点滅器は内蔵されています。

- ・ 昼間でも暗い場所(木かげ、ひさしの下等)に取付けますと早く点灯、遅く消灯することがありますが異常ではありません。
- ・ 夜間でも明るい場所、隣地や街路の照明が自動点滅器に直接当たる場所への取付けはお避けください。点灯しないことがあります。
- ・ 自動点滅器の誤動作防止のために照射物までの距離を1m以上確保してください。

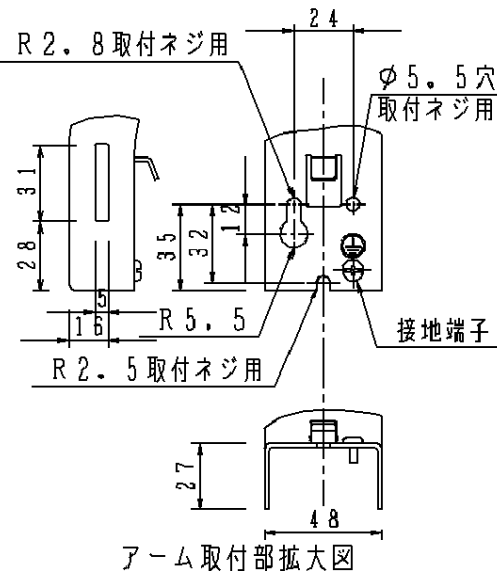

## 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁等では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 下方照射専用器具です。それ以外の取付をされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 周囲温度35℃以上での使用はしないでください。また、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。発火、不点の原因となります。
- 質量に耐える所に確実に取付けてください。合板やベニヤなどの柔らかい木材には取付けしないでください。取付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

| 器具光束  | 受圧面積                                         |
|-------|----------------------------------------------|
| 680lm | 正面0.03m <sup>2</sup><br>側面0.04m <sup>2</sup> |

| 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|------|--------|------|
| 100V | 0.098A | 8.4W |

| 光源寿命 | 60,000h |
|------|---------|
|------|---------|

電力会社申請容量 9.8VA

|                       |    |          |                             |
|-----------------------|----|----------|-----------------------------|
| クールホワイト マンセル 10Y9/0.5 | 6  | 自動点滅器    | 電子式                         |
| LED                   | 5  | グローブ止めネジ | SUS304                      |
| 器具質量 0.92kg           | 4  | レンズ      | アクリル樹脂                      |
| 特記事項                  | 3  | アーム      | 鋼板(t1.6)                    |
|                       | 2  | グローブ     | アクリル                        |
|                       | 1  | 本体       | ASA樹脂                       |
| ※本図は2枚1組です            | 部番 | 部品名      | 材質・素材厚                      |
|                       |    |          | 備考                          |
|                       |    |          | 品番 (LED防犯灯) 防雨型 NNY20432LE1 |
|                       |    |          | 生産終了品                       |
|                       |    |          | 本器具は製造できません                 |
|                       |    |          | パナソニック株式会社                  |


## ⚠ 安全に関するご注意

- 落下防止ワイヤーの取付は確実に行ってください。  
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

### 落下防止ワイヤーの取付け方


#### <落下防止ワイヤーを器具に取付ける>

- ・落下防止ワイヤーをアームの角穴へ通してください。

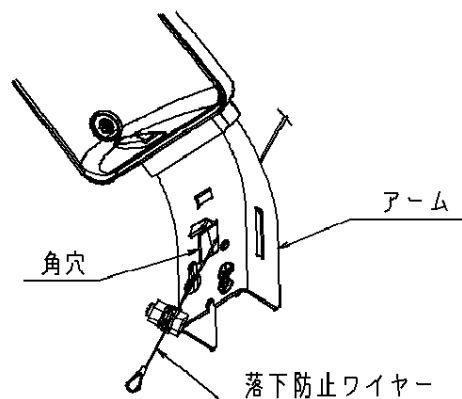

#### <鋼管ポール・電力柱に取付ける場合>


- ・器具よりも高い位置に滑り落ちないようにしっかり巻きつけ、付属のボルトクリップで確実に固定してください。
- ・ $\phi 60 \sim 114$  鋼管ポールに取付けられる場合は、ワイヤーを2周以上巻きつけてください。
- ・ $\phi 190 \sim 350$  電力柱に取付けられる場合は、落下防止ワイヤーを1周巻きつけてください。

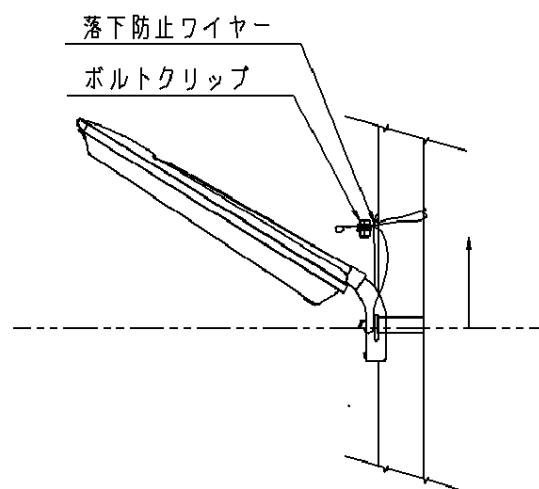

#### <壁面に取付ける場合>

- ・器具よりも高い位置にアイボルト等（別途）を使い落下防止ワイヤーを取付けてください。  
付属のボルトクリップで確実に固定してください。
- ・器具が30mm以上落下しないように落下防止ワイヤーのたるみを調整してください。

#### アイボルト（別途）

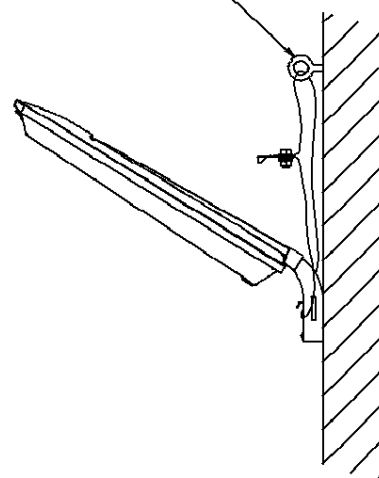

特記事項

本図面は2枚1組です。

品番（LED防犯灯）  
防雨型  
NNY20432LE1  
説明書

**生産終了品**

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

