


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

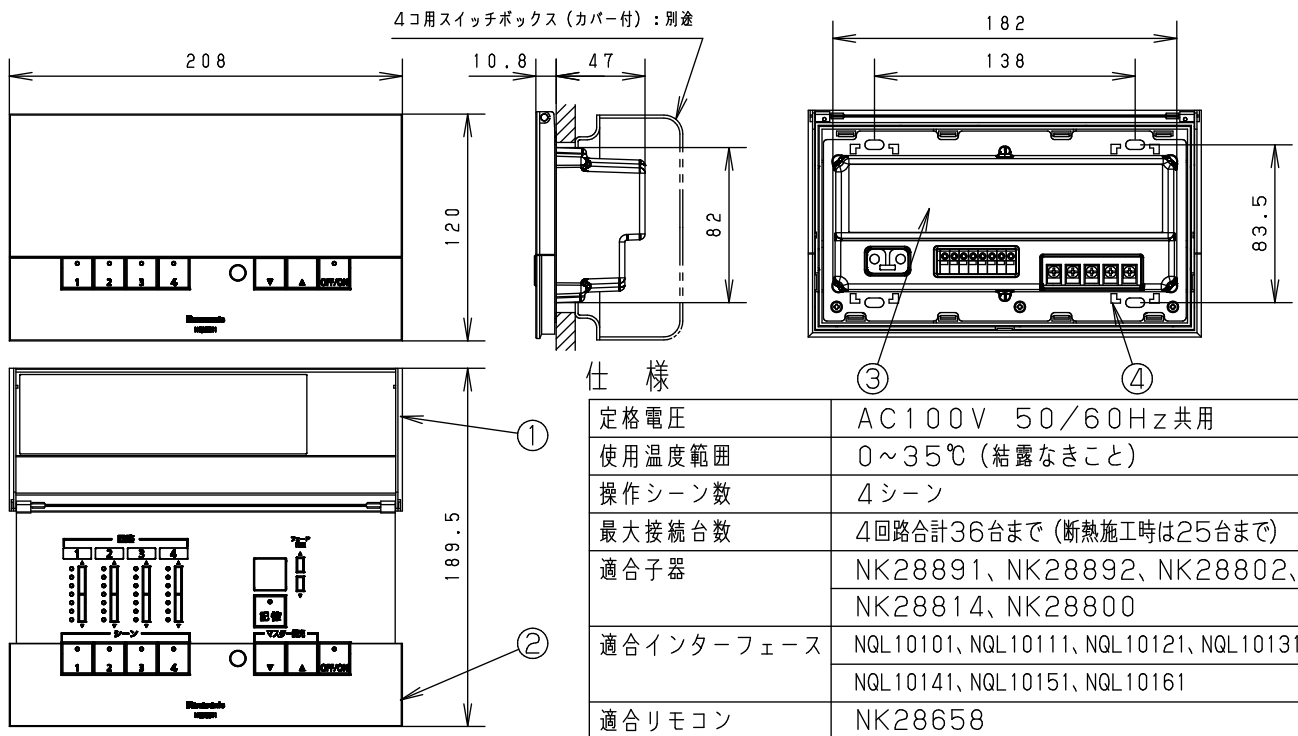

仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz 共用
使用温度範囲	0~35℃ (結露なきこと)
操作シーン数	4シーン
最大接続台数	4回路合計36台まで (断熱施工時は25台まで)
適合子器	NK28891、NK28892、NK28802、 NK28814、NK28800
適合インターフェース	NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131 NQL10141、NQL10151、NQL10161
適合リモコン	NK28658

＜適合負荷＞

	当社製連続調光インバータ器具	当社製信号線式連続調光型LED器具
Hfモード	起動方式：PX、PD、EYH、PY、WX※1	起動方式：LZ、LX※1、LY※1、LH※1、LT、LA
PCモード	起動方式：EDH※2	起動方式：LD、LV

※1 初期照度補正機能により調光操作子のレベル設定部（ボタン）で調光できる範囲が狭くなります。
レベル設定部（ボタン）の下限・上限域では操作しても明るさは変わりません。
※2 1台あたり負荷2台として計算してください。


安全上のご注意

- 本器の分解や改造および修理はしない。
火災や感電の原因になります。
- 施工は施工説明書にしたがい確実にこなう。
火災や感電の原因となります。
- 必ず適合負荷を最大接続台数以下で使用する。
火災や故障の原因となります。
- 屋外、湿気の多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。
火災や感電の原因となります。

＜使用・施工上のご注意＞

- ・誤動作の原因となるため、分電盤や制御盤に取付けないでください。
- ・調光特性が異なるため、同一回路には異なる起動方式の器具を接続しないでください。
- ・単相電源専用です。三相電源では使用できません。
- ・他社製および適合外の照明器具とは接続できません。
- ・JIS4コ用金属製スイッチボックスを使用してください。（はさみ金具は使用できません。）

＜結線方法＞

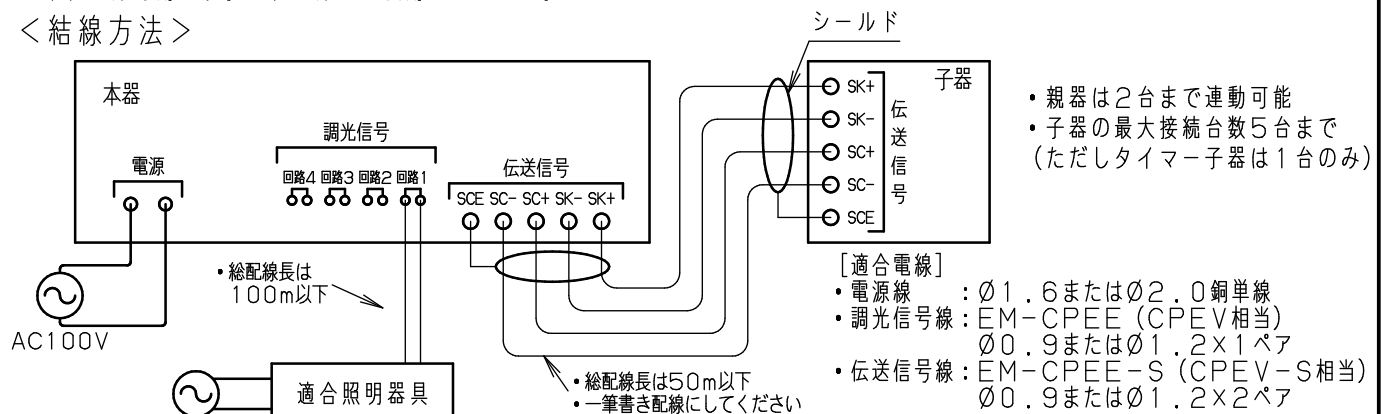

- ・親器は2台まで連動可能
- ・子器の最大接続台数5台まで
(ただしタイマー子器は1台のみ)

- 〔適合電線〕
- ・電源線：φ1.6またはφ2.0銅単線
 - ・調光信号線：EM-CPEE (CPEV相当)
φ0.9またはφ1.2×1ペア
 - ・伝送信号線：EM-CPEE-S (CPEV-S相当)
φ0.9またはφ1.2×2ペア

器具質量	0.6kg	5				品番 NQ28841 ライトマネージャーF× 記憶式4回路（親器） 村 奥 上 野
		4	取付板	銅板 (t2.3)		
		3	ケース	フェノール樹脂	黒	
		2	プレート	ABS樹脂	クールホワイト	
		1	カバー	ABS樹脂	クールホワイト	
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NQ28841-K4