
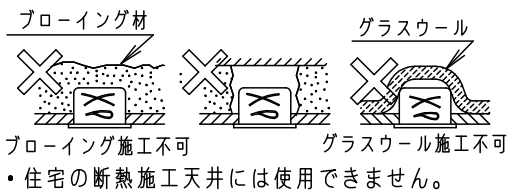
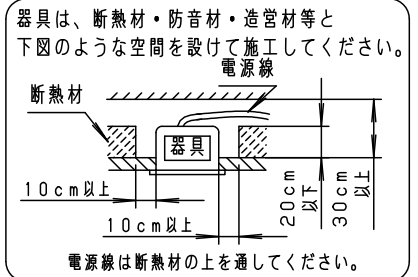



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で使用しないでください。また、温水プールや浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。器具落下、火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能がありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



(使用上のご注意)

- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり隙間が2.5~4mmあきますのでご了承ください。
- 電源部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 当社調光器と組み合わせて約5~100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては、別紙NDNN75020-KG*を参照ください。
- 入力電圧が200~242Vの場合、漏洩電流を考慮し、1回路当たりの接続台数を31台以下としてください。（定格電流20A、感度電流30mAの漏電ブレーカの場合）

