

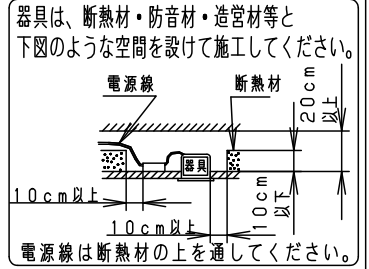




安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

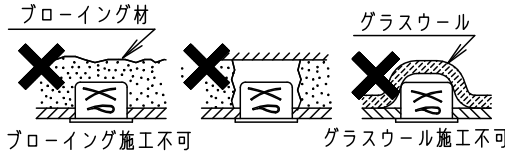


(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LZタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙XNDN2039WNK-KG*をご参照下さい。

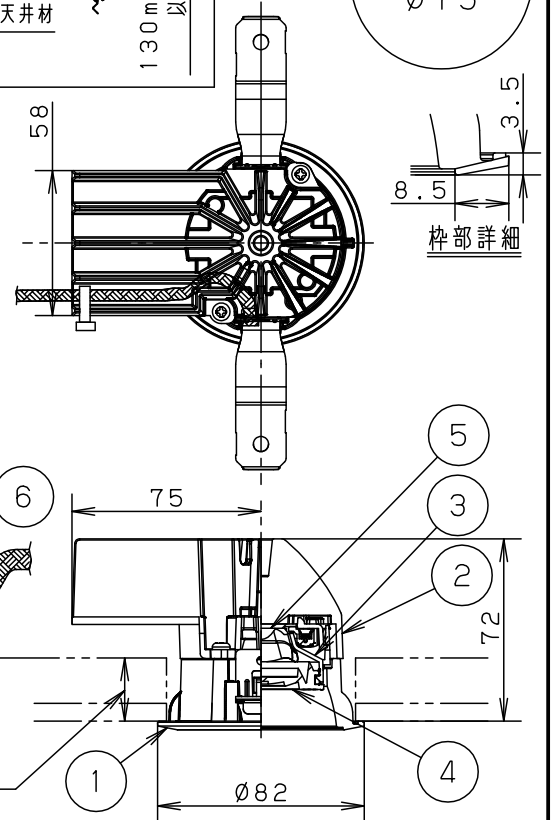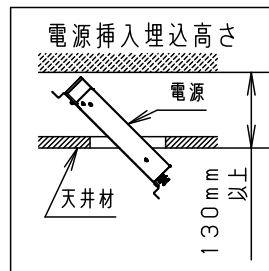

起動方式LZ9の場合
調光信号線用端子
(送り可能)

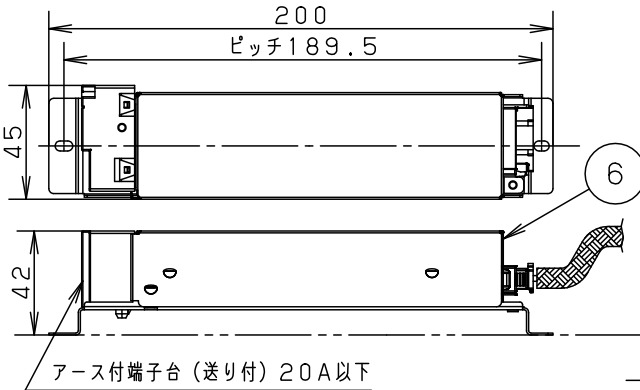

アース付端子台(送り付) 20A以下

取付バネは5～25mmの
天井に取付可能です

＜施工上のご注意＞

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上6mm未満	φ75 $^{+0}_{-2}$ mm
6mm以上25mm以下	φ75 $^{+0}_{-2}$ mm

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光タイプ	XNDN1009BLKLE9	NDN16003BK	NNK10001NLE9	100V	0.083A	7.9W
調光タイプ	XNDN1009BLKLZ9	NDN16003BK	NNK10001NLZ9	200V	0.046A	7.9W
				242V	0.042A	7.9W

ブラック マンセル N1		6	LED電源ユニット				品名 ダウンライト XNDN1009BLK
器具光束	770lm	5	LED				
LED	電球色(3000K Ra85)	4	パネル	アクリル樹脂	透明		
配光	広角タイプ	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト		
器具質量	0.7kg	2	本体	アルミダイカスト			
特記事項		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

