⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

記憶調光操作卓

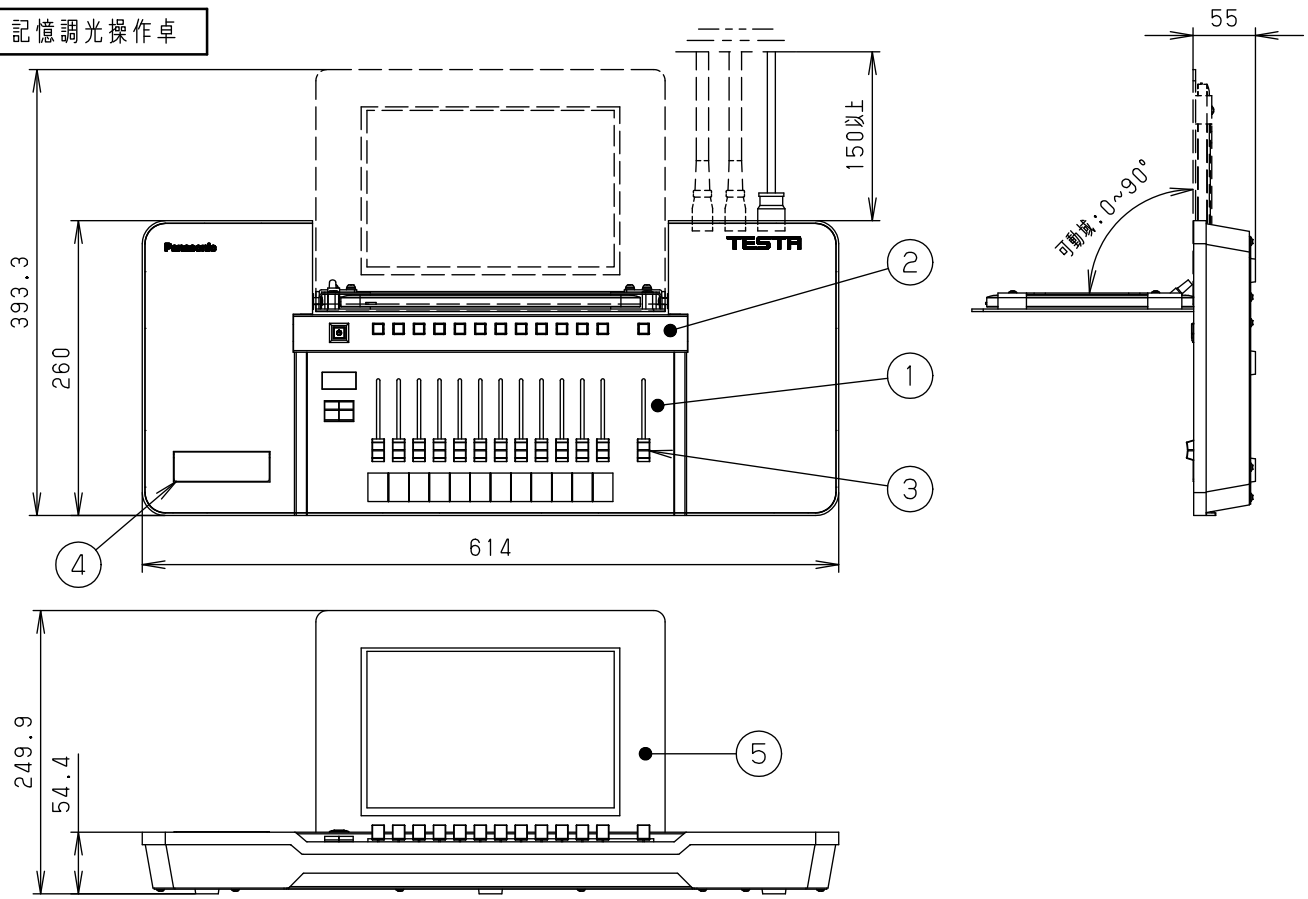

系統図

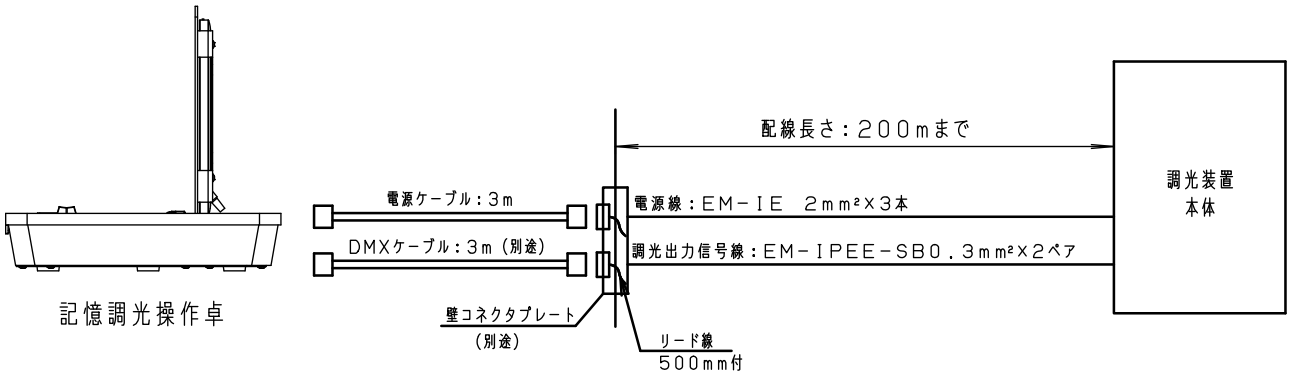

回路図

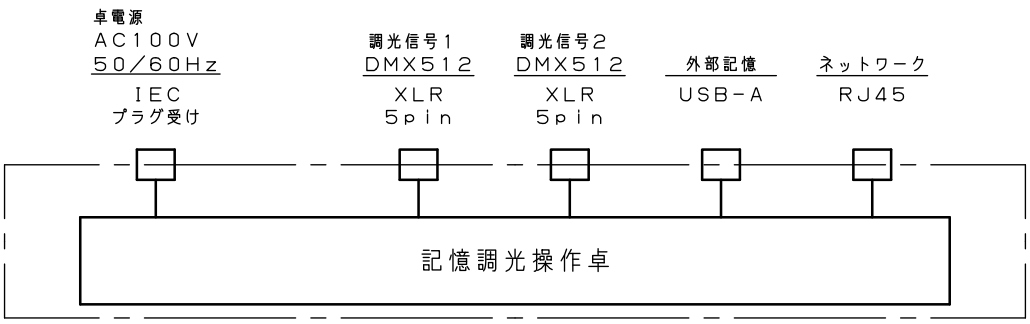

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	ディスプレイパネル	鋼板（t2.3）	ダークブラックメタリック
4	バックアップスイッチカバー	アクリル樹脂	ブルースモーク
3	ツマミ	ASA樹脂	透明
2	スイッチパネル	鋼板（t1.6）	ブラックメタリック
1	操作パネル	鋼板（t1.6）	ブラックメタリック

器具質量　7.2kg

特記事項
- 銘板　1枚
- 電源ケーブル（コネクタ3P）：3m×1本
- フェーダーツマミ色：透明

品番
NQ77212K
TESTA-1SC
外観図・系統図

大田　三浦

パナソニック株式会社

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

NQ77212K-K

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＸＡをご参照ください。

パネル図

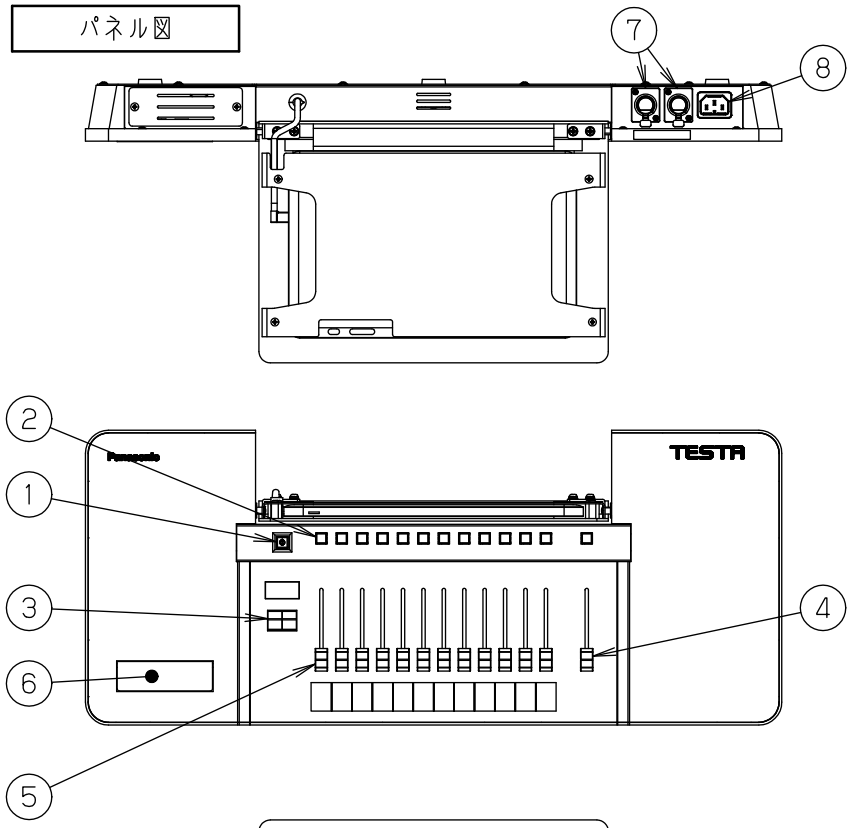

1	操作ON／OFFボタン
2	再生ボタン
3	ページ送り戻しボタン
4	グランドマスタフェーダ
5	シーケンス再生フェーダ エフェクトスピードフェーダ グループマスタフェーダ
6	バックアップシーンスイッチ
7	DMXコネクタ（XLR5ピン）
8	電源コネクタ（C14）
9	入力装置

定格

電源電圧	ＡＣ１００Ｖ±１０％
動作周囲環境	周囲温度：　５～３５℃ 周囲湿度：４５～８５％
消費電力	１８Ｗ（通常時） ２９Ｗ（タブレット充電時）
制御回路数	２０４８回路
制御チャンネル数	２０４８チャンネル 器具台数上限無し
制御対象（DMX）	・ディマー回路 ・カラーＬＥＤ器具 ・ムービング器具
調光信号出力	合計４系統 ・ＤＭＸ５１２×２系統 ・イーサネットＤＭＸ （AX, sACN, Artnet） 各系統別に出力先を指定

仕様・機能

キュー数	２０４８キュー
シーケンス数	１０２４シーケンス
マルチ再生数	６４シーケンス
再生フェーダ&ボタン（エグゼキュータ）	１２セット×９９ページ ・仕様については下記表を参照下さい。
ページ送り/戻しボタン	１組
グランドマスタ	１本
バックアップシーンスイッチ	記憶ボタン１個 ＋シーンボタン４個
入力装置	10.1型 Androidタブレット

・再生フェーダ＆ボタン仕様（物理フェーダ+ボタン　X12セット）
　エグゼキュータ（合計12X99ページ）

	エグゼキュータ					
	シーケンス				グループマスタ	エフェクトスピード
	マスタ+Go	シングルクロス	ABクロス	Stop/Restart		
ボタン	Go+	Go+	A側：Go+ B側：Go-	ストップ/リスタート	Dimmerパラメータ ピアノ（フル出力）	MAXスピード （押下中）
フェーダ	0~100%：シーケンスマスタ 0レベルから変化：Go 0レベルへ変化：OFF	クロスフェーダ （Up側/Down側共有）	クロスフェーダ （Up側/Down側個別）	0~100%：シーケンスマスタ （Go, OFF機能は無し）	Dimmerパラメータマスタ	スピード調整

使用上のご注意

- 電源は必ず、調光装置からの専用電源（アース付）をご使用ください。
  誤動作の原因となります。
- クセノンピン等の強力なスポットライトの近くでは使用しないでください。
  誤動作の原因となります。
- ラジオやテレビなどのすぐそばでの使用は注意してください。
  雑音が入ることがあります。
- 屋外では使用しないでください。屋外で使用すると風雨によるゴミ、湿気の影響で
  内部部品が変化し、誤動作の原因となります。
- 本器はコンピュータ機器です。（機器内部にコンピュータが組み込まれています。）
- 電源にはＵＰＳなどのバックアップ電源を推奨します。
- 本器と入力装置との通信には５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮを使用しています。

品番
NQ77212K
TESTA-1SC
パネル図・仕様書

大田　三浦

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

NQ77212K-KE